


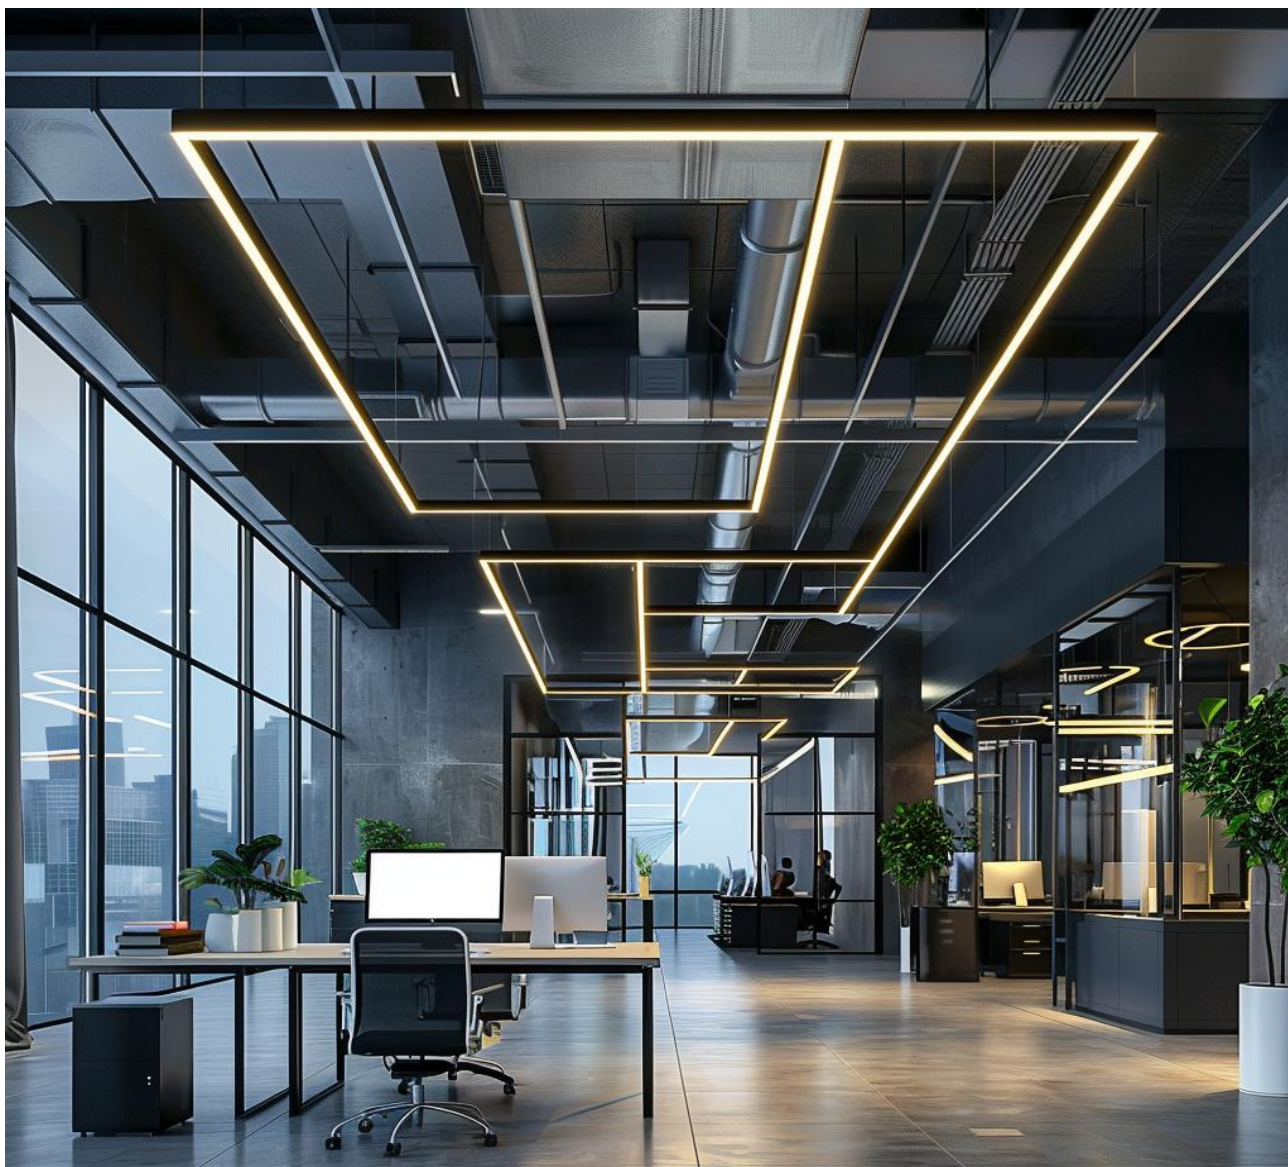


明装泛光&格栅防眩灯具

Suspended/Ceiling Lamps with Opal
Diffuser & Louver

明装泛光&格栅防眩灯具

Suspended/Ceiling Lamps with Opal Diffuser & Louver

							
601.F 25-26	601.B 27-28	601.H 29-30	601-2.H 31-32	601-2.B 33-34	602 35-36	602-1 37-38	701 39-40
							
702 41-42	703-2.W 43-44	707 45-46	709.W 47-48	710.W 49-50	711.W 51-52	712.D 53-54	713-1.W 55-56
							
713-3.W 57-58	715SY 59-60	716 61-62	717.F 63-64	719SJ.F 65-66	901 67-68	902 69-70	903 71-72
							
907-2 73-74	908 75-76	909 77-78	909-1.W 79-80	909-1.B 81-82	911 83-84	912 85-86	913-1 87-88
							
915 89-90	917 91-92	920 93-94	921 95-96	922 97-98	925 99-100	926-2 101-102	927 103-104
							
927-3 105-106	928 107-108	929-1.W 109-110	929-2 111-112	930 113-114	285-3 115-116	285-5 117-118	285-9 119-120
							
		289-6 121-122	202 123-124	203 125-126	203-2 127-128	205 129-130	206 131-132

601.F Series



微棱晶防眩面罩，50米成卷
Microprism anti-glare diffuser, max 50m/roll



吊线位置随意移动
Suspension wire position moveable




连接操作毫不费力
Easy connect with endcaps

材质与工艺 Material & technology

名称	SD01
型号	601.F
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	微棱晶防眩面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光 / 上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动，锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光，DALI调光，DALI调光调色，遥控，蓝牙等
光学设计	上光采取宽光束角光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD01
Model	601.F
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Microprism anti-glare diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts the wide beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

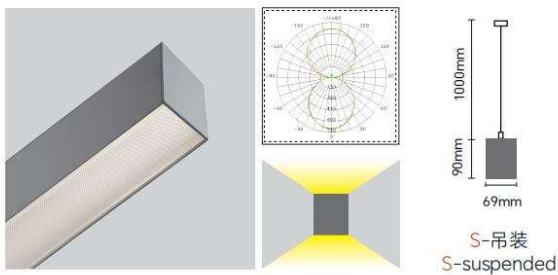


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*69*90	601S.B128/Z128F	L 40W	4000Lm	Wide beam angle/ 110°
		M 56W	5600Lm	
	601S.2B138/Z2138F	H 76W	7600Lm	
1467*69*90	601S.B135/Z135F	L 50W	5000Lm	Wide beam angle/ 110°
	601S.2B147/Z2147F	M 70W	7000Lm	
1757*69*90	601S.B142/Z142F	L 60W	6000Lm	Wide beam angle/ 110°
	601S.2B157/Z2157F	M 84W	8400Lm	
2337*69*90	601S.B156/Z156F	L 80W	8000Lm	Wide beam angle/ 110°
	601S.2B176/Z2176F	M 112W	11200Lm	
		H 152W	15200Lm	

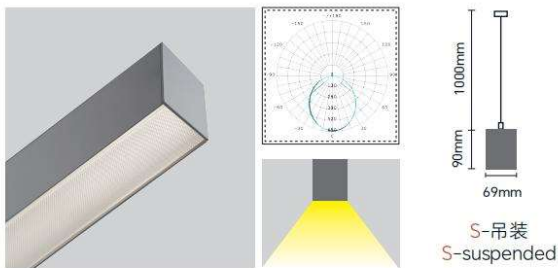

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*69*90	601S.Z128F	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	601S.Z2138F	H 38W	3800Lm	
1467*69*90	601S.Z135F	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	601S.Z2147F	H 47W	4700Lm	
1757*69*90	601S.Z142F	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	601S.Z2157F	H 57W	5700Lm	
2337*69*90	601S.Z156F	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	601S.Z2176F	H 76W	7600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

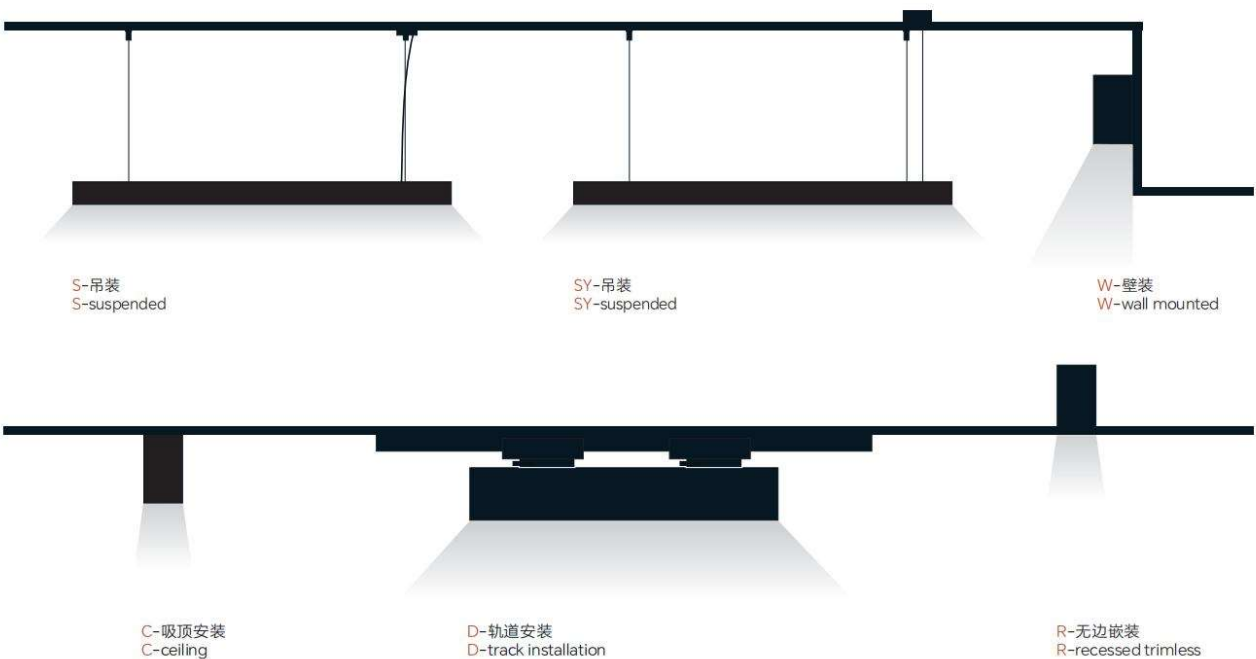

选择对应安装方式的首字母组成产品订货型号，即为该安装方式的产品配置，比如601S.Z128F为内置驱动吊装，601SY.Z128F为外置驱动吊装，601C.Z128F为吸顶装配置.....

Select the first letter of the corresponding installation way to form the product ordering model, which is the product configuration for that installation way

For example:

601S.Z128F: Suspended with driver inside the fixture

601SY.Z128F: Suspended with driver outside the fixture


601C.Z128F: Ceiling, surface-mounted

产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温


601.B Series

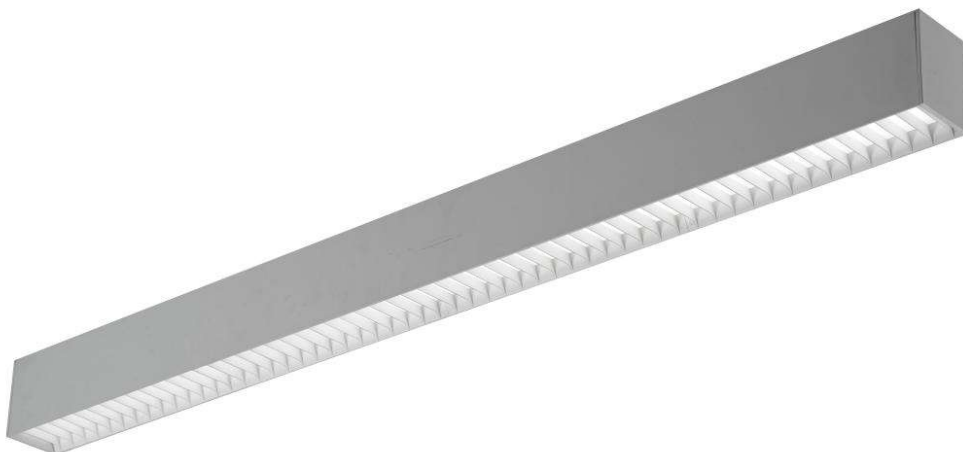

吊线位置随意移动
Suspension wire position moveable
连接操作毫不费力
Easy connect with endcaps

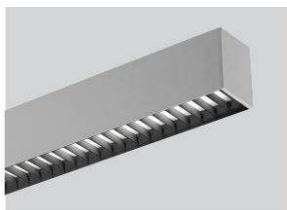

搭配黑色百叶防眩格栅
With Black anti-glare I-shape louver

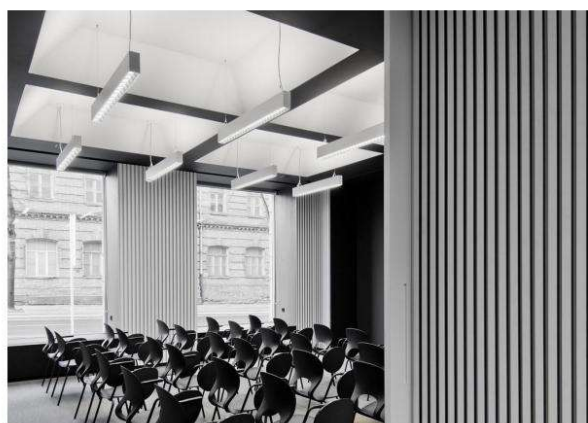


材质与工艺 Material & technology


名称	SD02
型号	601.B
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	百叶格栅结构防眩设计
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取宽光束角光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD02
Model	601.B
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	anti-glare I-shape louver
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts the wide beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

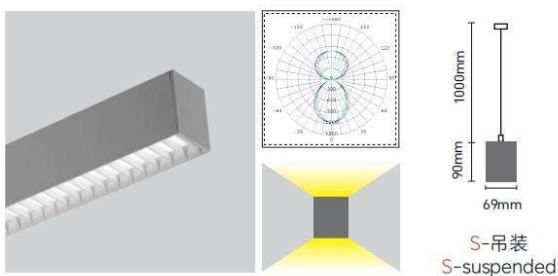

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*69*90	601S.B128/Z128B	L 40W	4000Lm	Wide beam angle/ 87°
	601S.B138/Z138B	M 56W	5600Lm	
	601S.B138/Z2138B	H 76W	7600Lm	
1470*69*90	601S.B135/Z135B	L 50W	5000Lm	Wide beam angle/ 87°
	601S.B147/Z2147B	M 70W	7000Lm	
	601S.B147/Z2147B	H 94W	9400Lm	
1762*69*90	601S.B142/Z142B	L 60W	6000Lm	Wide beam angle/ 87°
	601S.B157/Z2157B	M 84W	8400Lm	
	601S.B157/Z2157B	H 114W	11400Lm	
2347*69*90	601S.B156/Z156B	L 80W	8000Lm	Wide beam angle/ 87°
	601S.B156/Z156B	M 112W	11200Lm	
	601S.B176/Z2176B	H 152W	15200Lm	

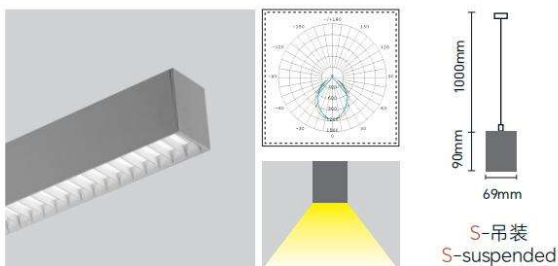

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*69*90	601S.Z128B	L 20W	2000Lm	87°
	601S.Z2138B	M 28W	2800Lm	
	601S.Z2138B	H 38W	3800Lm	
1470*69*90	601S.Z135B	L 25W	2500Lm	87°
	601S.Z2147B	M 35W	3500Lm	
	601S.Z2147B	H 47W	4700Lm	
1762*69*90	601S.Z142B	L 30W	3000Lm	87°
	601S.Z2157B	M 42W	4200Lm	
	601S.Z2157B	H 57W	5700Lm	
2347*69*90	601S.Z156B	L 40W	4000Lm	87°
	601S.Z156B	M 56W	5600Lm	
	601S.Z2176B	H 76W	7600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way




产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

601.H Series

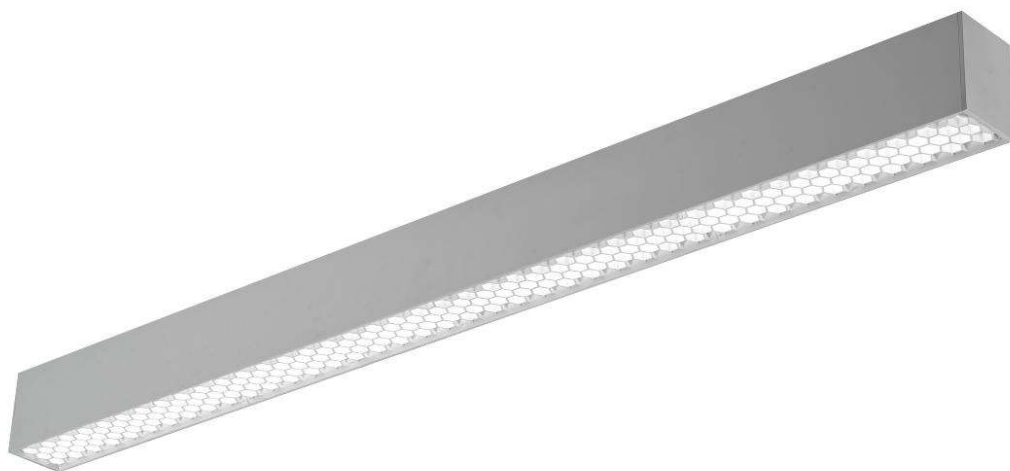

吊线位置随意移动
Suspension wire position moveable
连接操作毫不费力
Easy connect with endcaps



格栅可选白色&黑色
Louver available in white and black



材质与工艺 Material & technology


名称	SD03
型号	601.H
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	蜂窝格栅结构防眩设计
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光 / 上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取宽光束角光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD03
Model	601.H
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	anti-glare Honeycomb
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 / ≥90 / ≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts the wide beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

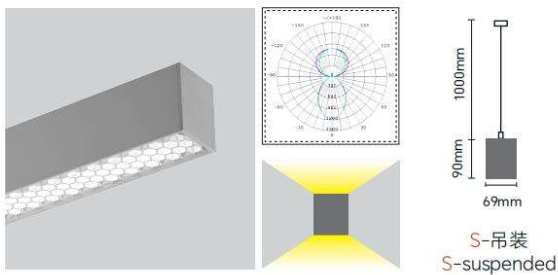

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*69*90	601S.B128/Z128H	L 40W	4000Lm	Wide beam angle/ 80°
	601S.2B138/Z138H	M 56W	5600Lm	
1470*69*90	601S.B135/Z135H	L 50W	5000Lm	Wide beam angle/ 80°
	601S.2B147/Z147H	M 70W	7000Lm	
1762*69*90	601S.B142/Z142H	L 60W	6000Lm	Wide beam angle/ 80°
	601S.2B157/Z157H	M 84W	8400Lm	
2347*69*90	601S.B156/Z156H	L 80W	8000Lm	Wide beam angle/ 80°
	601S.2B176/Z176H	M 112W	11200Lm	
		H 152W	15200Lm	

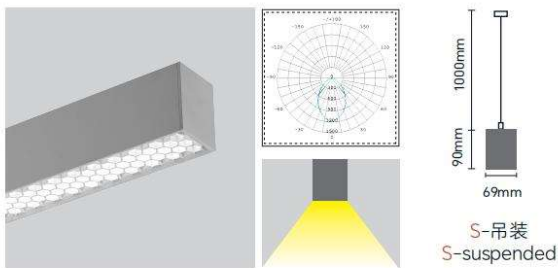

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*69*90	601S.Z128H	L 20W	2000Lm	80°
	601S.Z138H	M 28W	2800Lm	
	601S.Z135H	L 25W	2500Lm	
1470*69*90	601S.Z135H	M 35W	3500Lm	80°
	601S.Z147H	H 47W	4700Lm	
	601S.Z142H	L 30W	3000Lm	
1762*69*90	601S.Z142H	M 42W	4200Lm	80°
	601S.Z157H	H 57W	5700Lm	
	601S.Z156H	L 40W	4000Lm	
2347*69*90	601S.Z156H	M 56W	5600Lm	80°
	601S.Z176H	H 76W	7600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way




产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

601-2.H Series

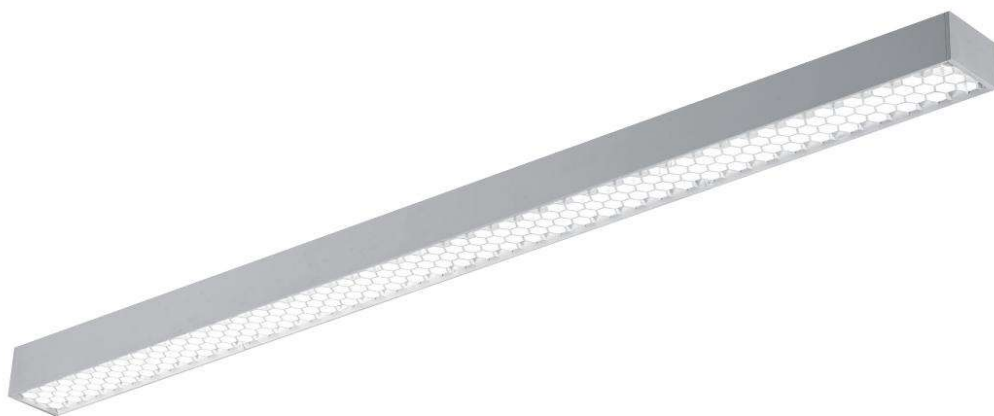

搭配黑色蜂窝格栅防眩设计

With Black Honeycomb anti-glare diffuser



格栅可选白色&黑色

Honeycomb available in white and black




材质与工艺 Material & technology

名称	SD05
型号	601-2.H
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	蜂窝格栅结构防眩设计
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光 / 上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取宽光束角光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD05
Model	601-2.H
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	anti-glare Honeycomb
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 / ≥90 / ≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts the wide beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee





Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim





0-10v控制
0-10v dim

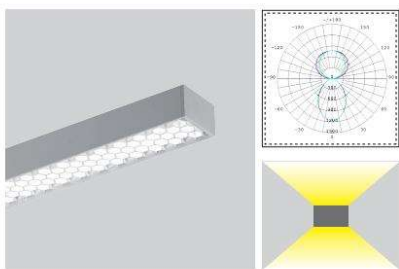

SJ-中间背盒吊装
SJ-Suspended

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*69*42	601-2SJ.HP1002/ HCC1204H	L 30W M 40W	3000Lm 4000Lm	Wide beam angle/ 80°
1470*69*42	601-2SJ.HP1302/ HCC1504H	L 40W M 50W	4000Lm 5000Lm	Wide beam angle/ 80°
1762*69*42	601-2SJ.HP1602/ HCC1804H	L 50W M 60W	5000Lm 6000Lm	Wide beam angle/ 80°
2347*69*42	601-2SJ.HP2202/ HCC2404H	L 70W M 80W	7000Lm 8000Lm	Wide beam angle/ 80°

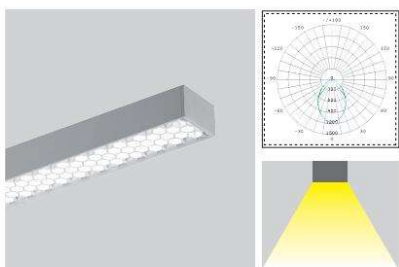

SJ-中间背盒吊装
SJ-Suspended

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*69*42	601-2SJ.HCC1204H	L 28W M 38W	2800Lm 3800Lm	80°
1470*69*42	601-2SJ.HCC1504H	L 35W M 47W	3500Lm 4700Lm	80°
1762*69*42	601-2SJ.HCC1804H	L 42W M 57W	4200Lm 5700Lm	80°
2347*69*42	601-2SJ.HCC2404H	L 56W M 76W	5600Lm 7600Lm	80°

产品可选安装示意图 Optional installation way



产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

601-2.B Series



百叶格栅防眩设计
Anti-glare I-shape louver



格栅可选白色&黑色
Available in white and black




材质与工艺 Material & technology


名称	SD06
型号	601-2.B
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	百叶格栅结构防眩设计
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光 /上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF,0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取宽光束角光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD06
Model	601-2.B
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	anti-glare I-shape louver
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 /≥90 /≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver,using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF,0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts the wide beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee





Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim





0-10v控制
0-10v dim

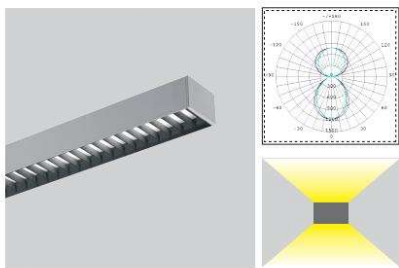

SJ-中间背盒吊装
SJ-Suspended

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*69*42	601-2SJ.HP1002/ HCC1204B	L 30W M 40W	3000Lm 4000Lm	Wide beam angle/ 87°
1470*69*42	601-2SJ.HP1302/ HCC1504B	L 40W M 50W	4000Lm 5000Lm	Wide beam angle/ 87°
1762*69*42	601-2SJ.HP1602/ HCC1804B	L 50W M 60W	5000Lm 6000Lm	Wide beam angle/ 87°
2347*69*42	601-2SJ.HP2202/ HCC2404B	L 70W M 80W	7000Lm 8000Lm	Wide beam angle/ 87°

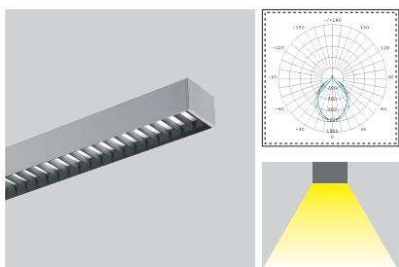

SJ-中间背盒吊装
SJ-Suspended

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*69*42	601-2SJ.HCC1204B	L 28W M 38W	2800Lm 3800Lm	87°
1470*69*42	601-2SJ.HCC1504B	L 35W M 47W	3500Lm 4700Lm	87°
1762*69*42	601-2SJ.HCC1804B	L 42W M 57W	4200Lm 5700Lm	87°
2347*69*42	601-2SJ.HCC2404B	L 56W M 76W	5600Lm 7600Lm	87°

产品可选安装示意图 Optional installation way



产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

602 Series



乳白棱纹光扩散面罩，50米成卷
Opal prismatic diffuser, max 50m/roll




材质与工艺 Material & technology

名称	SD07
型号	602
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩&棱晶防眩卷罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光 / 上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动，锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光，DALI调光，DALI调光调色，遥控，蓝牙等
光学设计	上光采取宽光束角光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD07
Model	602
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuserµprism anti-glare rolled diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts the wide beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

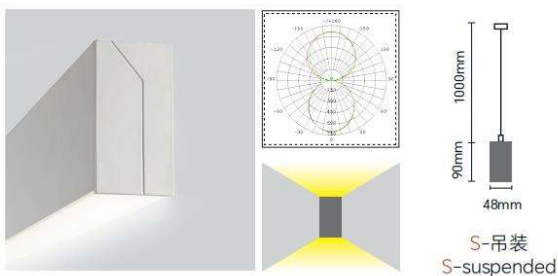


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*48*90	602S.B128/A128W	L 40W	4000Lm	110°/110°
		M 56W	5600Lm	
	602S.2B138/2A138W	H 76W	7600Lm	
1467*48*90	602S.B135/A135W	L 50W	5000Lm	110°/110°
	602S.2B147/2A147W	M 70W	7000Lm	
1757*48*90	602S.B142/A142W	L 60W	6000Lm	110°/110°
	602S.2B157/2A157W	H 84W	8400Lm	
2337*48*90	602S.B156/A156W	L 80W	8000Lm	110°/110°
		M 112W	11200Lm	
	602S.2B176/2A176W	H 152W	15200Lm	

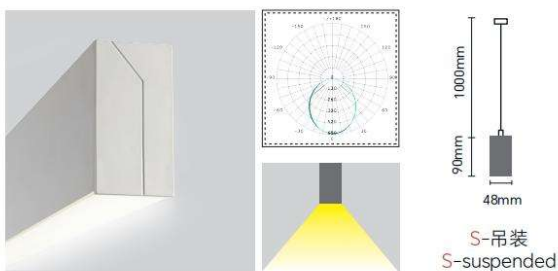

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*48*90	602S.A128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	602S.2A138W	H 38W	3800Lm	
1467*48*90	602S.A135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	602S.2A147W	H 47W	4700Lm	
1757*48*90	602S.A142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	602S.2A157W	H 57W	5700Lm	
2337*48*90	602S.A156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	602S.2A176W	H 76W	7600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

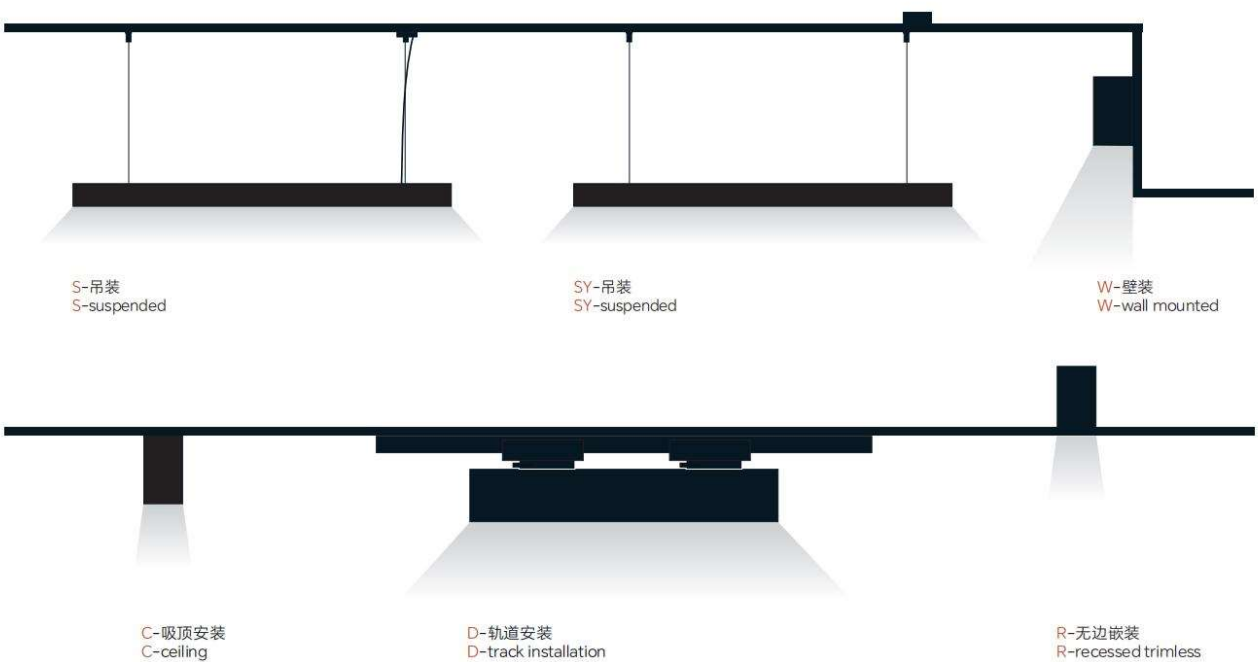

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

602-1 Series



宽光束上光设计
Wide beam angle indirect light



深层防眩设计
Diffuser recessed inside anti-glare




材质与工艺 Material & technology

名称	SD08
型号	602-1
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	深层防眩结构抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取宽光束角光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD08
Model	602-1
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Deep anti-glare UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts the wide beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

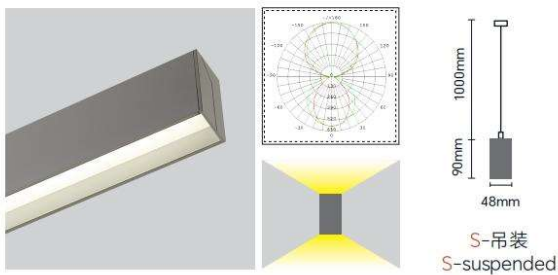


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*48*90	602-1S.B128/A128W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	Wide beam angle/ 100°
1466*48*90	602-1S.B135/A135W	L 50W M 70W	5000Lm 7000Lm	Wide beam angle/ 100°
1756*48*90	602-1S.B142/A142W	L 60W M 84W	6000Lm 8400Lm	Wide beam angle/ 100°
2336*48*90	602-1S.B156/A156W	L 80W M 112W	8000Lm 11200Lm	Wide beam angle/ 100°

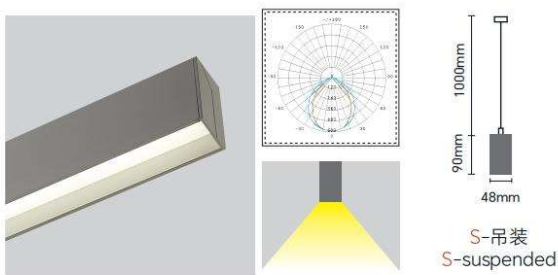

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*48*90	602-1S.A128W	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	100°
1466*48*90	602-1S.A135W	L 25W M 35W	2500Lm 3500Lm	100°
1756*48*90	602-1S.A142W	L 30W M 42W	3000Lm 4200Lm	100°
2336*48*90	602-1S.A156W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	100°

产品可选安装示意图 Optional installation way

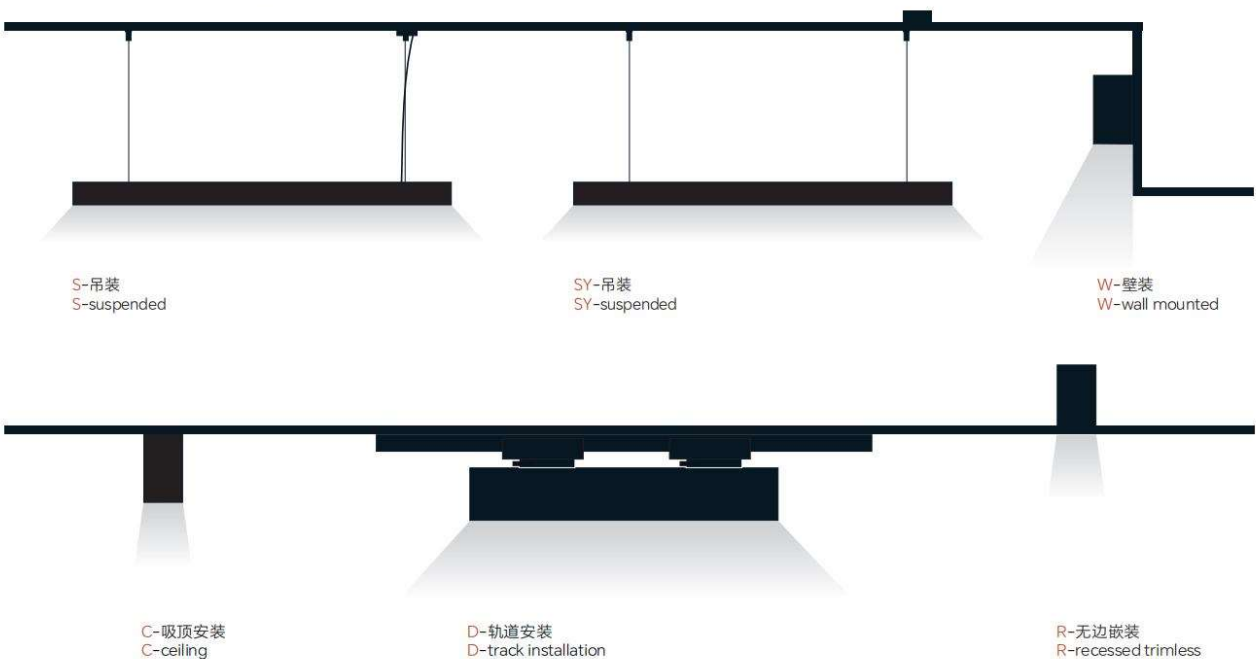

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

701 Series



R-无边嵌装配件
R-Recessed trimless kits



W-壁装配件
W-Wall mounted kits

光源配置可选 Optional light source configuration



材质与工艺 Material & technology

名称	SD09
型号	701
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD09
Model	701
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

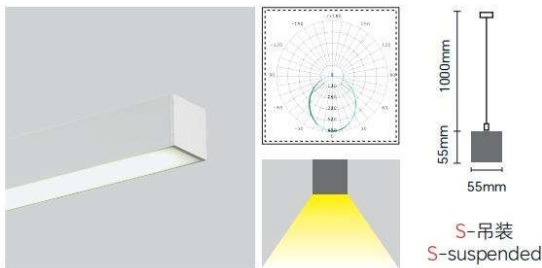

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*55*55	701S.Z128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	701S.Z2138W	H 38W	3800Lm	
1470*55*55	701S.Z135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	701S.Z2147W	H 47W	4700Lm	
1760*55*55	701S.Z142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	701S.Z2157W	H 57W	5700Lm	
2340*55*55	701S.Z156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	701S.Z2176W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

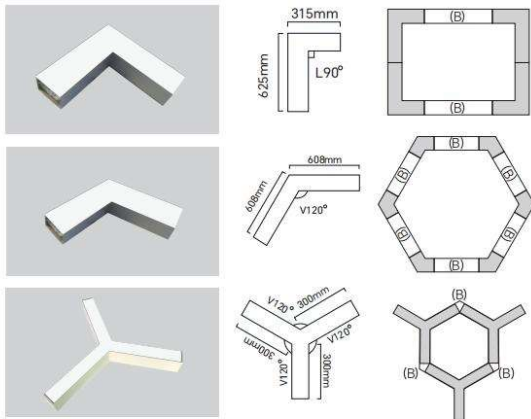


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
625*315/335*605	701SW.Z121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	701SW.Z2128W(L)	H 28W	2800Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
608*608	701SW.Z128W(V)	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	701SW.Z2138W(V)	H 38W	3800Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
300*300*300	701SW.Z121W(Y)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	701SW.Z2128W(Y)	H 28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

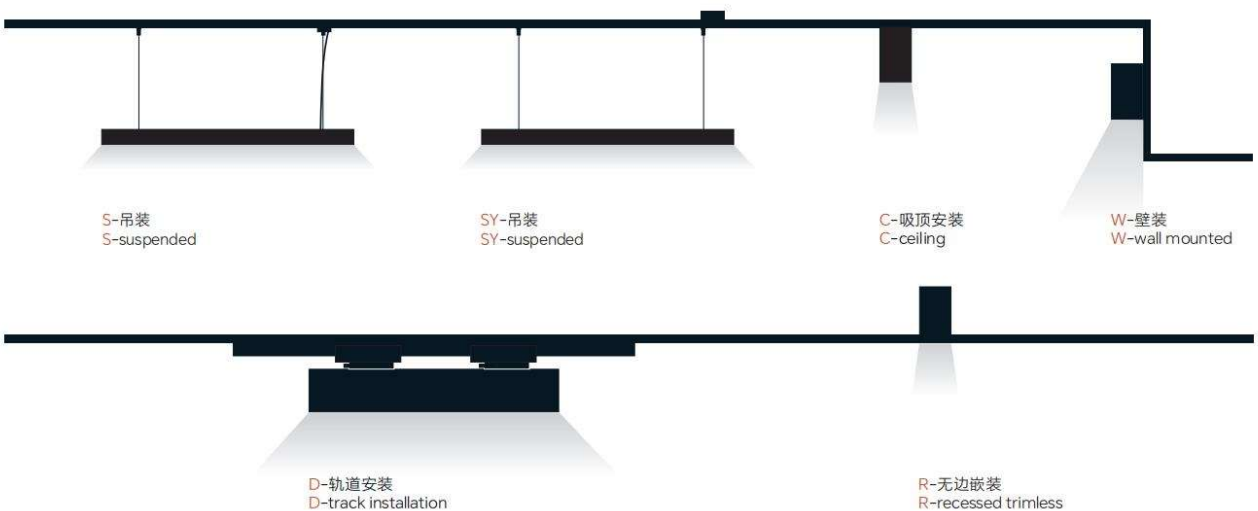

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

702 Series




R-无边嵌装配件
R-Trimless kits



W-壁装配件
W-Wall mounted kits

光源配置可选 Optional light source configuration

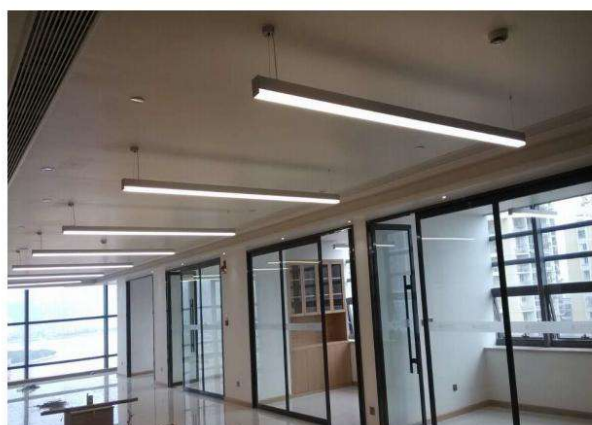

材质与工艺 Material & technology


名称	SD10
型号	702
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	三面发光防眩面罩设计
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD10
Model	702
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	3-side opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim





0-10v控制
0-10v dim

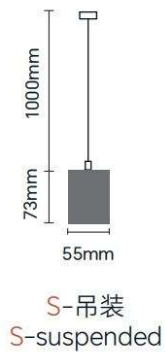


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
600*55*73	702S.Z114W	L 10W	1000Lm	110°
		M 14W	1400Lm	
	702S.Z2119W	H 19W	1900Lm	
890*55*73	702S.Z121W	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	702S.Z2128W	H 28W	2800Lm	
1180*55*73	702S.Z128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	702S.Z2138W	H 38W	3800Lm	
1470*55*73	702S.Z135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	702S.Z2147W	H 47W	4700Lm	
1760*55*73	702S.Z142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	702S.Z2157W	H 57W	5700Lm	
2340*55*73	702S.Z156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	702S.Z2176W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
625*315/335*605	702SW.Z121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	702SW.Z2128W(L)	H 28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

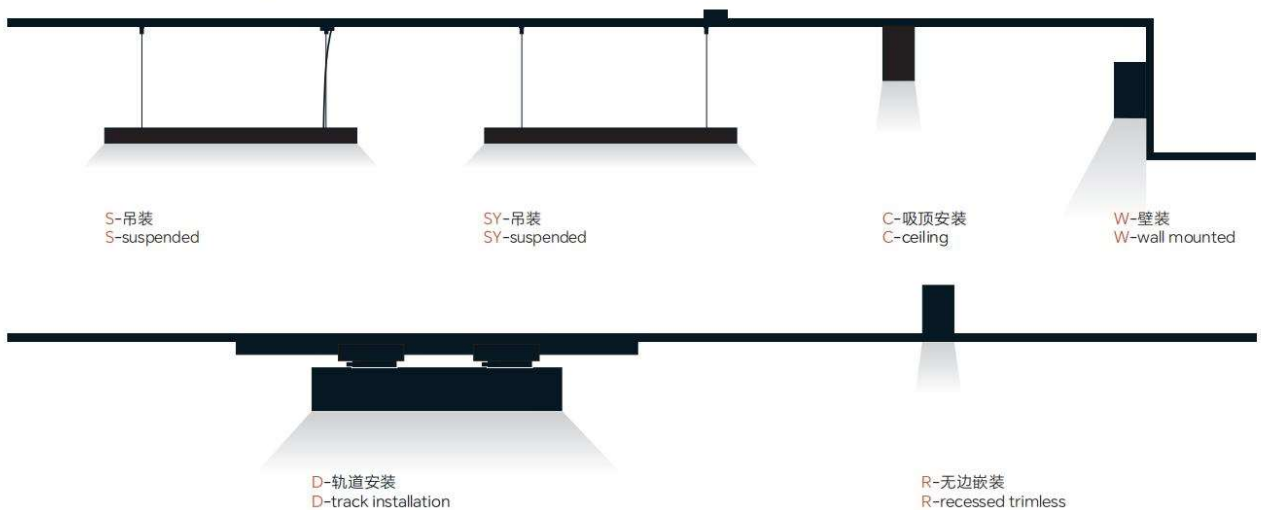


产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温


703-2.W Series

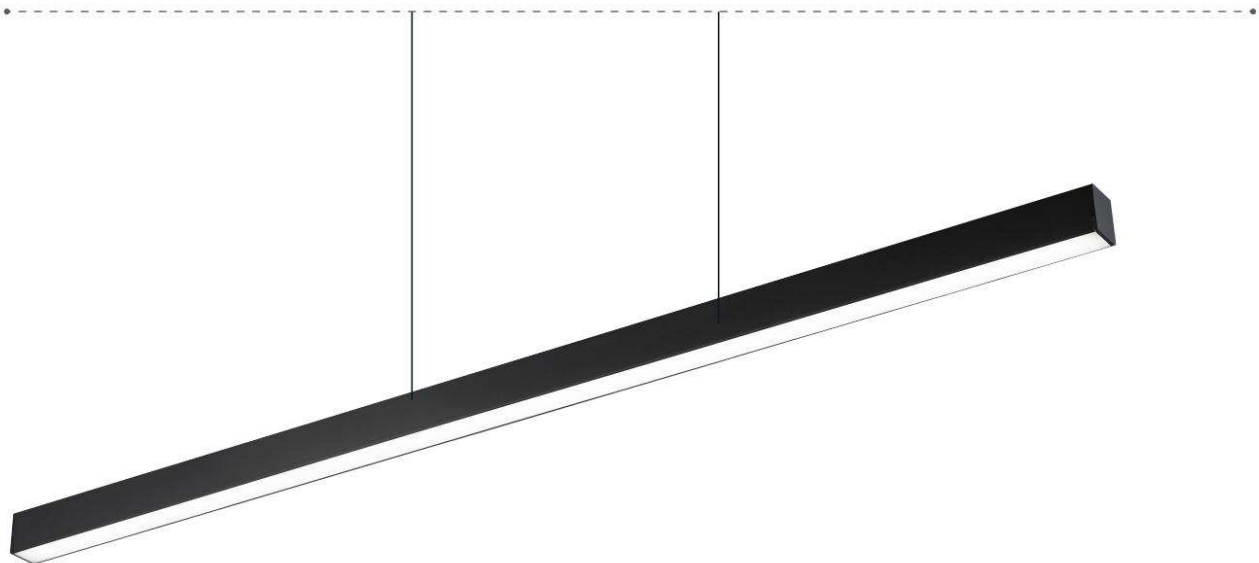

可选手扫控制方式
Optional hand sweep control mode



可选吸顶安装配件
Optional ceiling installation kits

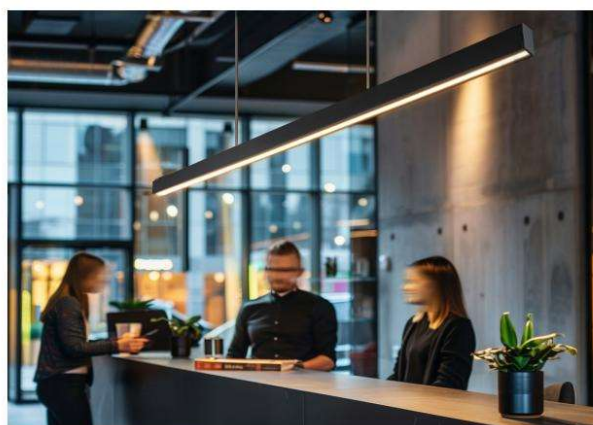

材质与工艺 Material & technology

名称	SD11
型号	703-2.W
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD11
Model	703-2.W
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



手扫控制
Hand sweep



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

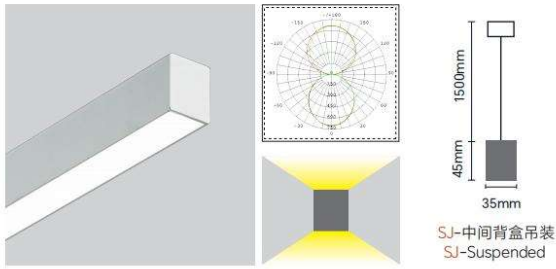


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*35*45	703-2SJ.B128/A128W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	110°/110°
1477*35*45	703-2SJ.B135/A135W	L 50W M 70W	5000Lm 7000Lm	110°/110°
1757*35*45	703-2SJ.B142/A142W	L 60W M 84W	6000Lm 8400Lm	110°/110°
2337*35*45	703-2SJ.B156/A156W	L 80W M 112W	8000Lm 11200Lm	110°/110°

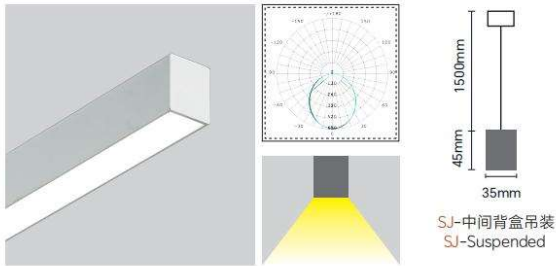

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*35*45	703-2SJ.A128W	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°
1477*35*45	703-2SJ.A135W	L 25W M 35W	2500Lm 3500Lm	110°
1757*35*45	703-2SJ.A142W	L 30W M 42W	3000Lm 4200Lm	110°
2337*35*45	703-2SJ.A156W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	110°

产品可选安装示意图 Optional installation way

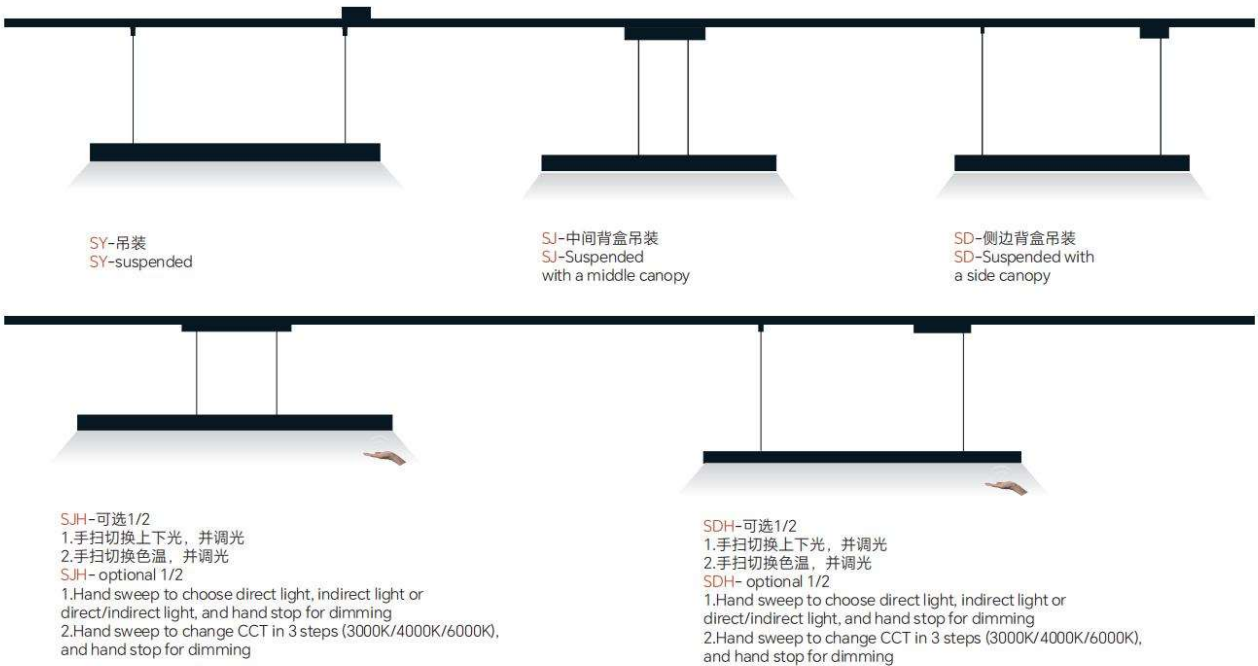


产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

707 Series

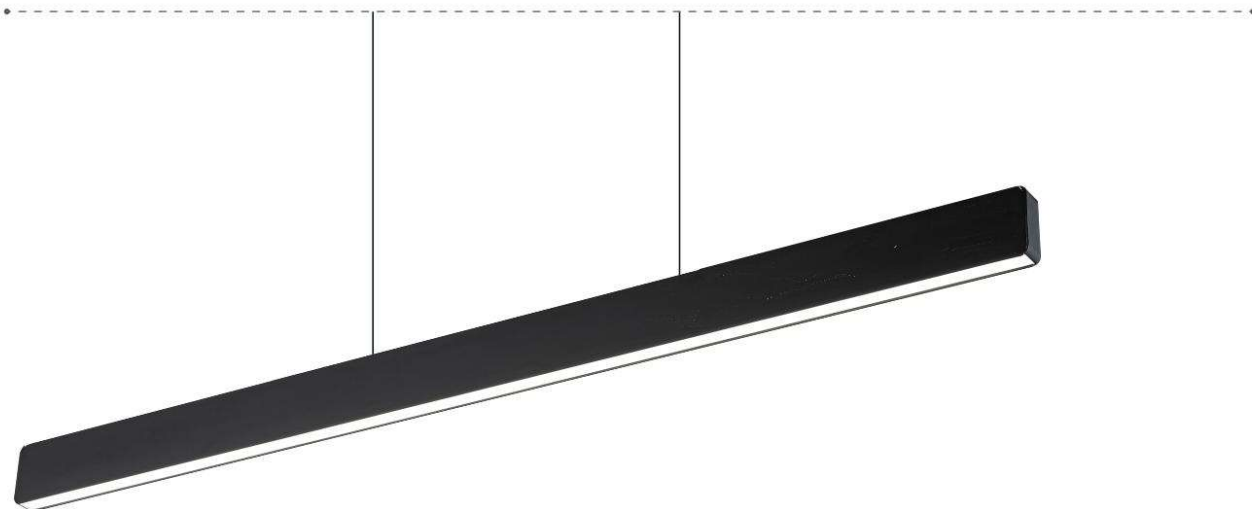

可选手动升降

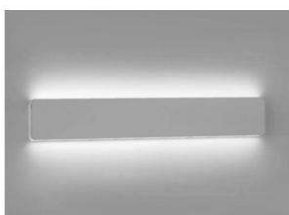

W-壁灯安装



材质与工艺 Material & technology

名称	SD12
型号	707
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD12
Model	707
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



手扫控制
Hand sweep



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee





Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim





0-10v控制
0-10v dim

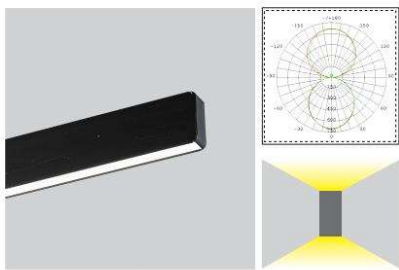

SJ-中间背盒吊装
SJ-Suspended


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1184*24*70	707SJ.HP1002/ HP1202W	L 40W M 50W	4000Lm 5000Lm	110°/110°
1474*24*70	707SJ.HP1302/ HP1502W	L 50W M 60W	5000Lm 6000Lm	110°/110°
1764*24*70	707SJ.HP1602/ HP1802W	L 60W M 70W	6000Lm 7000Lm	110°/110°
2344*24*70	707SJ.HP2202/ HP2402W	L 80W M 90W	8000Lm 9000Lm	110°/110°

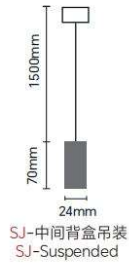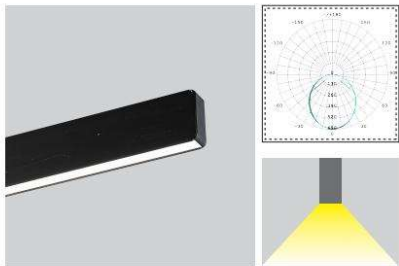

SJ-中间背盒吊装
SJ-Suspended

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1184*24*70	707SJ.HP1202W	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°
1474*24*70	707SJ.HP1502W	L 25W M 35W	2500Lm 3500Lm	110°
1764*24*70	707SJ.HP1802W	L 30W M 42W	3000Lm 4200Lm	110°
2344*24*70	707SJ.HP2402W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	110°

产品可选安装示意图 Optional installation way

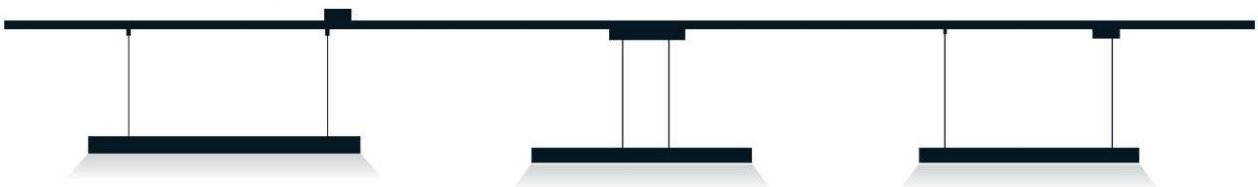

SY-吊装
SY-suspended

SJ-中间背盒吊装
SJ-Suspended
with a middle canopy

SD-侧边背盒吊装
SD-Suspended with
a side canopy



SJS-中间升降背盒吊装
SJS-Suspended with lift
up/down canopy

SJH-可选1/2
1.手扫切换上下光, 并调光
2.手扫切换色温, 并调光
SJH- optional 1/2
1.Hand sweep to choose direct light, indirect light or direct/indirect light, and hand stop for dimming
2.Hand sweep to change CCT in 3 steps (3000K/4000K/6000K), and hand stop for dimming



SDH-可选1/2
1.手扫切换上下光, 并调光
2.手扫切换色温, 并调光
SDH- optional 1/2
1.Hand sweep to choose direct light, indirect light or direct/indirect light, and hand stop for dimming
2.Hand sweep to change CCT in 3 steps (3000K/4000K/6000K), and hand stop for dimming



SJSH-可选1/2
1.手扫切换上下光, 并调光
2.手扫切换色温, 并调光
SJSH- optional 1/2
1.Hand sweep to choose direct light, indirect light or direct/indirect light, and hand stop for dimming
2.Hand sweep to change CCT in 3 steps (3000K/4000K/6000K), and hand stop for dimming

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

709.W Series

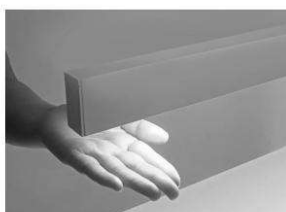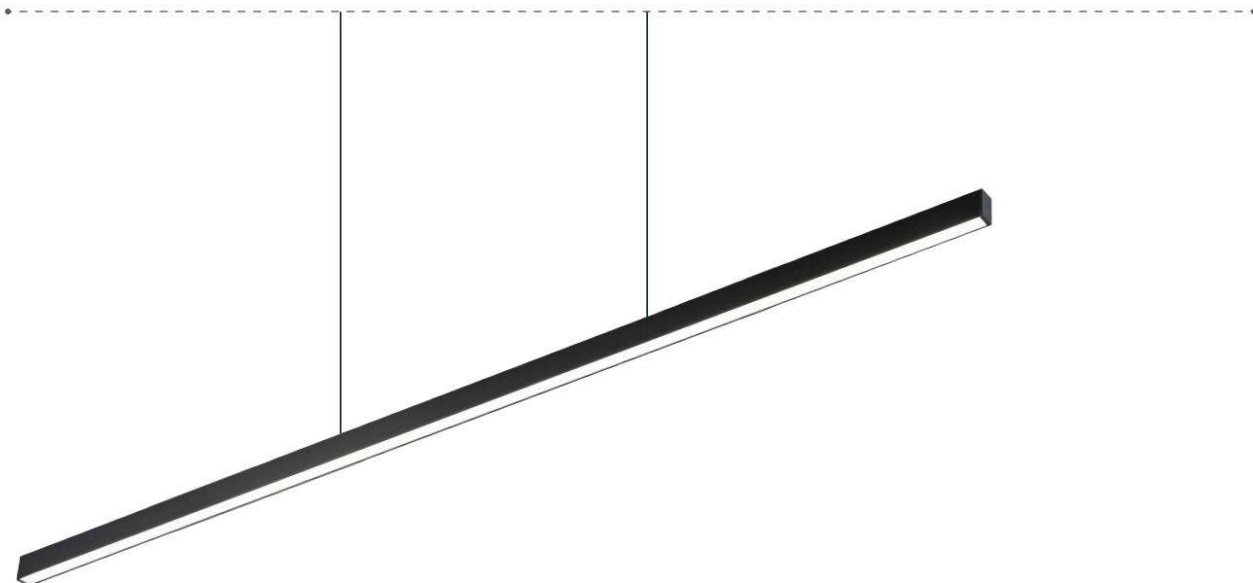

可选手扫控制方式
Optional hand sweep control mode



可选吸顶安装配件
Optional ceiling installation kits



材质与工艺 Material & technology

名称	SD13
型号	709.W
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD13
Model	709.W
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



手扫控制
Hand sweep



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

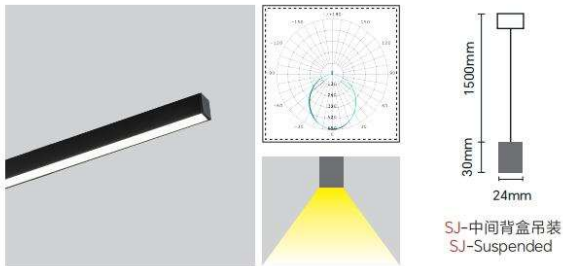


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*24*30	709SJ.HP1202W	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°
1467*24*30	709SJ.HP1502W	L 25W M 35W	2500Lm 3500Lm	110°
1757*24*30	709SJ.HP1802W	L 30W M 42W	3000Lm 4200Lm	110°
2337*24*30	709SJ.HP2402W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	110°

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

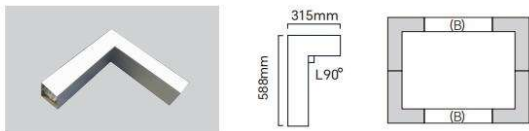

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
588*315/298*605	709SW.HP902W(L)	L 15W M 21W	1500Lm 2100Lm	110°
	709SW.HPP904W(L)	H 28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way


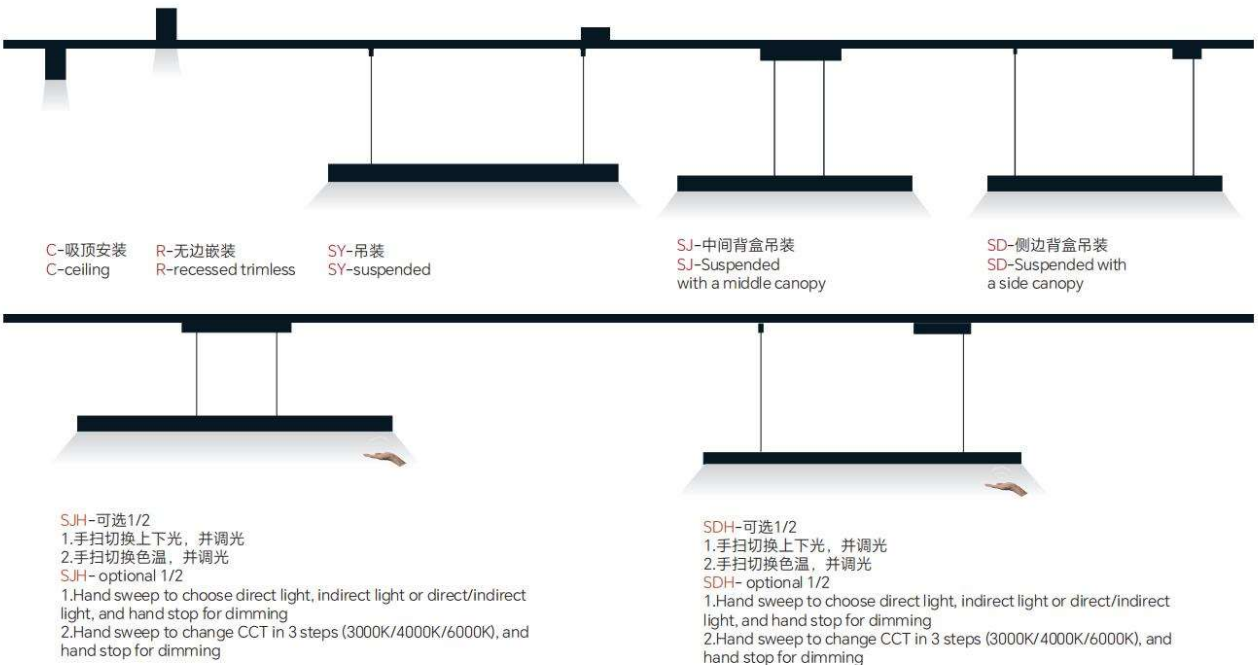


产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温


710.W Series

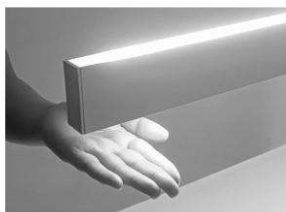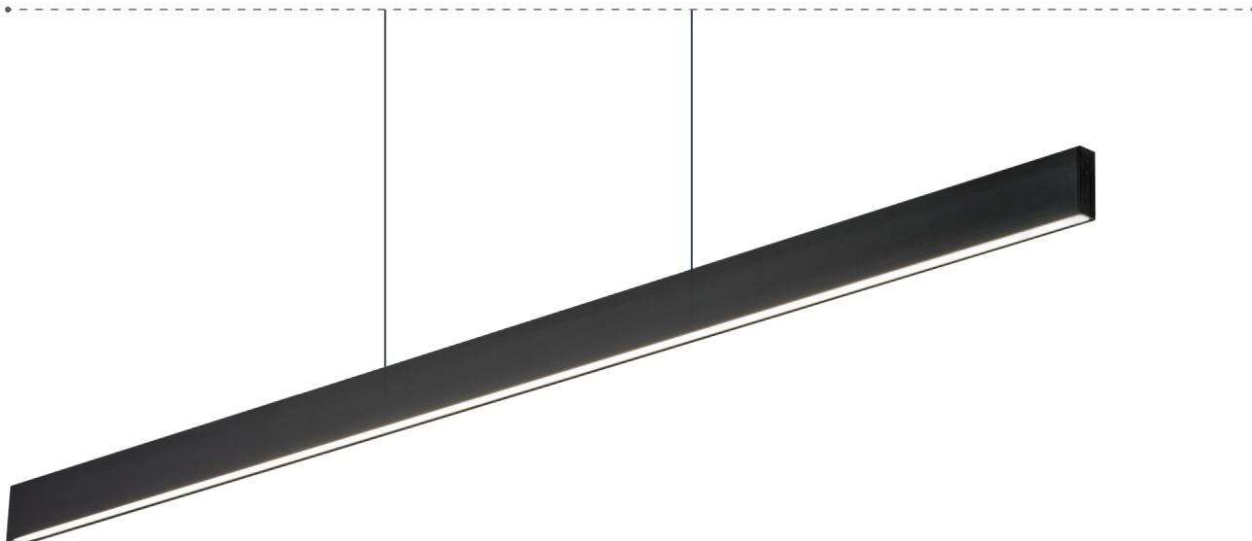

可选手扫控制方式



可选手动升降

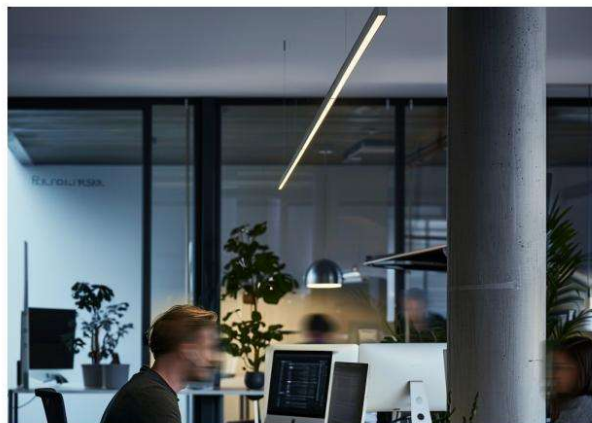

材质与工艺 Material & technology

名称	SD15
型号	710.W
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD15
Model	710.W
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



手扫控制
Hand sweep



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

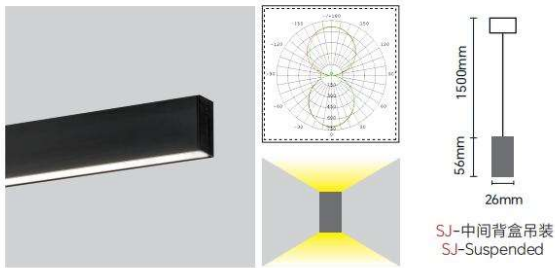


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*26*56	710SJ.HP1002/ HP1202W	L 40W M 50W	4000Lm 5000Lm	110°/110°
1466*26*56	710SJ.HP1302/ HP1502W	L 50W M 60W	5000Lm 6000Lm	110°/110°
1756*26*56	710SJ.HP1602/ HP1802W	L 60W M 70W	6000Lm 7000Lm	110°/110°
2336*26*56	710SJ.HP2202/ HP2402W	L 80W M 90W	8000Lm 9000Lm	110°/110°

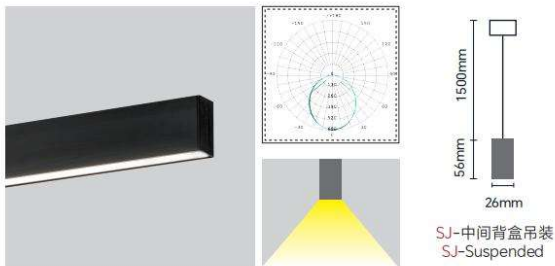

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*26*56	710SJ.HP1202W	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°
1466*26*56	710SJ.HP1502W	L 25W M 35W	2500Lm 3500Lm	110°
1756*26*56	710SJ.HP1802W	L 30W M 42W	3000Lm 4200Lm	110°
2336*26*56	710SJ.HP2402W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	110°

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

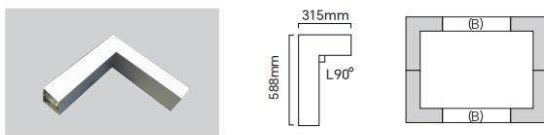

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
588*315*298*605	710SW.HP902W(L)	L 15W M 21W	1500Lm 2100Lm	110°
	710SW.HPP904W(L)	H 28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way




产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

711.W Series

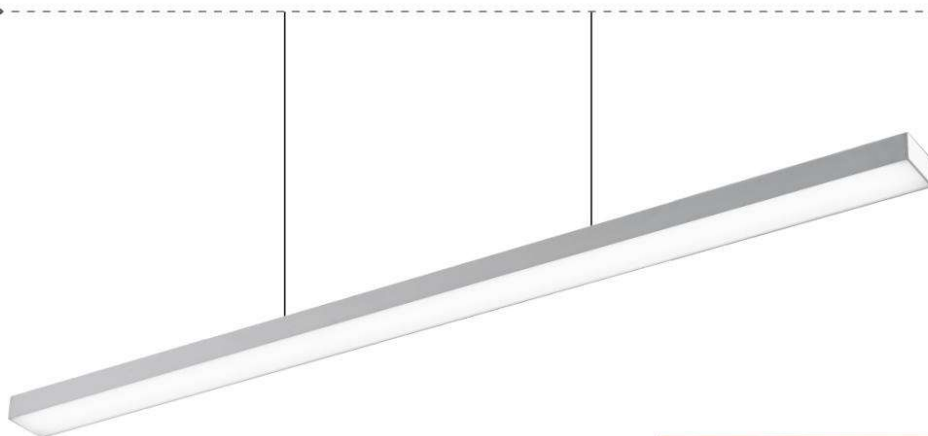

防眩面罩50米成卷



H:31mm



超薄高流明

可吸/吊/嵌多用途安装

材质与工艺 Material & technology

名称	SD16
型号	711.W
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD16
Model	711.W
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim





0-10v控制
0-10v dim

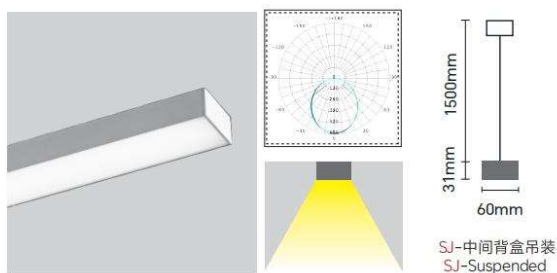

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*60*31	711SJ.Z128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	711SJ.Z2138W	H 38W	3800Lm	
1466*60*31	711SJ.Z135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	711SJ.Z2147W	H 47W	4700Lm	
1756*60*31	711SJ.Z142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	711SJ.Z2157W	H 57W	5700Lm	
2336*60*31	711SJ.Z156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	711SJ.Z2176W	H 76W	7600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

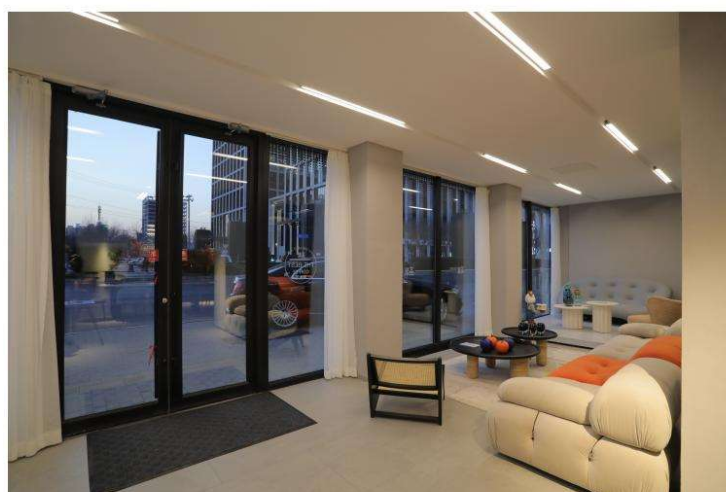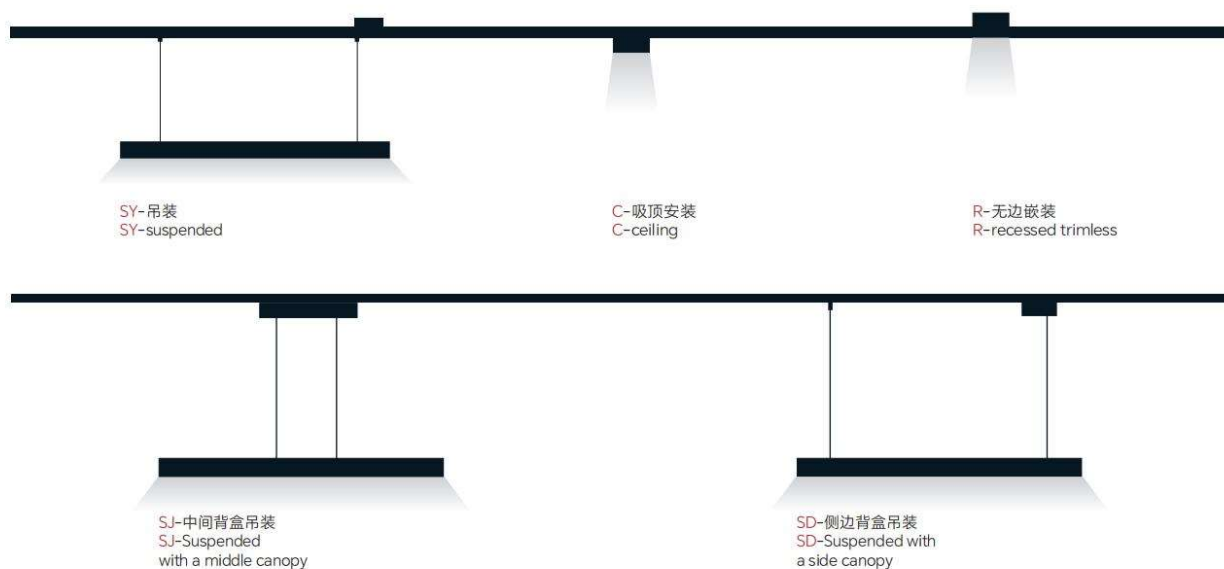

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

712.D Series




材质与工艺 Material & technology


名称	SD17
型号	712.D
电压配置可选	恒流方案
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	星空点状防眩面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光 / 上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取宽光束角光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD17
Model	712.D
Voltage configuration optional	Constant current
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Star dot shape anti-glare diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 / ≥90 / ≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts Wide beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

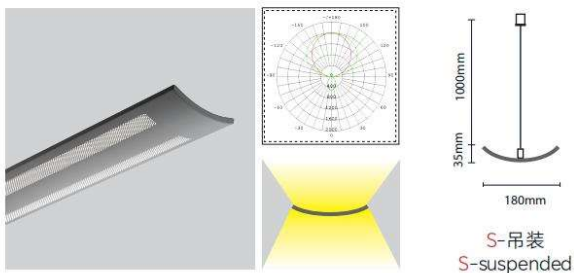

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1370*180*35	712S.A228/Z228D	L 80W M 112W	8000Lm 11200Lm	Wide beam angle/ 75°
1660*180*35	712S.A235/Z235D	L 100W M 140W	10000Lm 14000Lm	Wide beam angle/ 75°
1950*180*35	712S.A242/Z242D	L 120W M 168W	12000Lm 16800Lm	Wide beam angle/ 75°
2432*180*35	712S.A253/Z253D	L 152W M 212W	15200Lm 21200Lm	Wide beam angle/ 75°

产品可选安装示意图 Optional installation way


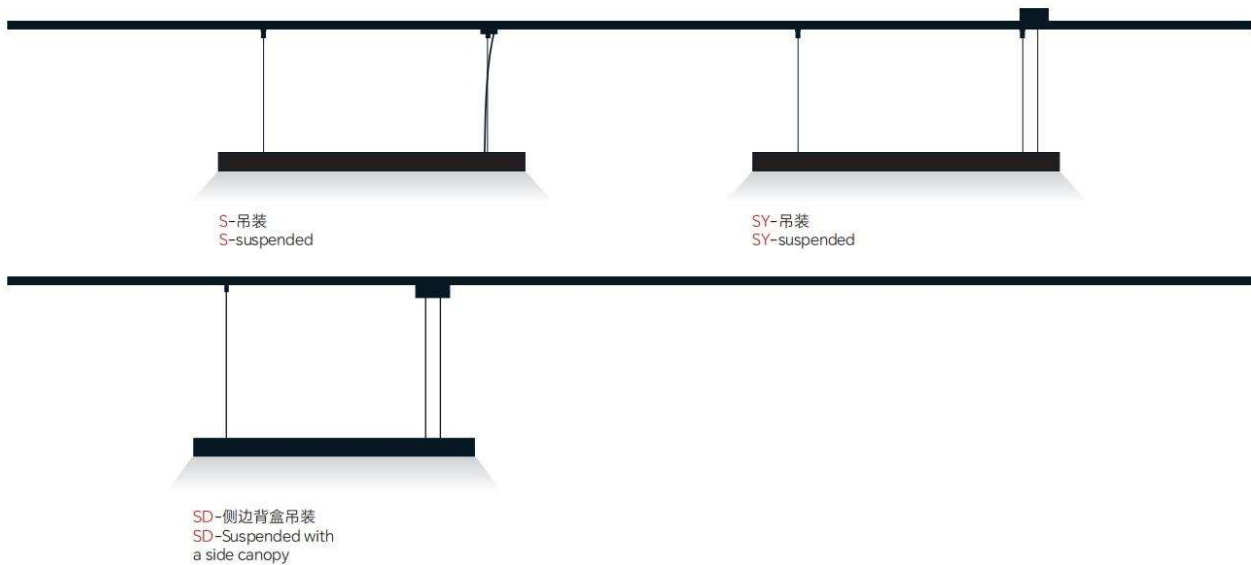


产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

713-1.W Series

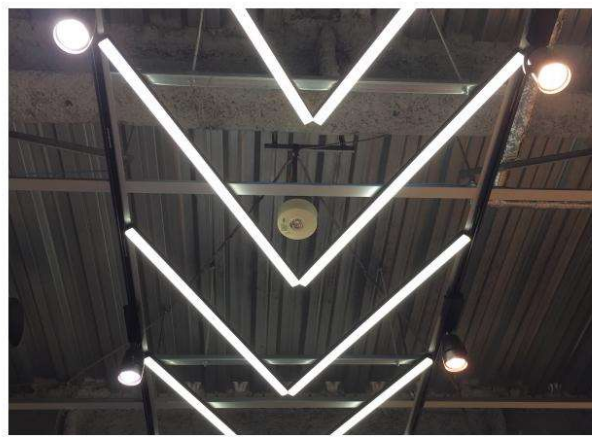

超薄高流明

防眩面罩50米成卷

材质与工艺 Material & technology

名称	SD18
型号	713-1.W
电压配置可选	恒流方案
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD18
Model	713-1.W
Voltage configuration optional	Constant current
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control




手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee



Dali调光控制
DALI-DT6 dim




0-10v控制
0-10v dim

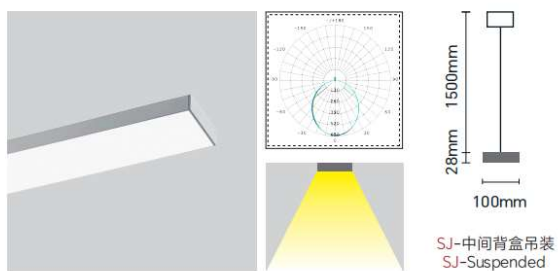

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
1130*100*28	713-1SJ.HE1205W	M H	28W 40W	2800Lm 4000Lm	110°
1450*100*28	713-1SJ.HE1605W	M H	35W 53W	3500Lm 5300Lm	110°
1770*100*28	713-1SJ.HE2205W	M H	42W 66W	4200Lm 6600Lm	110°
2330*100*28	713-1SJ.HE2905W	M H	56W 96W	5600Lm 9600Lm	110°

产品可选安装示意图 Optional installation way

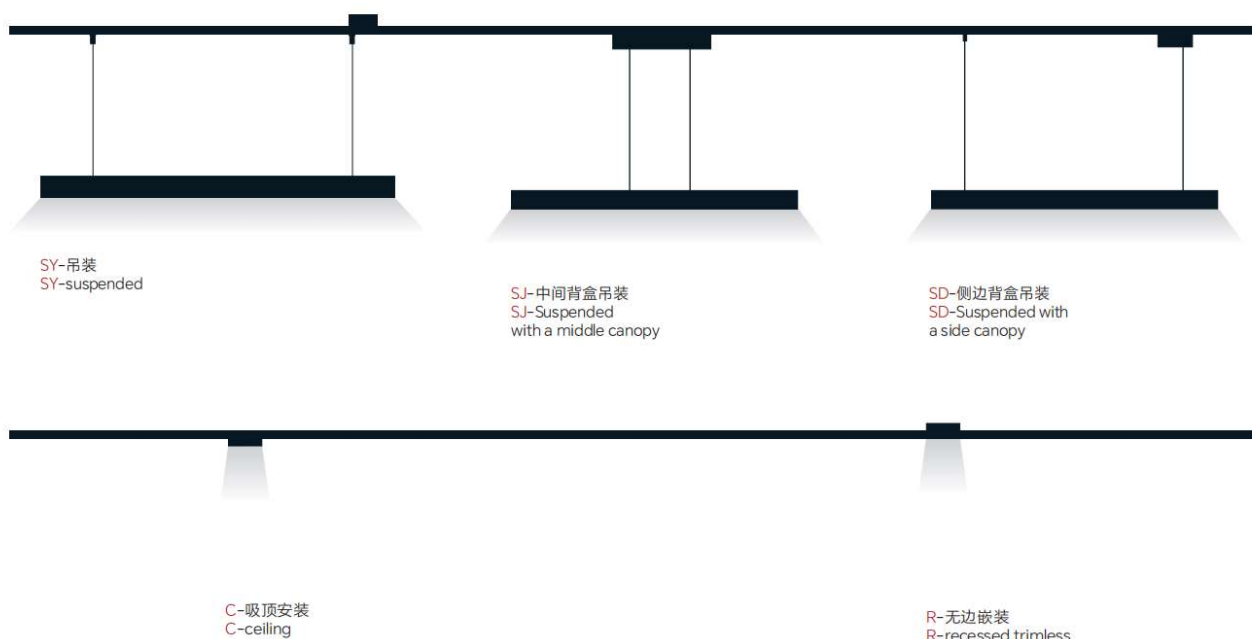

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

713-3.W Series



超薄高流明
Thin design & high lumen output



超薄吸顶安装配置
Ceiling installation hole




材质与工艺 Material & technology

名称	SD19
型号	713-3.W
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD19
Model	713-3.W
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

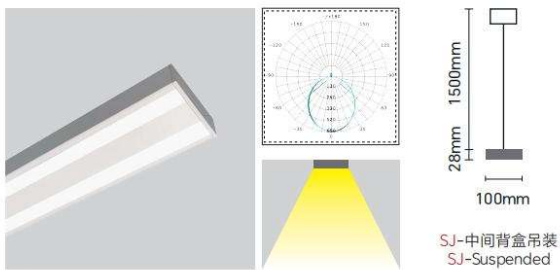

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*100*28	713-3SJHP2-1202W	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°
1466*100*28	713-3SJHP2-1502W	L 25W M 35W	2500Lm 3500Lm	110°
1756*100*28	713-3SJHP2-1802W	L 30W M 42W	3000Lm 4200Lm	110°
2336*100*28	713-3SJHP2-2402W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	110°

产品可选安装示意图 Optional installation way

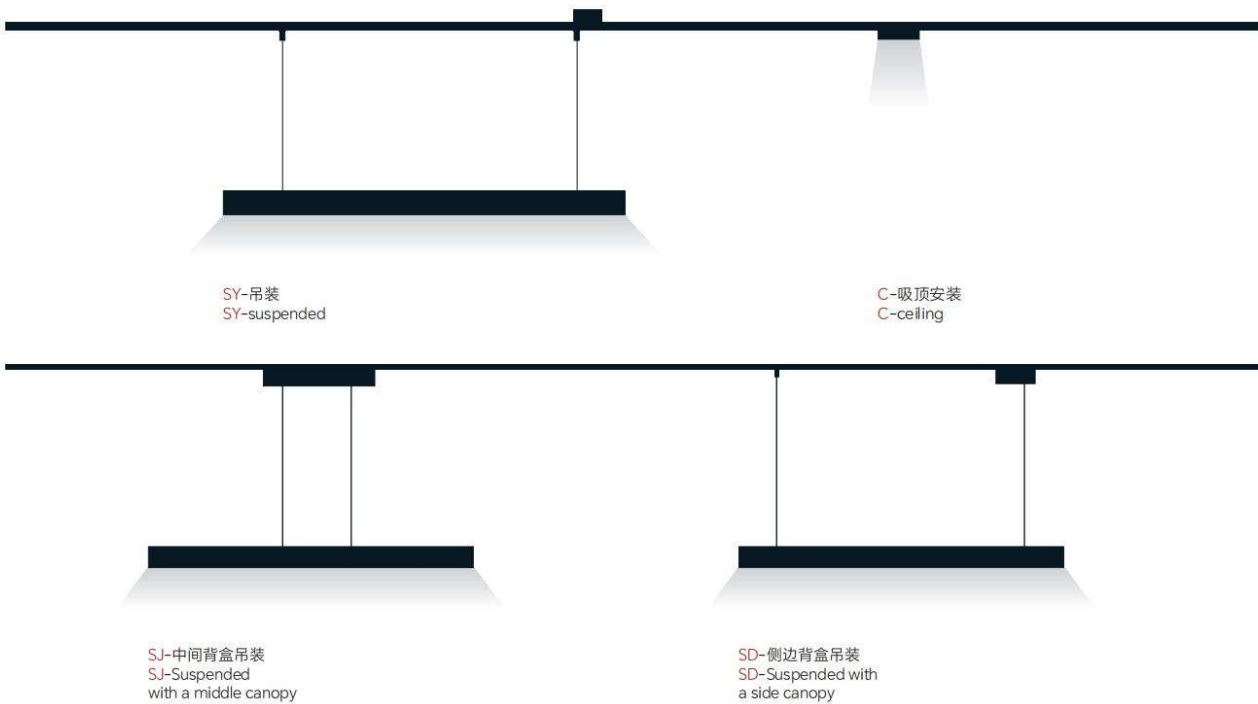

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

715SY Series



超薄灯体
Thin design



微棱晶防眩面罩
Microprism anti-glare diffuser



材质与工艺 Material & technology

名称	SD20
型号	715SY
电压配置可选	恒流方案
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	微棱晶防眩面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD20
Model	715SY
Voltage configuration optional	Constant current
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Microprism anti-glare diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control




手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee



Dali调光控制
DALI-DT6 dim




0-10v控制
0-10v dim

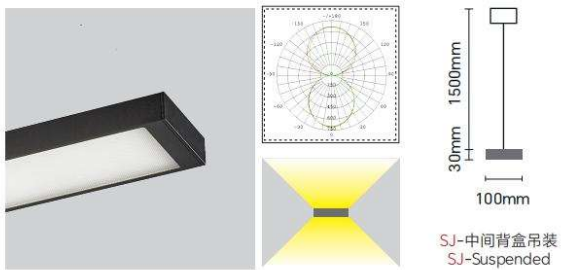

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
		L	M		
1176*100*30	715SJ.HP2-1002/ HE1405F	L	40W	4000Lm	Wide beam angle/ 110°
		M	56W	5600Lm	
		H	80W	8000Lm	
1416*100*30	715SJ.HP2-1302/ HE1705F	L	50W	5000Lm	Wide beam angle/ 110°
		M	70W	7000Lm	
		H	112W	11200Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

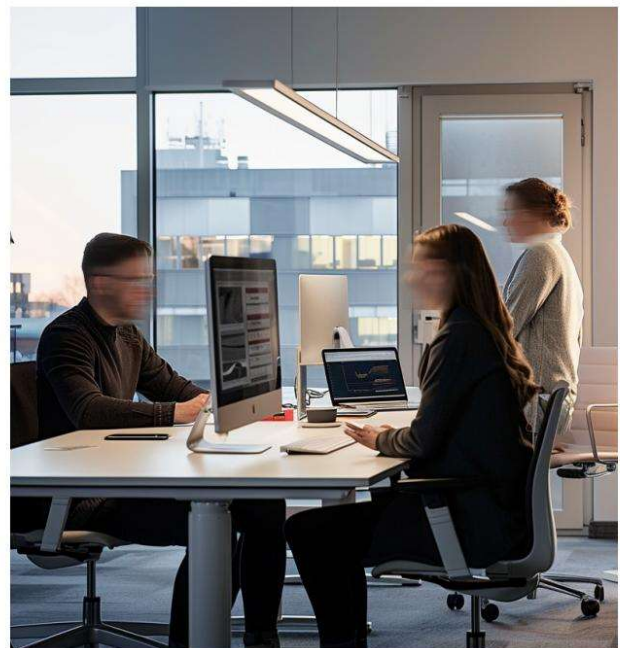

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

716 Series



下发光
Direct light



上发光
Indirect light




材质与工艺 Material & technology

名称	SD21
型号	716
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD21
Model	716
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80 / ≥90 / ≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

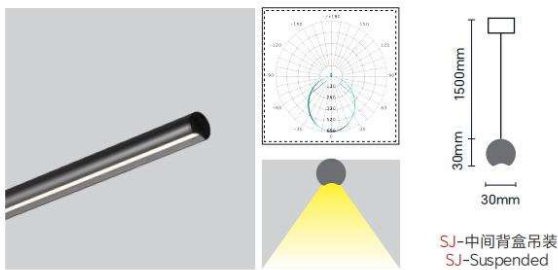

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
1176*Φ30	716SJ.HP1202W	L	20W	2000Lm	110°
		M	28W	2800Lm	
1466*Φ30	716SJ.HP1502W	L	25W	2500Lm	110°
		M	35W	3500Lm	
1756*Φ30	716SJ.HP1802W	L	30W	3000Lm	110°
		M	42W	4200Lm	
2336*Φ30	716SJ.HP2402W	L	40W	4000Lm	110°
		M	56W	5600Lm	

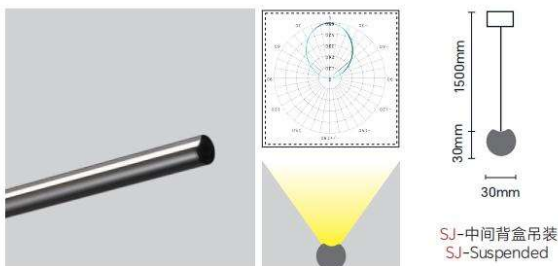

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
1176*Φ30	716SD.HP1202W/	L	20W	2000Lm	110°/
		M	28W	2800Lm	
1466*Φ30	716SD.HP1502W/	L	25W	2500Lm	110°/
		M	35W	3500Lm	
1756*Φ30	716SD.HP1802W/	L	30W	3000Lm	110°/
		M	42W	4200Lm	
2336*Φ30	716SD.HP2402W/	L	40W	4000Lm	110°/
		M	56W	5600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way



封盖颜色可选 Endcap color optional



产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温


717.F Series



可选手扫控制方式
Optional hand sweep control mode



可选手动升降
Optional lift up & down

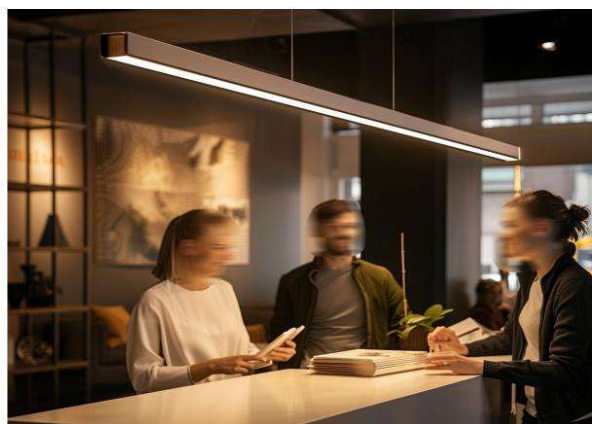

材质与工艺 Material & technology

名称	SD22
型号	717.F
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	微棱晶防眩面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD22
Model	717.F
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Microprism anti-glare diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80 / ≥90 / ≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



手扫控制
Hand sweep



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

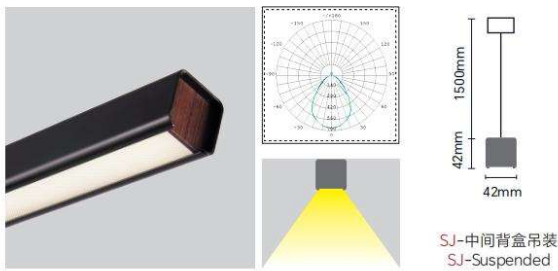

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1190*42*42	717SJ.HPP1204W	L 28W M 40W	2800Lm 4000Lm	110°
1480*42*42	717SJ.HPP1504W	L 35W M 50W	3500Lm 5000Lm	110°
1770*42*42	717SJ.HPP1804W	L 42W M 60W	4200Lm 6000Lm	110°

产品可选安装示意图 Optional installation way

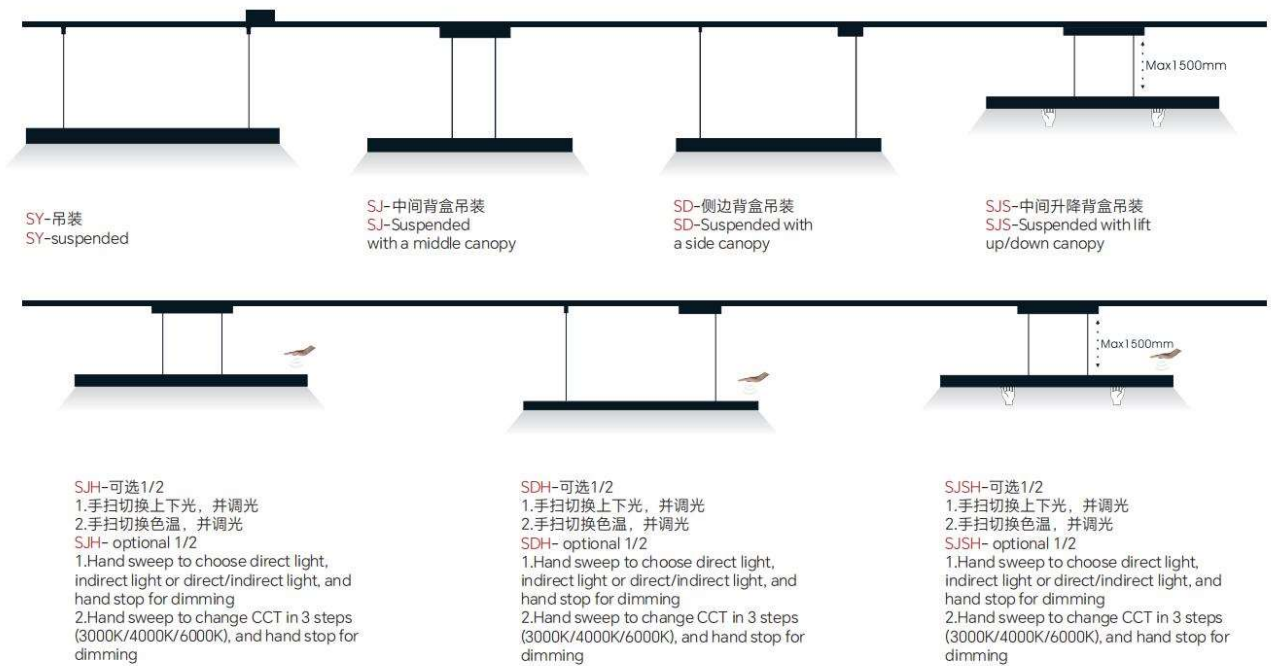

封盖颜色可选 Endcap color optional




产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

719SJ.F Series




材质与工艺 Material & technology

名称	SD23
型号	719SJ.F
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	微棱晶防眩面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD23
Model	719SJ.F
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Microprism anti-glare diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80 / ≥90 / ≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

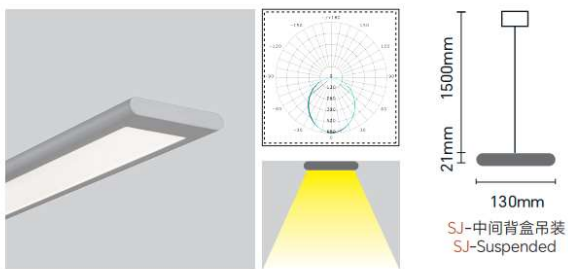

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1200*130*21	719SJ.HK256F	L 28W	2800Lm	100°
		M 40W	4000Lm	
		H 56W	5600Lm	


产品可选安装示意图 Optional installation way

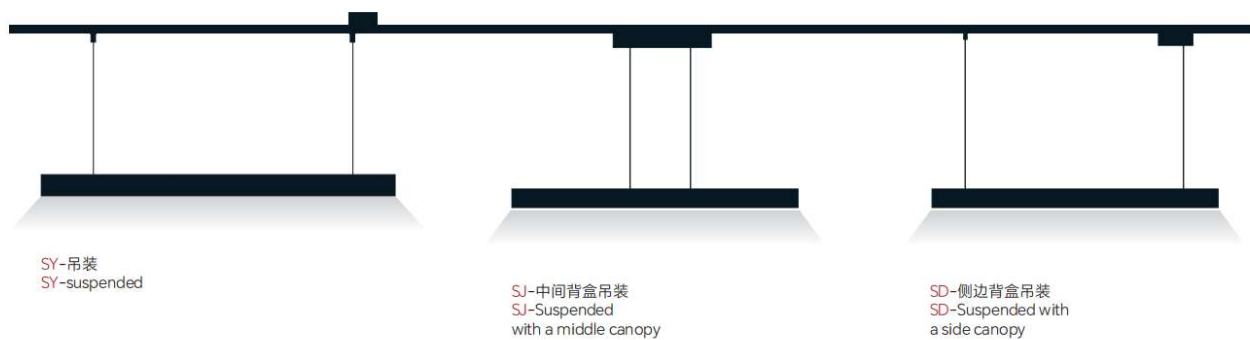


产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 4000K

901 Series

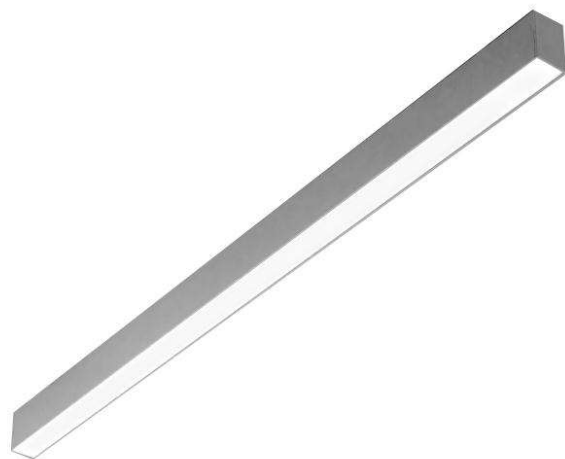

壁装配置

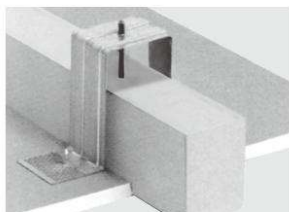

无边嵌装配置

光源配置可选 Optional light source configuration




材质与工艺 Material & technology

名称	SD25
型号	901
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD25
Model	901
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee





Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

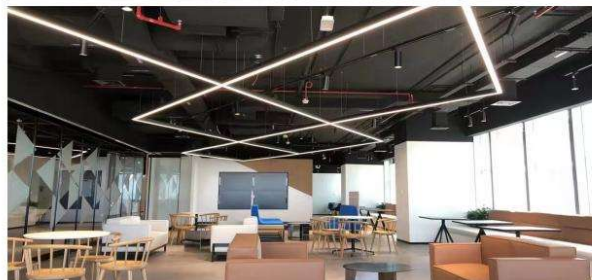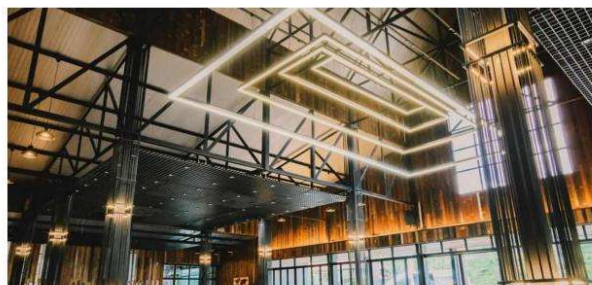

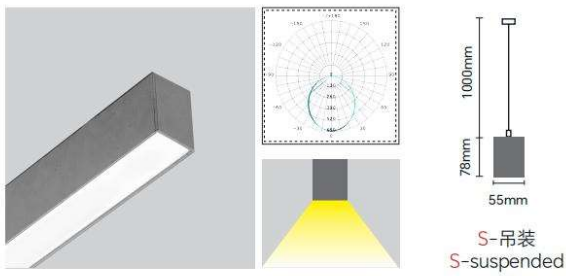

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*55*78	901S.A128W	L 20W	2000Lm	110°
	901S.2A138W	H 38W	3800Lm	
1470*55*78	901S.A135W	L 25W	2500Lm	110°
	901S.2A147W	H 47W	4700Lm	
1760*55*78	901S.A142W	L 30W	3000Lm	110°
	901S.2A157W	H 57W	5700Lm	
2340*55*78	901S.A156W	L 40W	4000Lm	110°
	901S.2A176W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

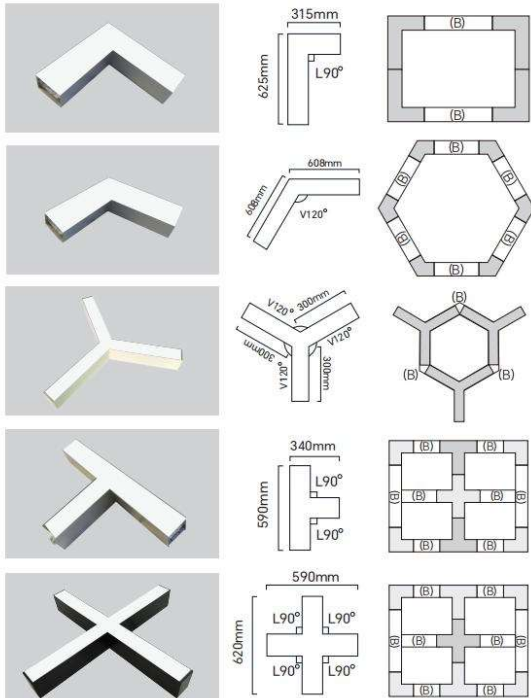

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
625*315/335*605	901SW.A121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
	901SW.A121W(L)	M 21W	2100Lm	
	901SW.2A128W(L)	H 28W	2800Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
608*608	901SW.A128W(V)	L 20W	2000Lm	110°
	901SW.A128W(V)	M 28W	2800Lm	
	901SW.2A138W(V)	H 38W	3800Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
300*300*300	901SW.A121W(Y)	L 15W	1500Lm	110°
	901SW.A121W(Y)	M 21W	2100Lm	
	901SW.2A128W(Y)	H 28W	2800Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
590*340	901SW.A121W(T)	L 15W	1500Lm	110°
	901SW.A121W(T)	M 21W	2100Lm	
	901SW.2A128W(T)	H 28W	2800Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
590*620	901SW.A128W(+)	L 20W	2000Lm	110°
	901SW.A128W(+)	M 28W	2800Lm	
	901SW.2A138W(+)	H 38W	3800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way



产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

902 Series



壁装配置
Wall mounted kits

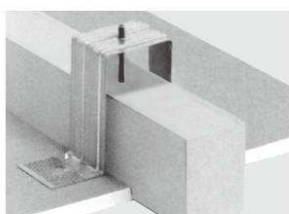

无边嵌装配置
Recessed trimless kits




材质与工艺 Material & technology


名称	SD26
型号	902
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD26
Model	902
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

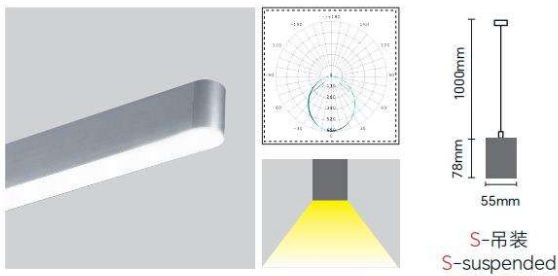


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1182*55*78	902S.A128W	L 20W	2000Lm	110°
	902S.2A138W	M 28W	2800Lm	
1472*55*78	902S.A135W	L 25W	2500Lm	110°
	902S.2A147W	H 47W	4700Lm	
1762*55*78	902S.A142W	L 30W	3000Lm	110°
	902S.2A157W	H 57W	5700Lm	
2342*55*78	902S.A156W	L 40W	4000Lm	110°
	902S.2A176W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
625*315/335*605	901SW.A121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
	901SW.2A128W(L)	H 28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way



产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

903 Series



壁装配置
Wall mounted kits

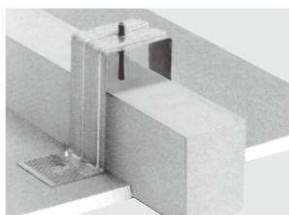

无边嵌装配置
Recessed trimless kits

光源配置可选 Optional light source configuration



材质与工艺 Material & technology

名称	SD27
型号	903
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	三面发光防眩面罩设计
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD27
Model	903
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	3-side opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

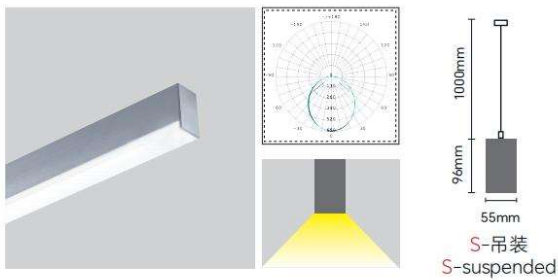

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*55*96	903S.A128W	L 20W	2000Lm	Down & sides Light
	903S.2A138W	M 28W	2800Lm	
1470*55*96	903S.A135W	L 25W	2500Lm	Down & sides Light
	903S.2A147W	M 35W	3500Lm	
1760*55*96	903S.A142W	L 30W	3000Lm	Down & sides Light
	903S.2A157W	M 42W	4200Lm	
2340*55*96	903S.A156W	L 40W	4000Lm	Down & sides Light
	903S.2A176W	M 56W	5600Lm	
		H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
625*315/335*605	903SW.A121W(L)	L 15W	1500Lm	Down & sides Light
	903SW.2A128W(L)	M 21W	2100Lm	
		H 28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way





产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K


LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

907-2 Series

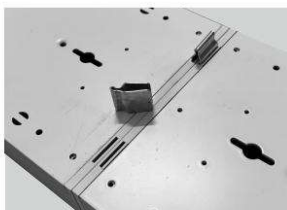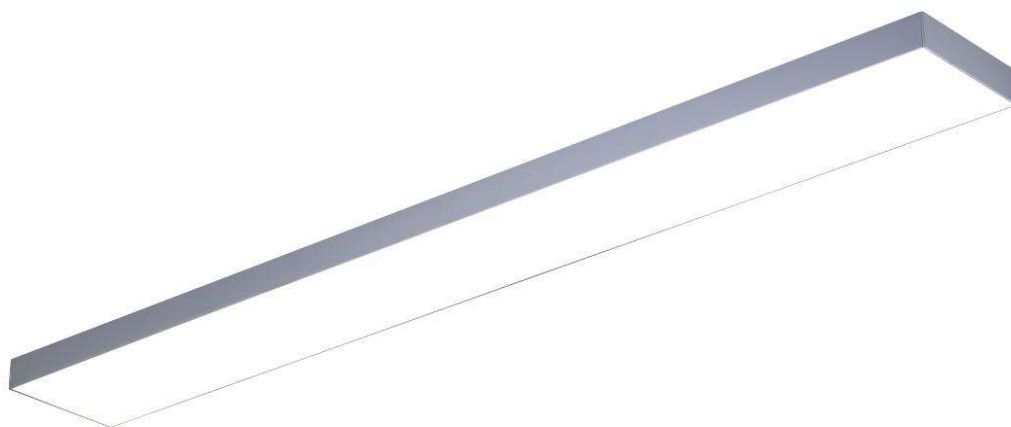

单灯连接简单

Easy connect with Endcaps

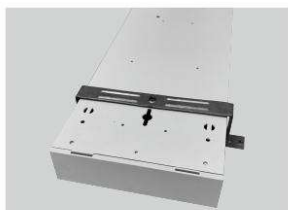

R-无边嵌装配置

R-Recessed trimless kits




材质与工艺 Material & technology

名称	SD28
型号	907-2
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD28
Model	907-2
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

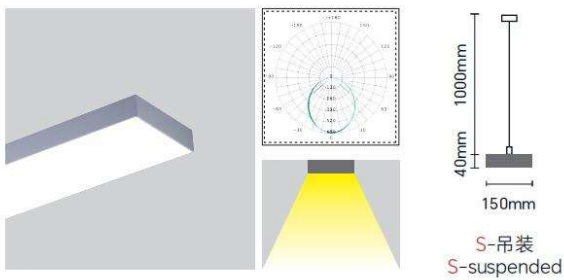

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*150*40	907-2S.C228W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	907-2S.2C238W	H 76W	7600Lm	
1470*150*40	907-2S.C235W	L 50W	5000Lm	110°
		M 70W	7000Lm	
	907-2S.2C247W	H 94W	9400Lm	
1760*150*40	907-2S.C242W	L 60W	6000Lm	110°
		M 84W	8400Lm	
	907-2S.2C257W	H 114W	11400Lm	
2340*150*40	907-2S.C256W	L 80W	8000Lm	110°
		M 112W	11200Lm	
	907-2S.2C276W	H 152W	15200Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

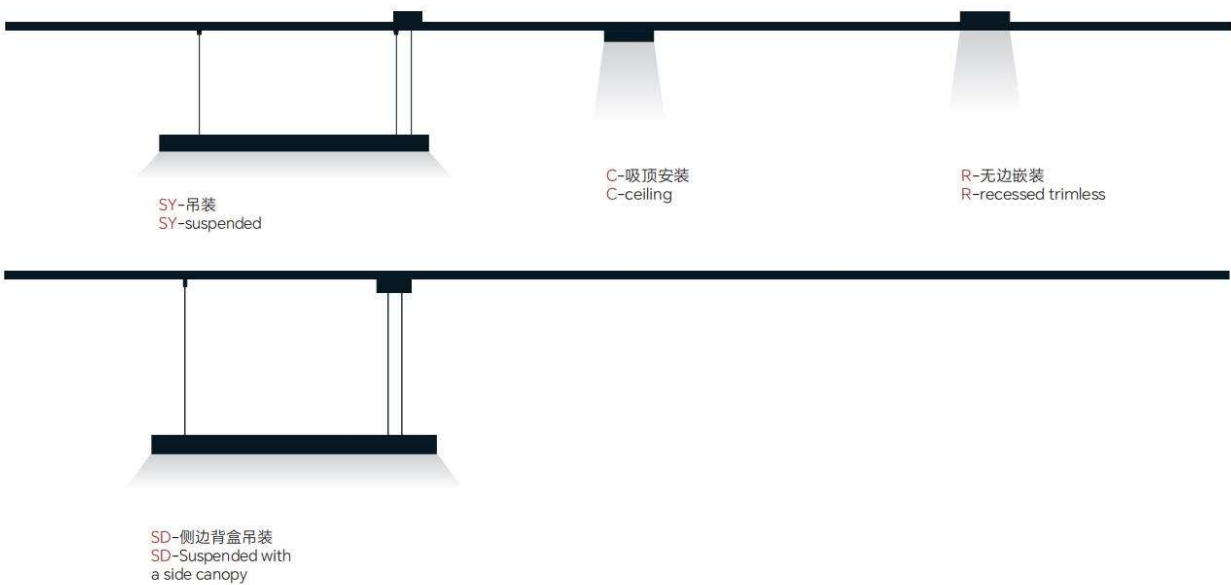

产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

908 Series




光源配置可选 Optional light source configuration



材质与工艺 Material & technology

名称	SD29
型号	908
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩&棱晶防眩面罩, 50米成卷
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

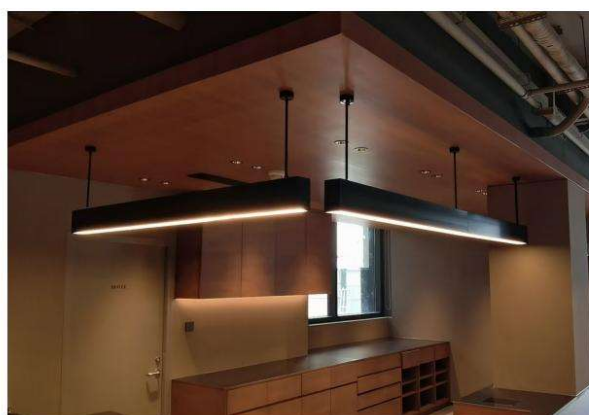


单灯连接简单
Easy connect with endcaps




无边嵌装配置
Recessed trimless kits

Name	SD29
Model	908
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Microprism anti-glare rolled diffuser, max 50m
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 ≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

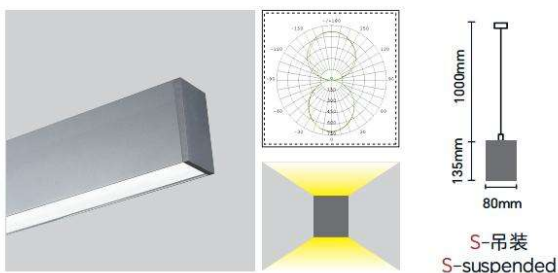

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1184*80*135	908S.C128/C128W	L 40W	4000Lm	110°/110°
		M 56W	5600Lm	
	908S.2C138/2C138W	H 76W	7600Lm	
1474*80*135	908S.C135/C135W	L 50W	5000Lm	110°/110°
		M 70W	7000Lm	
	908S.2C147/2C147W	H 94W	9400Lm	
1764*80*135	908S.C142/C142W	L 60W	6000Lm	110°/110°
		M 84W	8400Lm	
	908S.2C157/2C157W	H 114W	11400Lm	
2344*80*135	908S.C156/C156W	L 80W	8000Lm	110°/110°
		M 112W	11200Lm	
	908S.2C176/2C176W	H 152W	15200Lm	

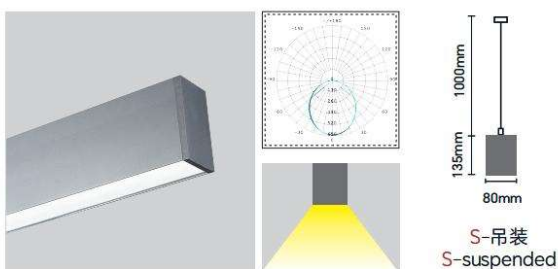

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1184*80*135	908S.C128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	908S.2C138W	H 38W	3800Lm	
1474*80*135	908S.C135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	908S.2C147W	H 47W	4700Lm	
1764*80*135	908S.C142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	908S.2C157W	H 57W	5700Lm	
2344*80*135	908S.C156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	908S.2C176W	H 76W	7600Lm	

产品参数-配置LED T8/T5 灯管 Specifications -with T5/T8 LED tube



订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
908S.T8LED140W	T8LED 1263*80*135	T8LED 1*40W
908S.T5LED116W	T5LED 1213*80*135	T5LED 1*16W
908S.T5LED216W	T5LED 1213*80*135	T5LED 2*16W

订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
908S.T8LED140I	T8LED 1263*80*135	T8LED 1*40W
908S.T5LED116I	T5LED 1213*80*135	T5LED 1*16W
908S.T5LED216I	T5LED 1213*80*135	T5LED 2*16W

产品可选安装示意图 Optional installation way




产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

909 Series

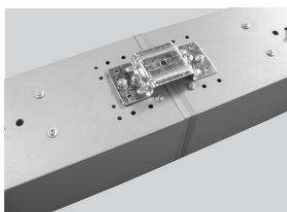

工型件连接
Connect kit for connecting with endcaps



T8双管配置
2xT8 LED tube design

光源配置可选 Optional light source configuration




材质与工艺 Material & technology

名称	SD30
型号	909
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD30
Model	909
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10V控制
0-10V dim

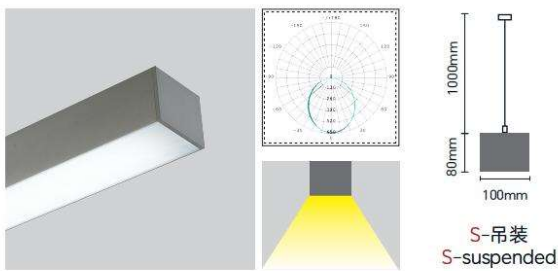


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*100*80	909S.A228W	L 40W	4000Lm	110°/110°
		M 56W	5600Lm	
	909S.2A238W	H 76W	7600Lm	
1470*100*80	909S.A235W	L 50W	5000Lm	110°/110°
		M 70W	7000Lm	
	909S.2A247W	H 94W	9400Lm	
1760*100*80	909S.A242W	L 60W	6000Lm	110°/110°
		M 84W	8400Lm	
	909S.2A257W	H 114W	11400Lm	
2340*100*80	909S.A256W	L 80W	8000Lm	110°/110°
		M 112W	11200Lm	
	909S.2A276W	H 152W	15200Lm	

订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
909S.T8LED220I	T8LED 630*100*80	T8LED 2*20W
909S.T8LED240I	T8LED 1240*100*80	T8LED 2*40W

订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
909S.T5LED208I	T5LED 590*100*80	T5LED 2*8W
909S.T5LED216I	T5LED 1190*100*80	T5LED 2*16W

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

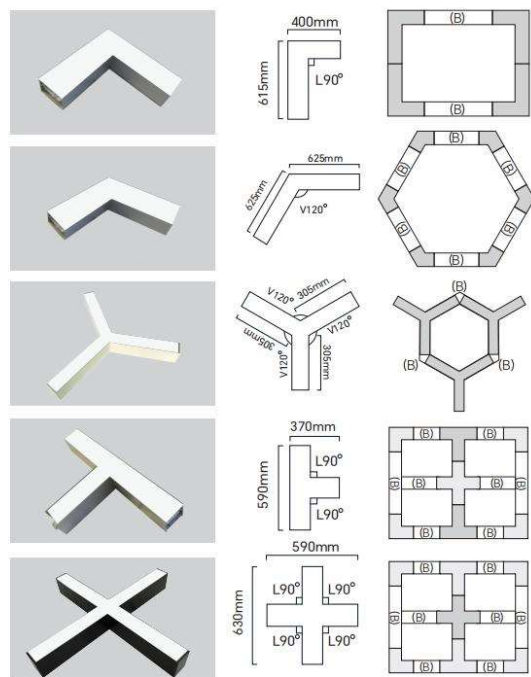

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
615*400/325*690	909SW.A221W(L)	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	909SW.2A228W(L)	H 56W	5600Lm	


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
625*625	909SW.A228W(V)	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	909SW.2A238W(V)	H 76W	7600Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
305*305*305	909SW.A221W(Y)	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	909SW.2A228W(Y)	H 56W	5600Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
590*370	909SW.A221W(T)	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	909SW.2A228W(T)	H 56W	5600Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
590*630	909SW.A228W(+)	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	909SW.2A238W(+)	H 76W	7600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

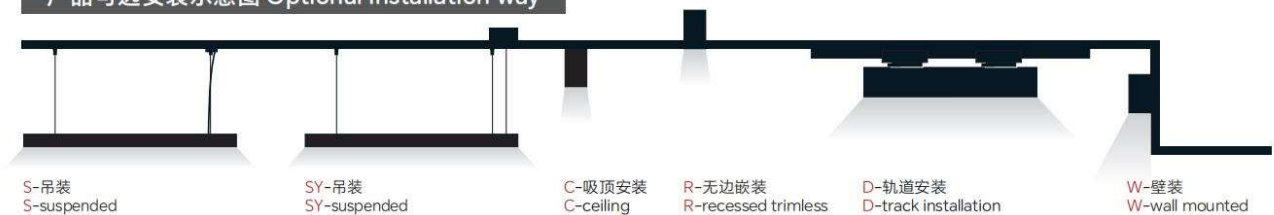

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

909-1.W Series



光源配置可选 Optional light source configuration



连接简单设置


吊线可任意移动

材质与工艺 Material & technology

名称	SD31
型号	909-1.W
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩50米成卷
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD31
Model	909-1.W
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic rolled diffuser, max 50m
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 ≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

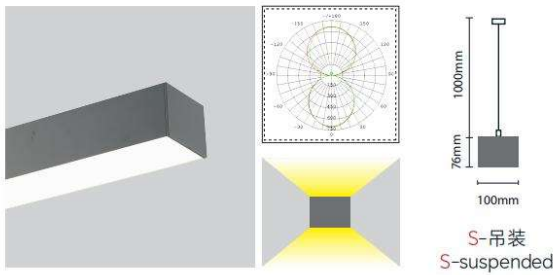


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*100*76	909-1S.D128/D228W	L 60W M 84W	6000Lm 8400Lm	Wide beam angle/ 110°
1466*100*76	909-1S.D135/D235W	L 75W M 105W	7500Lm 10500Lm	Wide beam angle/ 110°
1756*100*76	909-1S.D142/D242W	L 90W M 126W	9000Lm 12600Lm	Wide beam angle/ 110°
2336*100*76	909-1S.D156/D256W	L 120W M 168W	12000Lm 16800Lm	Wide beam angle/ 110°

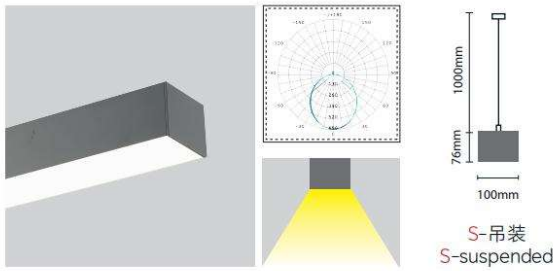

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*100*76	909-1S.D228W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	110°
1466*100*76	909-1S.D235W	L 50W M 70W	5000Lm 7000Lm	110°
1756*100*76	909-1S.D242W	L 60W M 84W	6000Lm 8400Lm	110°
2336*100*76	909-1S.D256W	L 80W M 112W	8000Lm 11200Lm	110°

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

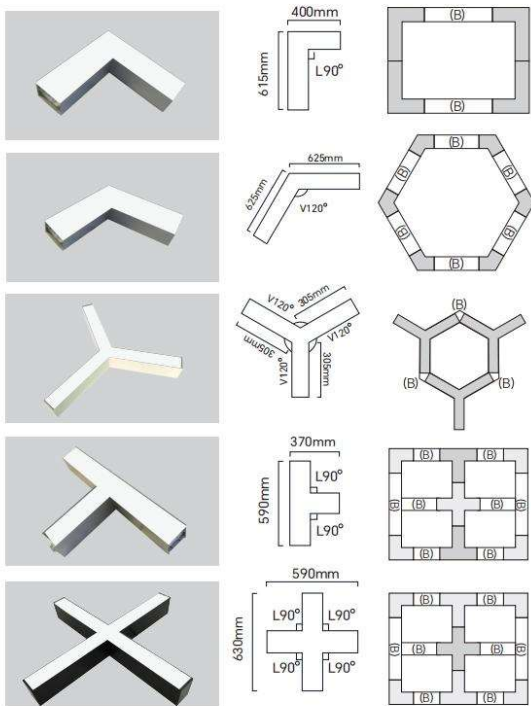

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
615*400/325*690	909-1SW.D221W(L)	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
		H 56W	5600Lm	


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
625*625	909-1SW.D228W(V)	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
		H 76W	7600Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
305*305*305	909-1SW.D221W(Y)	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
		H 56W	5600Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
590*370	909-1SW.D221W(T)	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
		H 56W	5600Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
590*630	909-1SW.D228W(+)	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
		H 76W	7600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

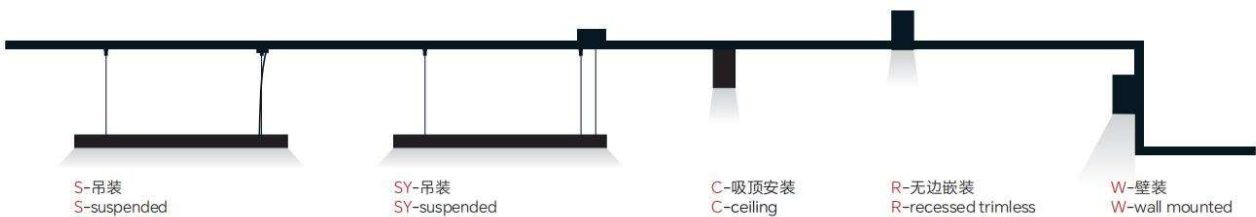


产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

909-1.S Series

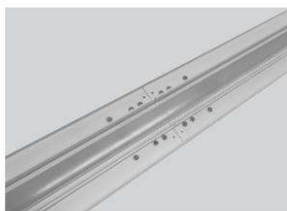

无暗区连接背面
Back view of shadowless connect

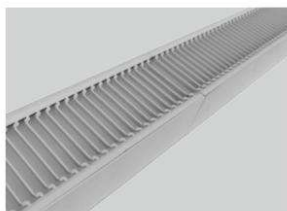

无暗区连接正面
Front view of shadowless connect



光源配置可选 Optional light source configuration




材质与工艺 Material & technology

名称	SD32
型号	909-1.S
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	百叶格栅结构防眩设计
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD32
Model	909-1.S
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Anti-glare l-shape louver
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 ≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, bluebooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

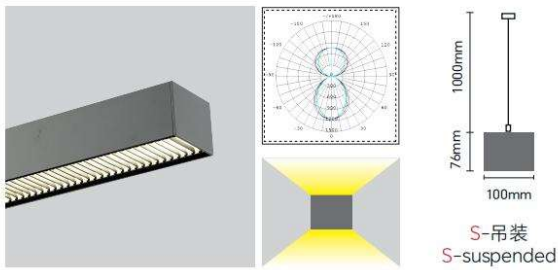


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*100*76	909-1S.Q128/D228B	L 60W M 84W	6000Lm 8400Lm	Wide beam angle/ 105°
1466*100*76	909-1S.Q135/D235B	L 75W M 105W	7500Lm 10500Lm	Wide beam angle/ 105°
1756*100*76	909-1S.Q142/D242B	L 90W M 126W	9000Lm 12600Lm	Wide beam angle/ 105°
2336*100*76	909-1S.Q156/D256B	L 120W M 168W	12000Lm 16800Lm	Wide beam angle/ 105°

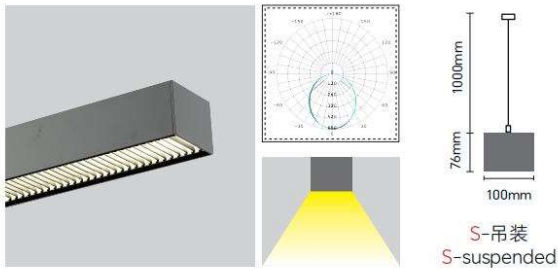


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*100*76	909-1S.D228B	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	105°
1466*100*76	909-1S.D235B	L 50W M 70W	5000Lm 7000Lm	105°
1756*100*76	909-1S.D242B	L 60W M 84W	6000Lm 8400Lm	105°
2336*100*76	909-1S.D256B	L 80W M 112W	8000Lm 11200Lm	105°

产品参数-配置LED T8/T5 灯管 Specifications -with T5/T8 LED tube

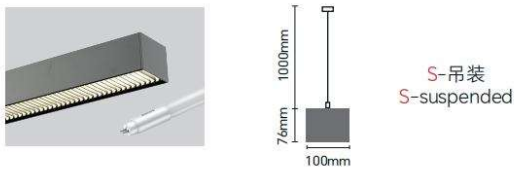

订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
909-1S.T8LED120I	626*100*76	T8LED 1*20W
909-1S.T8LED140I	1236*100*76	T8LED 1*40W
909-1S.T5LED208I	586*100*76	T5LED 2*8W
909-1S.T5LED216I	1186*100*76	T5LED 2*16W

产品可选安装示意图 Optional installation way

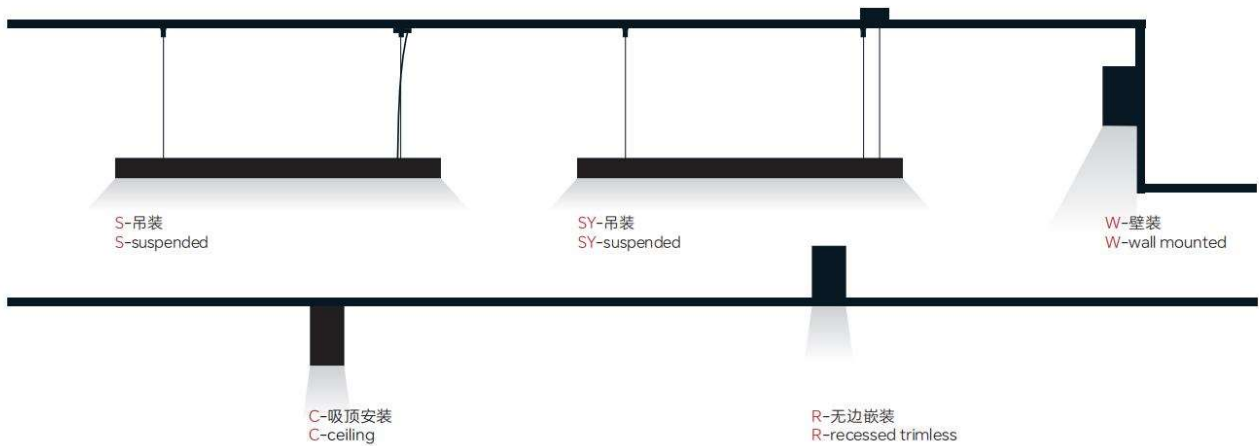

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

911 Series



吊线可滑动
Suspension wire position moveable



设有连接片槽
Slot for easy connect with endcaps

光源配置可选 Optional light source configuration



材质与工艺 Material & technology


名称	SD33
型号	911
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD33
Model	911
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 ≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

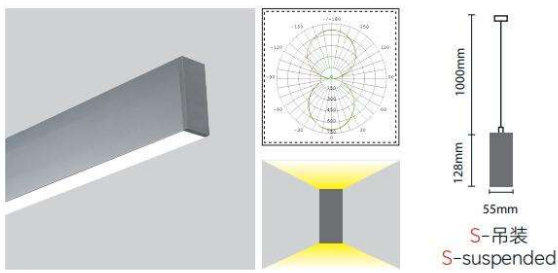


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*55*128	911S.A128/A128W	L 40W	4000Lm	110°/110°
		M 56W	5600Lm	
	911S.2A138/2A138W	H 76W	7600Lm	
1470*55*128	911S.A135/A135W	L 50W	5000Lm	110°/110°
		M 70W	7000Lm	
	911S.2A147/2A147W	H 94W	9400Lm	
1760*55*128	911S.A142/A142W	L 60W	6000Lm	110°/110°
		M 84W	8400Lm	
	911S.2A157/2A157W	H 114W	11400Lm	
2340*55*128	911S.A156/A156W	L 80W	8000Lm	110°/110°
		M 112W	11200Lm	
	911S.2A176/2A176W	H 152W	15200Lm	

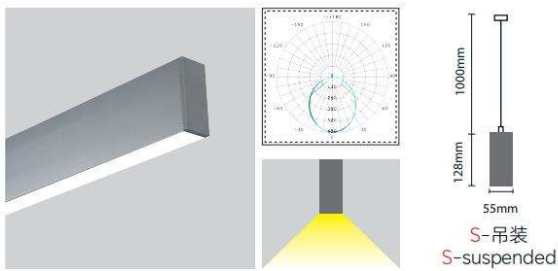


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*55*128	911S.A128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	911S.2A138W	H 38W	3800Lm	
1470*55*128	911S.A135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	911S.2A147W	H 47W	4700Lm	
1760*55*128	911S.A142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	911S.2A157W	H 57W	5700Lm	
2340*55*128	911S.A156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	911S.2A176W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

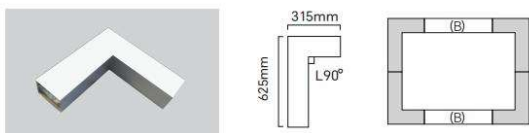

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
625*315/335*605	911SW.A121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	911SW.2A128W(L)	H 28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

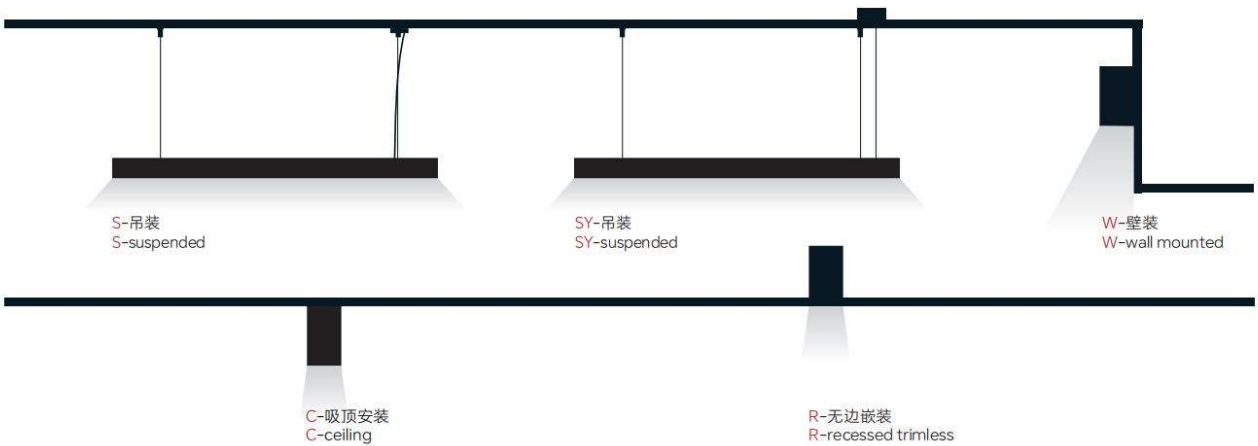

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

912 Series




光源配置可选 Optional light source configuration




材质与工艺 Material & technology

名称	SD35
型号	912
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

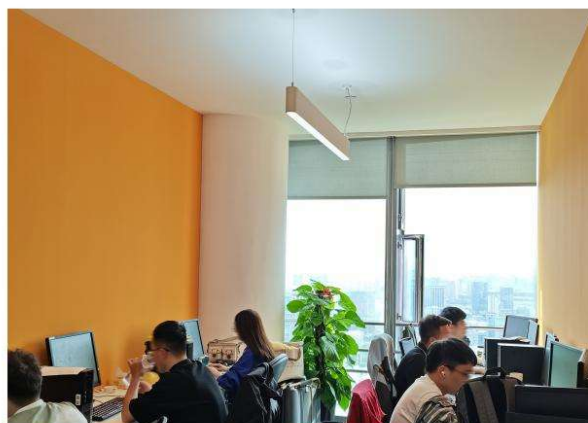

Name	SD35
Model	912
Voltage optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10V控制
0-10V dim

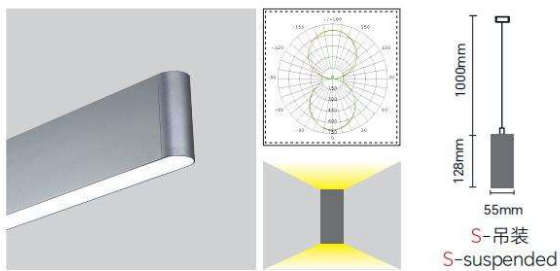


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1192*55*128	912S.A128/A128W	L 40W	4000Lm	110°/110°
	912S.2A138/2A138W	M 56W	5600Lm	
1482*55*128	912S.A135/A135W	L 50W	5000Lm	110°/110°
	912S.2A147/2A147W	M 76W	7600Lm	
1772*55*128	912S.A142/A142W	L 60W	6000Lm	110°/110°
	912S.2A157/2A157W	M 84W	8400Lm	
2352*55*128	912S.A156/A156W	L 80W	8000Lm	110°/110°
	912S.2A176/2A176W	M 112W	11200Lm	

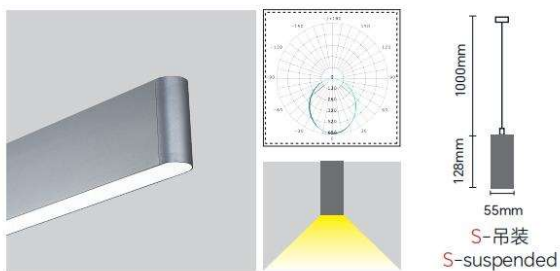


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1192*55*128	912S.A128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	912S.2A138W	H 38W	3800Lm	
1482*55*128	912S.A135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	912S.2A147W	H 47W	4700Lm	
1772*55*128	912S.A142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	912S.2A157W	H 57W	5700Lm	
2352*55*128	912S.A156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	912S.2A176W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

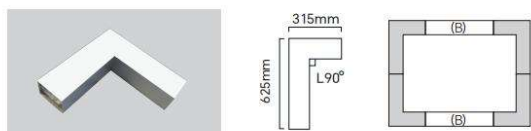

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
625*315/335*605	912SW.A121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	912SW.2A128W(L)	H 28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

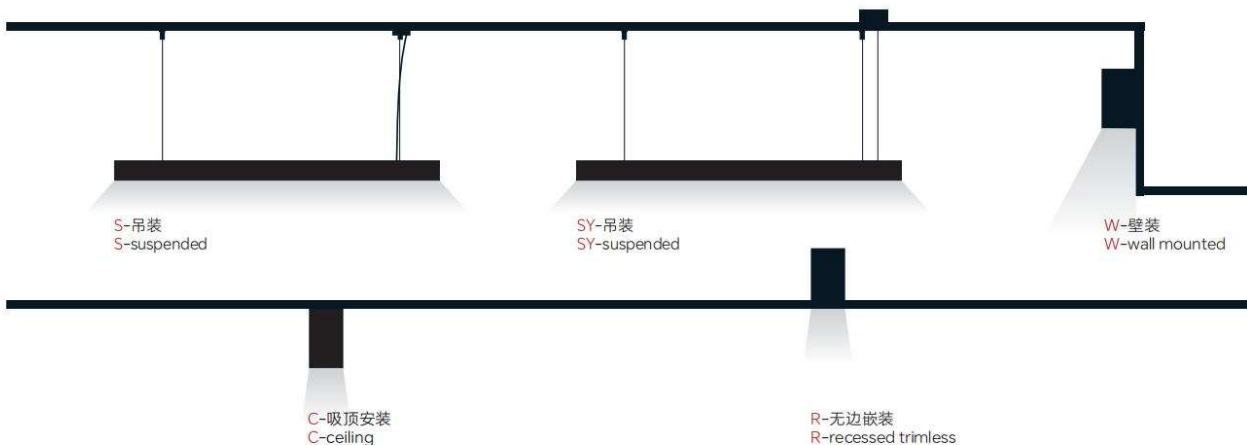

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

913-1 Series



吊线任意移动
Suspension wire position moveable



连接操作简单
Easy connect with endcaps

光源配置可选 Optional light source configuration



材质与工艺 Material & technology

名称	SD35
型号	913-1
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD35
Model	913-1
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 ≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

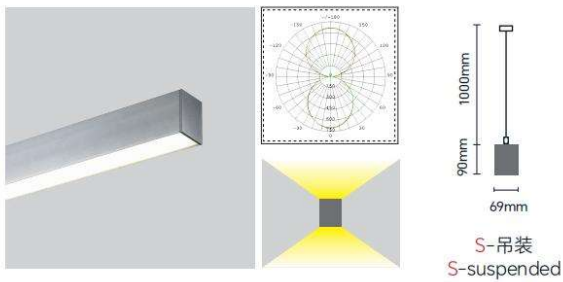


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*69*90	913-1S.A128/C128W	L 40W	4000Lm	110°/110°
		M 56W	5600Lm	
	913-1S.2A138/2C138W	H 76W	7600Lm	
1470*69*90	913-1S.A135/C135W	L 50W	5000Lm	110°/110°
		M 70W	7000Lm	
	913-1S.2A147/2C147W	H 94W	9400Lm	
1760*69*90	913-1S.A142/C142W	L 60W	6000Lm	110°/110°
		M 84W	8400Lm	
	913-1S.2A157/2C157W	H 114W	11400Lm	
2340*69*90	913-1S.A156/C156W	L 80W	8000Lm	110°/110°
		M 112W	11200Lm	
	913-1S.2A176/2C176W	H 152W	15200Lm	

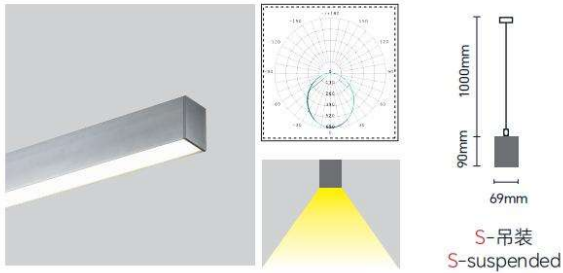

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*69*90	913-1S.C128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	913-1S.2C138W	H 38W	3800Lm	
1470*69*90	913-1S.C135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	913-1S.2C147W	H 47W	4700Lm	
1760*69*90	913-1S.C142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	913-1S.2C157W	H 57W	5700Lm	
2340*69*90	913-1S.C156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	913-1S.2C176W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

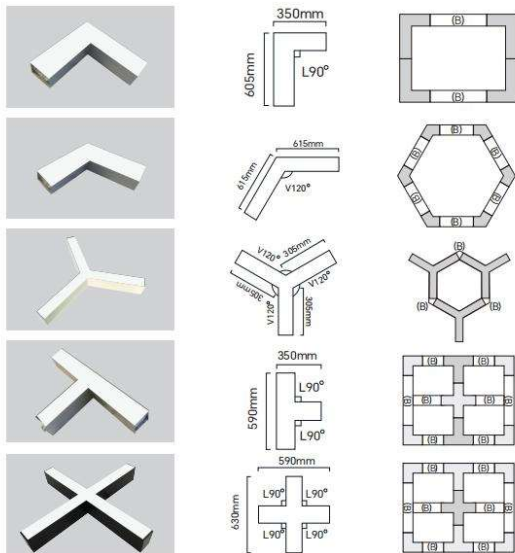

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
605*350/315*640	913-1SW.C121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	913-1SW.2C128W(L)	H 28W	2800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
615*615	913-1SW.C128W(W)	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	913-1SW.2C138W(W)	H 38W	3800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
305*305*305	913-1SW.C121W(Y)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	913-1SW.2C128W(Y)	H 28W	2800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
590*350	913-1SW.C121W(T)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	913-1SW.2C128W(T)	H 28W	2800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
590*630	913-1SW.C128W(+)	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	913-1SW.2C138W(+)	H 38W	3800Lm	

产品参数-配置LED T8/T5 灯管 Specifications -with T5/T8 LED tube

订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
913-1S.T8LED120I	630*69*90 T8LED	T8LED 1*20W
913-1S.T8LED140I	1240*69*90 T8LED	T8LED 1*40W
913-1S.T5LED208I	590*69*90 T5LED	T5LED 2*8W
913-1S.T5LED216I	1190*69*90 T5LED	T5LED 2*16W

订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
913-1S.T8LED120W	630*69*90 T8LED	T8LED 1*20W
913-1S.T8LED140W	1240*69*90 T8LED	T8LED 1*40W
913-1S.T5LED208W	590*69*90 T5LED	T5LED 2*8W
913-1S.T5LED216W	1190*69*90 T5LED	T5LED 2*16W

产品可选安装示意图 Optional installation way




产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

915 Series

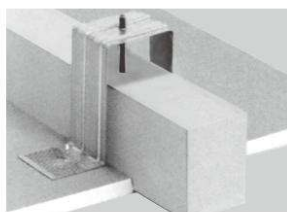

R-无边嵌装配置
R-Recssed trimless kits

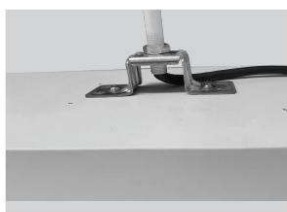

可配吊杆安装
Optional rod installation

光源配置可选 Optional light source configuration




材质与工艺 Material & technology


名称	SD37
型号	915
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD37
Model	915
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

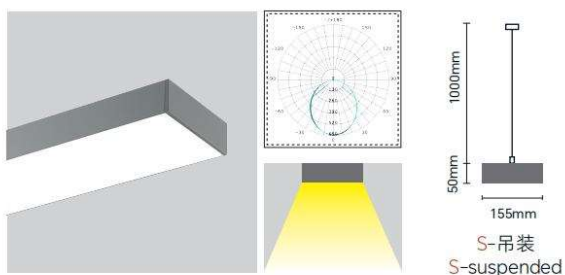


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*155*50	915S.C228W	L 40W	4000Lm	110°
	915S.2C238W	M 56W	5600Lm	
1470*155*50	915S.C235W	L 50W	5000Lm	110°
	915S.2C247W	H 76W	7600Lm	
1760*155*50	915S.C242W	L 60W	6000Lm	110°
	915S.2C257W	M 84W	8400Lm	
2340*155*50	915S.C256W	L 80W	8000Lm	110°
	915S.2C276W	M 112W	11200Lm	
		H 152W	15200Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

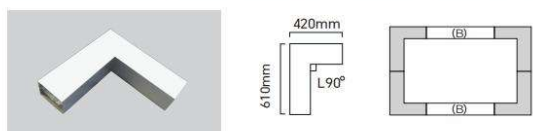

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
610*420/320*710	915SW.C221W(L)	L 30W	3000Lm	110°
	915SW.2C228W(L)	H 56W	5600Lm	

产品参数-配置LED T8/T5 灯管 Specifications -with T5/T8 LED tube

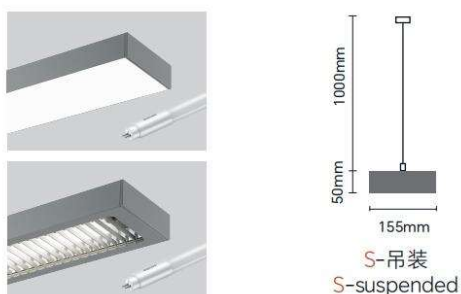

订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
915S.T8LED220W	626*155*50	T8LED 2*20W
915S.T8LED240W	1236*155*50	T8LED 2*40W
915S.T5LED208W	586*155*50	T5LED 2*8W
915S.T5LED216W	1186*155*50	T5LED 2*16W

订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
915S.T8LED220I	626*155*50	T8LED 2*20W
915S.T8LED240I	1236*155*50	T8LED 2*40W
915S.T5LED208I	586*155*50	T5LED 2*8W
915S.T5LED216I	1186*155*50	T5LED 2*16W

产品可选安装示意图 Optional installation way





产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

917 Series

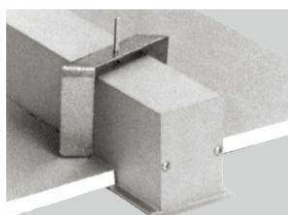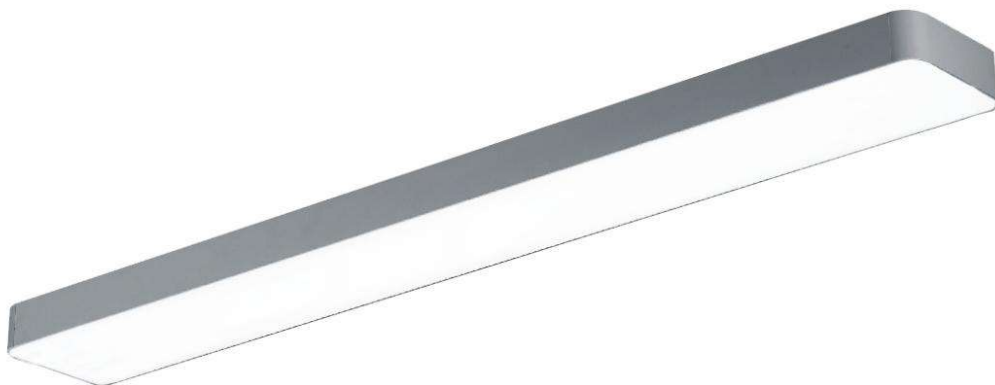


R-无边嵌装配置
R-Trimless kits

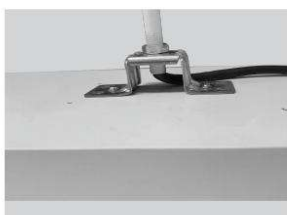

可配吊杆安装
Optional rod installation

光源配置可选 Optional light source configuration

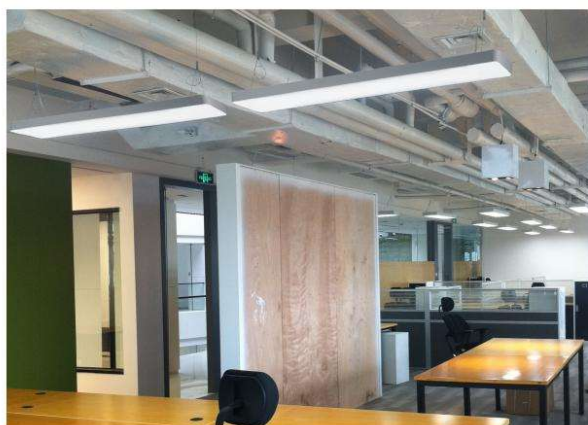


材质与工艺 Material & technology


名称	SD38
型号	917
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD38
Model	917
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

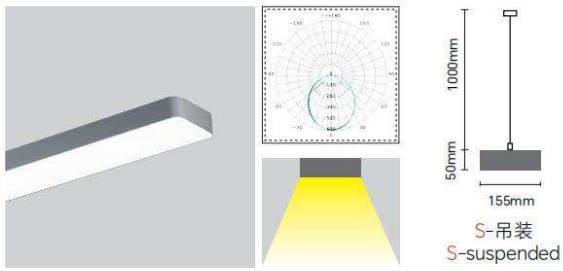

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1187*155*50	917S.C228W	L 40W	4000Lm	110°
	917S.2C238W	M 56W	5600Lm	
1477*155*50	917S.C235W	L 50W	5000Lm	110°
	917S.2C247W	M 70W	7000Lm	
1767*155*50	917S.C242W	L 60W	6000Lm	110°
	917S.2C257W	M 84W	8400Lm	
2347*155*50	917S.C256W	L 114W	11400Lm	110°
	917S.2C276W	M 152W	15200Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

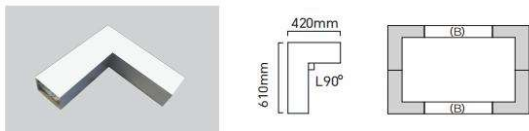

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
610*420/320*710	917SW.C221W(L)	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	917SW.C228W(L)	H 56W	5600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way



产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

920 Series




可选吊杆安装
Optional rod installation



连接操作简单
Easy connect with endcaps



光源配置可选 Optional light source configuration



材质与工艺 Material & technology

名称	SD39
型号	920
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD39
Model	920
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim





0-10v控制
0-10v dim

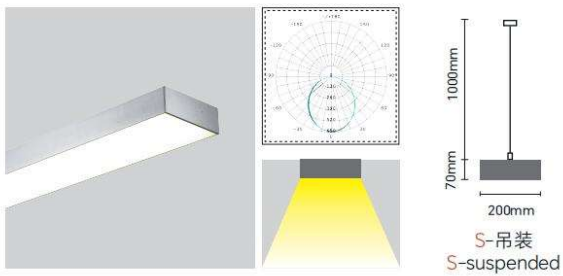

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*200*70	920S.C228W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	920S.2C238W	H 76W	7600Lm	
1470*200*70	920S.C235W	L 50W	5000Lm	110°
		M 70W	7000Lm	
	920S.2C247W	H 94W	9400Lm	
1760*200*70	920S.C242W	L 60W	6000Lm	110°
		M 84W	8400Lm	
	920S.2C257W	H 114W	11400Lm	
2340*200*70	920S.C256W	L 80W	8000Lm	110°
		M 112W	11200Lm	
	920S.2C276W	H 152W	15200Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

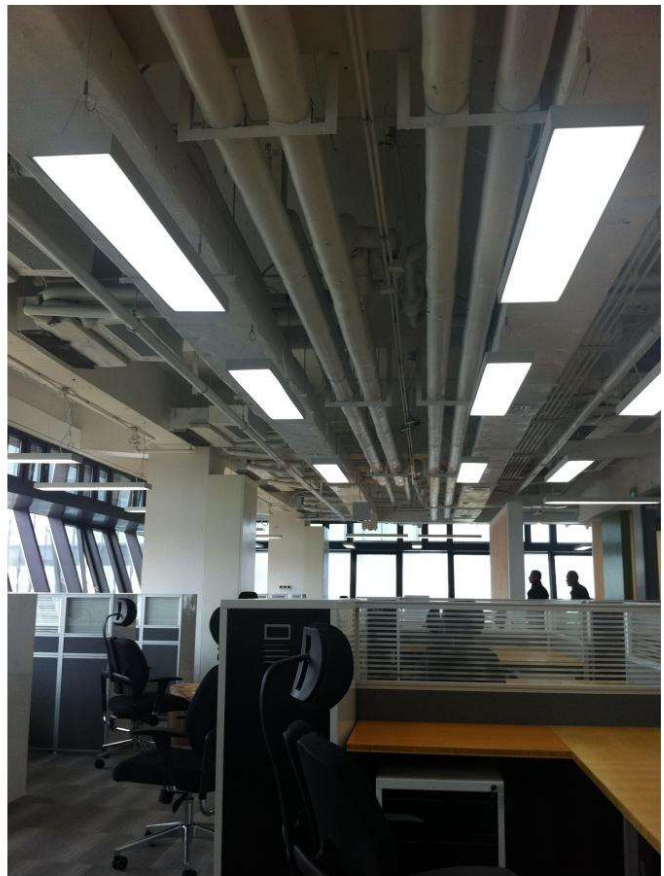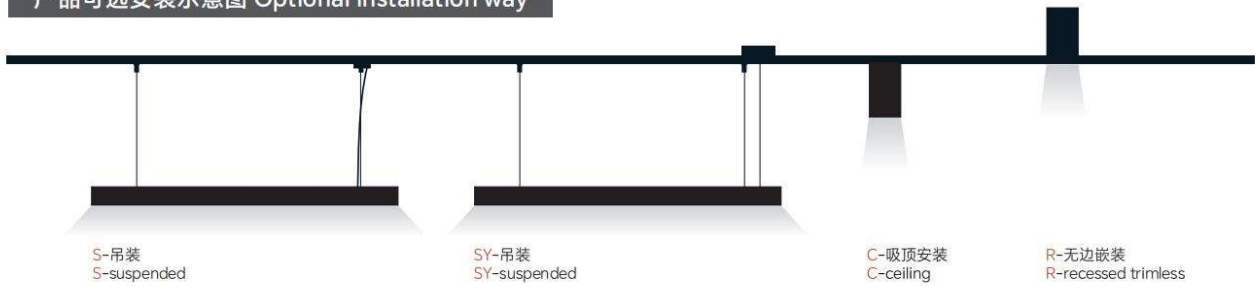


产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温


921 Series

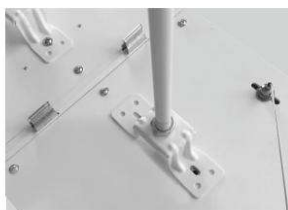

可选吊杆安装
Optional rod installation

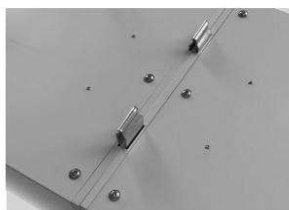

连接操作简单
Easy connect with endcaps

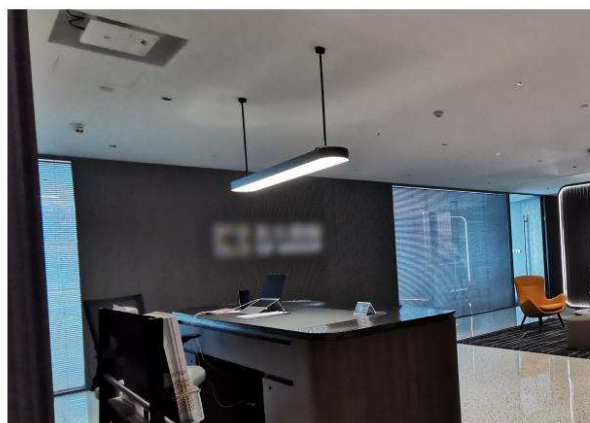


材质与工艺 Material & technology

名称	SD40
型号	921
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD40
Model	921
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim





0-10v控制
0-10v dim

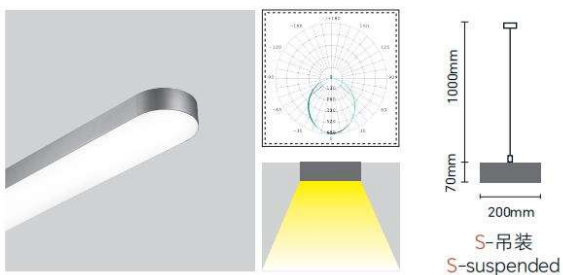

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1208*200*70	921S.C228W	L 40W	4000Lm	110°
	921S.2C238W	M 56W	5600Lm	
1498*200*70	921S.C235W	H 76W	7600Lm	110°
	921S.2C247W	L 50W	5000Lm	
1788*200*70	921S.C242W	M 70W	7000Lm	110°
	921S.2C257W	H 94W	9400Lm	
2368*200*70	921S.C242W	L 60W	6000Lm	110°
	921S.2C257W	M 84W	8400Lm	
	921S.2C276W	H 114W	11400Lm	
2368*200*70	921S.C256W	L 80W	8000Lm	110°
	921S.2C256W	M 112W	11200Lm	
	921S.2C276W	H 152W	15200Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

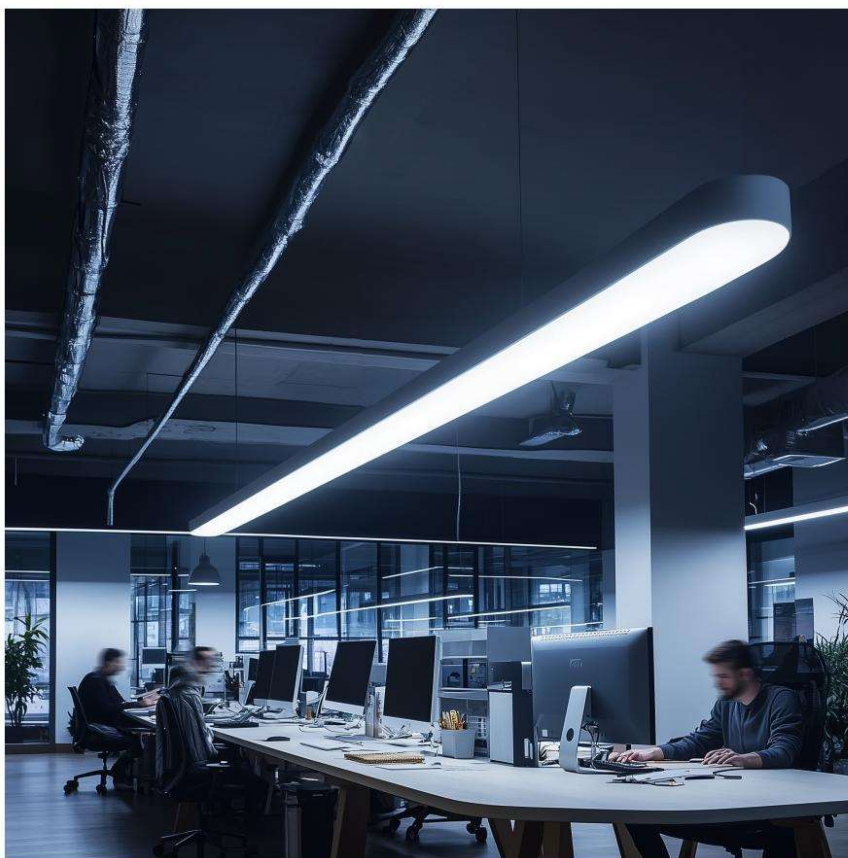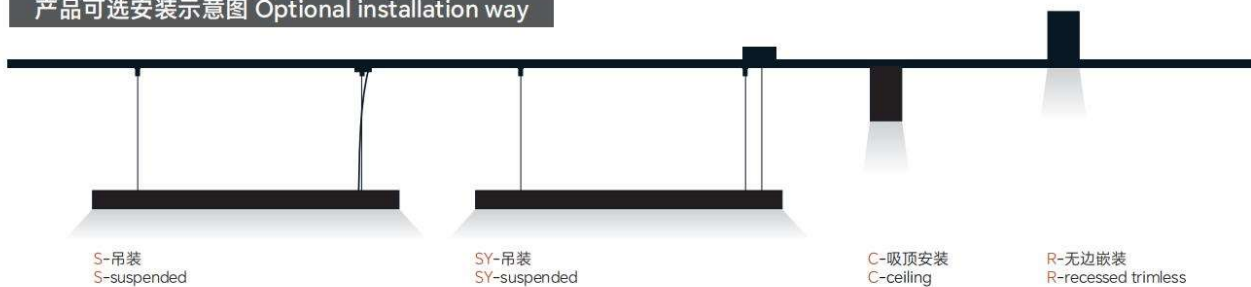


产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

922 Series

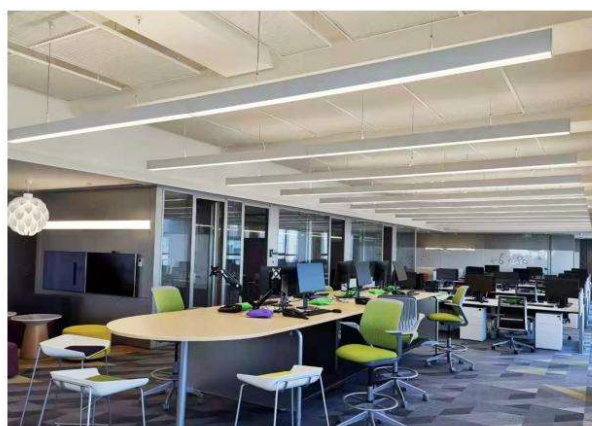

深层防眩设计

乳白棱晶防眩面罩, 50米成卷


Diffuser recessed inside anti-glare Opal microprism anti-glare diffuser, max 50m/roll

材质与工艺 Material & technology

名称	SD51
型号	922
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	深层防眩结构抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取宽光束角光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD51
Model	922
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Deep anti-glare UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts the wide beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee





Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim





0-10v控制
0-10v dim

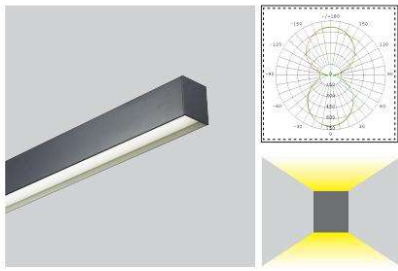

S-吊装
S-suspended



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*90*110	922S.C128/C128W	L 40W	4000Lm	110°/110°
		M 56W	5600Lm	
	922S.2C138/2C138W	H 76W	7600Lm	
1470*90*110	922S.C135/C135W	L 50W	5000Lm	110°/110°
		M 70W	7000Lm	
	922S.2C147/2C147W	H 94W	9400Lm	
1760*90*110	922S.C142/C142W	L 60W	6000Lm	110°/110°
		M 84W	8400Lm	
	922S.2C157/2C157W	H 114W	11400Lm	
2340*90*110	922S.C156/C156W	L 80W	8000Lm	110°/110°
		M 112W	11200Lm	
	922S.2C176/2C176W	H 152W	15200Lm	

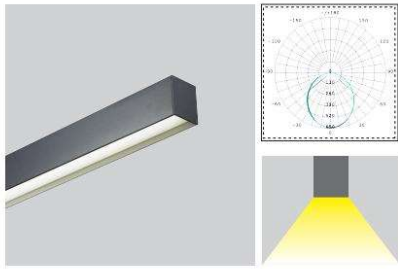

S-吊装
S-suspended

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*90*110	922S.C128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	922S.2C138W	H 38W	3800Lm	
1470*90*110	922S.C135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	922S.2C147W	H 47W	4700Lm	
1760*90*110	922S.C142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	922S.2C157W	H 57W	5700Lm	
2340*90*110	922S.C156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	922S.2C176W	H 76W	7600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

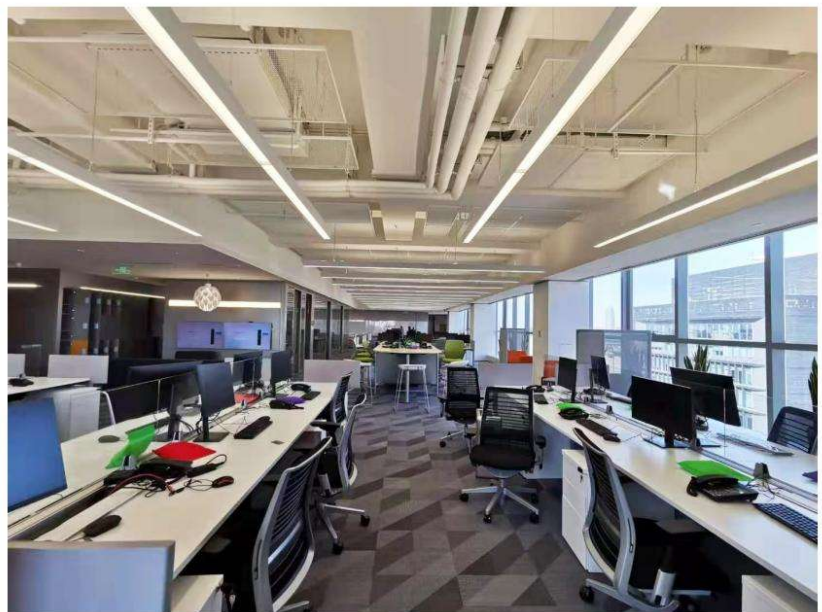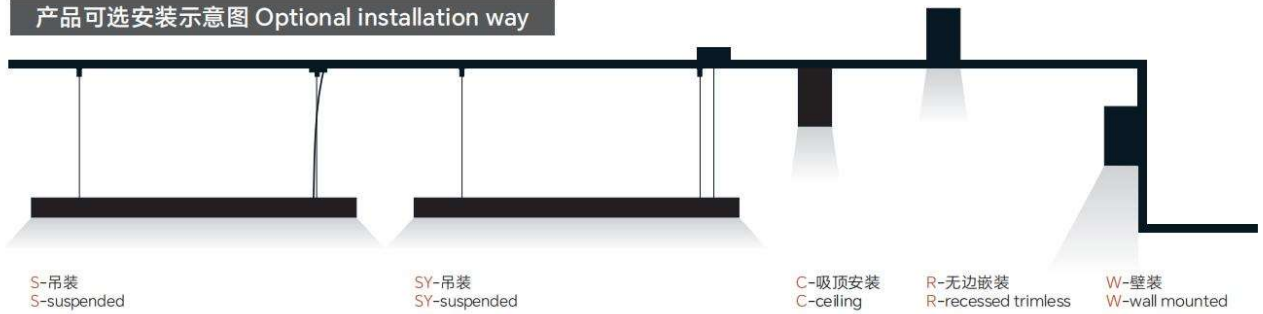


产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

925 Series

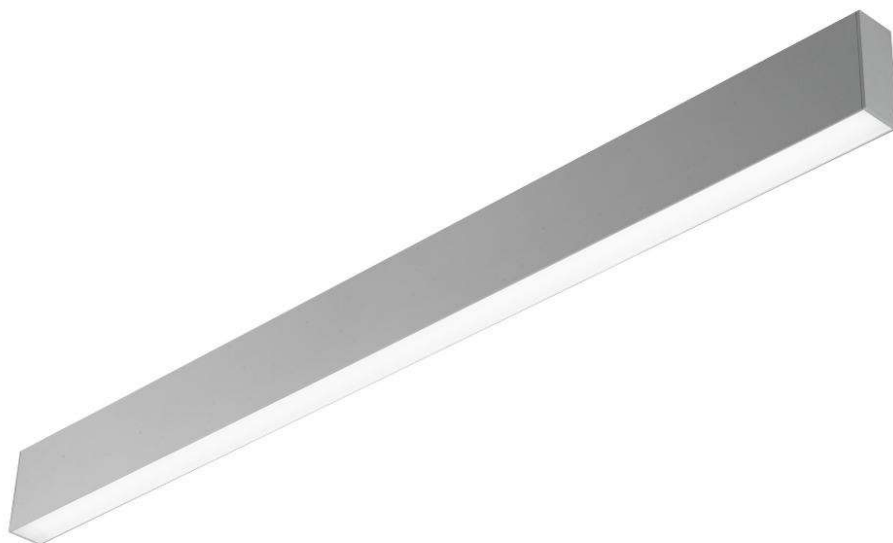

吊线任意移动

Suspension wire position moveable



连接操作简单

Easy connect with endcaps




材质与工艺 Material & technology

名称	SD52
型号	925
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD52
Model	925
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 ≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

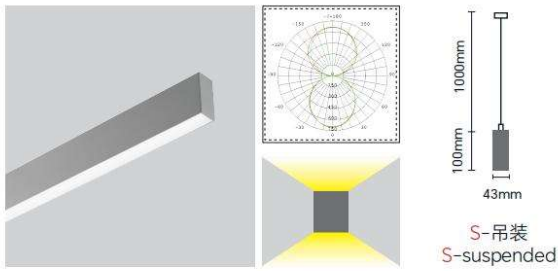


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*43*100	925S.A128/Z128W	L 40W	4000Lm	110°/110°
	925S.ZA138/Z2138W	M 56W	5600Lm	
1467*43*100	925S.A135/Z135W	L 50W	5000Lm	110°/110°
	925S.ZA147/Z2147W	M 76W	7600Lm	
1757*43*100	925S.A142/Z142W	L 60W	6000Lm	110°/110°
	925S.A157/Z2157W	M 84W	8400Lm	
2337*43*100	925S.A156/Z156W	L 80W	8000Lm	110°/110°
	925S.ZA176/Z2176W	M 112W	11200Lm	

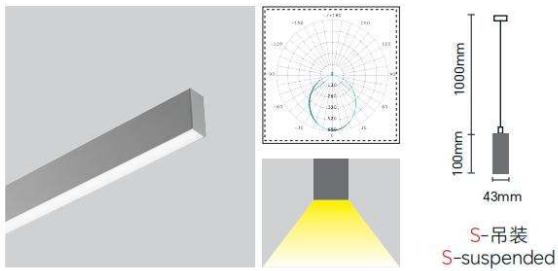

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*43*100	925S.Z128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	925S.Z2138W	H 38W	3800Lm	
1467*43*100	925S.Z135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	925S.Z2147W	H 47W	4700Lm	
1757*43*100	925S.Z142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	925S.Z2157W	H 57W	5700Lm	
2337*43*100	925S.Z156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	925S.Z2176W	H 76W	7600Lm	


无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

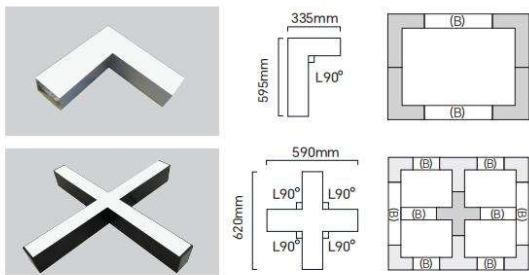

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
335*595/625*305	925SW.Z121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	925SW.Z2128W(L)	H 28W	2800Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
590*620	925SW.Z128W(+)	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	925SW.Z2138W(+)	H 38W	3800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

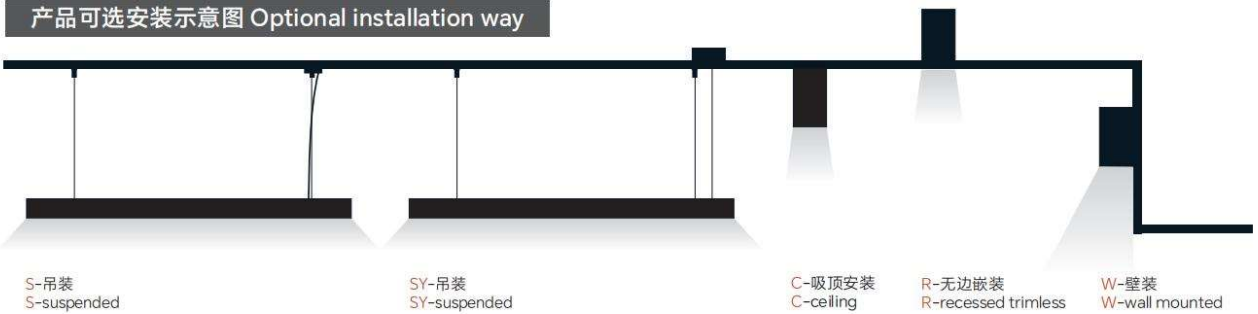


产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

926-2 Series

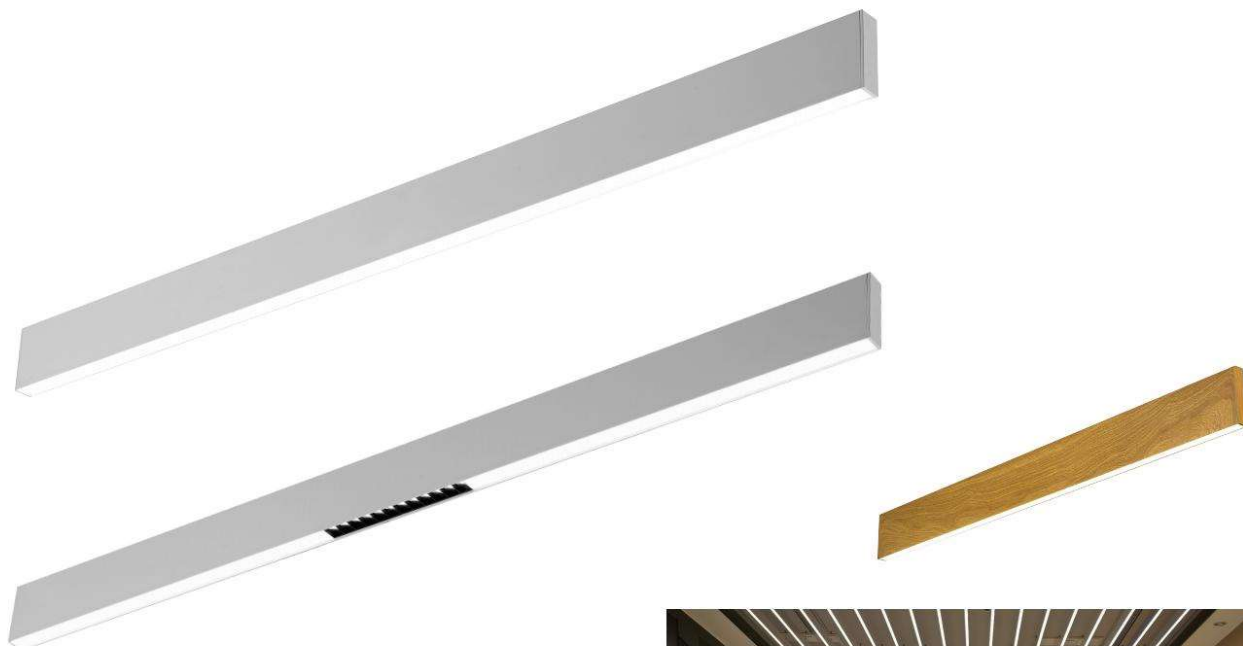

用吸盘可直接打开罩子
Use sucker to suck up the diffuser



W-壁装配置
W-Wall mounted kits



材质与工艺 Material & technology

名称	SD55
型号	926-2
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光 /上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD55
Model	926-2
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 ≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



手扫控制
Hand sweep



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

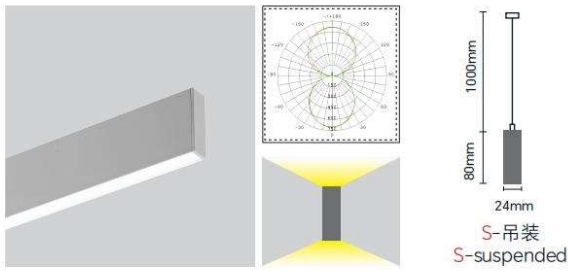


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
1176*24*80	926-2S.Q128/P128W	L	40W	4000Lm	110°/110°
		M	56W	5600Lm	
1466*24*80	926-2S.Q135/P135W	L	50W	5000Lm	110°/110°
		M	70W	7000Lm	
1756*24*80	926-2S.Q142/P142W	L	60W	6000Lm	110°/110°
		M	84W	8400Lm	
2336*24*80	926-2S.Q156/P156W	L	80W	8000Lm	110°/110°
		M	112W	11200Lm	

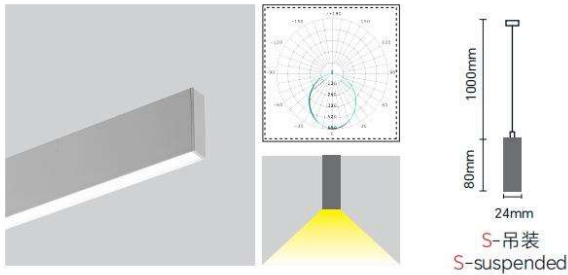


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
1176*24*80	926-2S.P128W	L	20W	2000Lm	110°
		M	28W	2800Lm	
1466*24*80	926-2S.P135W	L	25W	2500Lm	110°
		M	35W	3500Lm	
1756*24*80	926-2S.P142W	L	30W	3000Lm	110°
		M	42W	4200Lm	
2336*24*80	926-2S.P156W	L	40W	4000Lm	110°
		M	56W	5600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

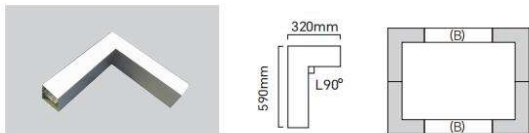

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
590*320/300*610	926-2SW.P121W(L)	L	15W	1500Lm	110°
		M	21W	2100Lm	
		H	28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

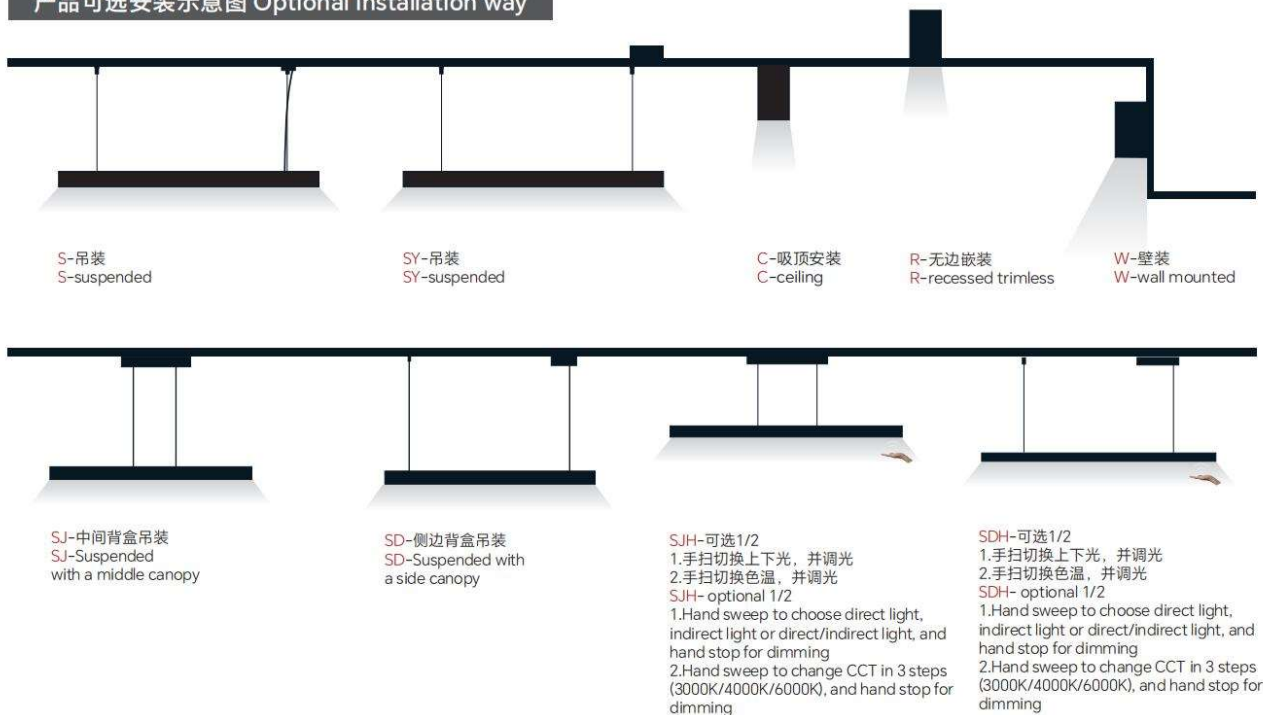


产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

927 Series

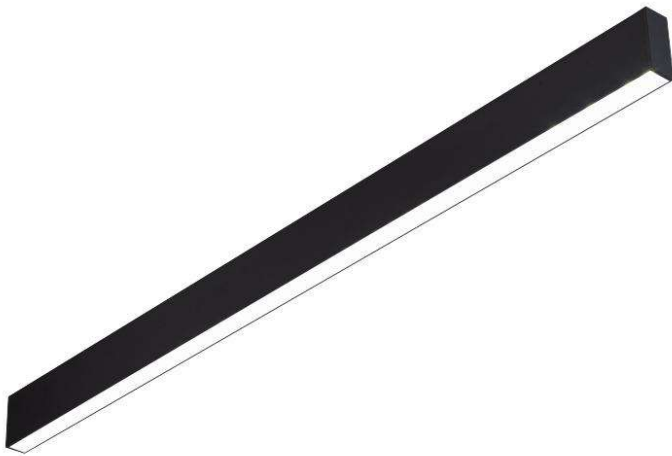

W-壁灯安装



可增加旋钮调光
Optional knob dimming



连接操作简单
Easy connect with endcaps



吊线任意移动
Suspension wire position moveable



不锈钢弹扣吸顶
Optional ceiling kits



材质与工艺 Material & technology

名称	SD56
型号	927
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD56
Model	927
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 ≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



手扫控制
Hand sweep



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

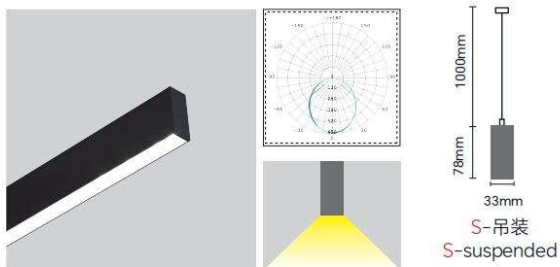

灯具尺寸	订货型号	功率	流明	角度
L*W*H(mm)	Item No	Power(W)	Lm	Beam angle
310*33*78	927S.A107W	L 7W	700Lm	110°
	927S.2A110W	M 10W	1000Lm	
600*33*78	927S.A114W	L 14W	1400Lm	110°
	927S.2A119W	M 19W	1900Lm	
890*33*78	927S.A121W	L 21W	2100Lm	110°
	927S.2A128W	M 28W	2800Lm	
1180*33*78	927S.A128W	L 28W	2800Lm	110°
	927S.2A138W	M 38W	3800Lm	
1470*33*78	927S.A135W	L 35W	3500Lm	110°
	927S.2A147W	M 47W	4700Lm	
1760*33*78	927S.A142W	L 42W	4200Lm	110°
	927S.2A157W	M 57W	5700Lm	
2340*33*78	927S.A156W	L 56W	5600Lm	110°
	927S.2A176W	M 76W	7600Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		Lm	角度 Beam angle
615*305/325*595	927SW.A121W(L)	L M	15W 21W	1500Lm 2100Lm	110°
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
605*605	927SW.A128W(V)	L M	20W 28W	2000Lm 2800Lm	110°
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
300*300*300	927SW.A121W(Y)	L M	15W 21W	1500Lm 2100Lm	110°

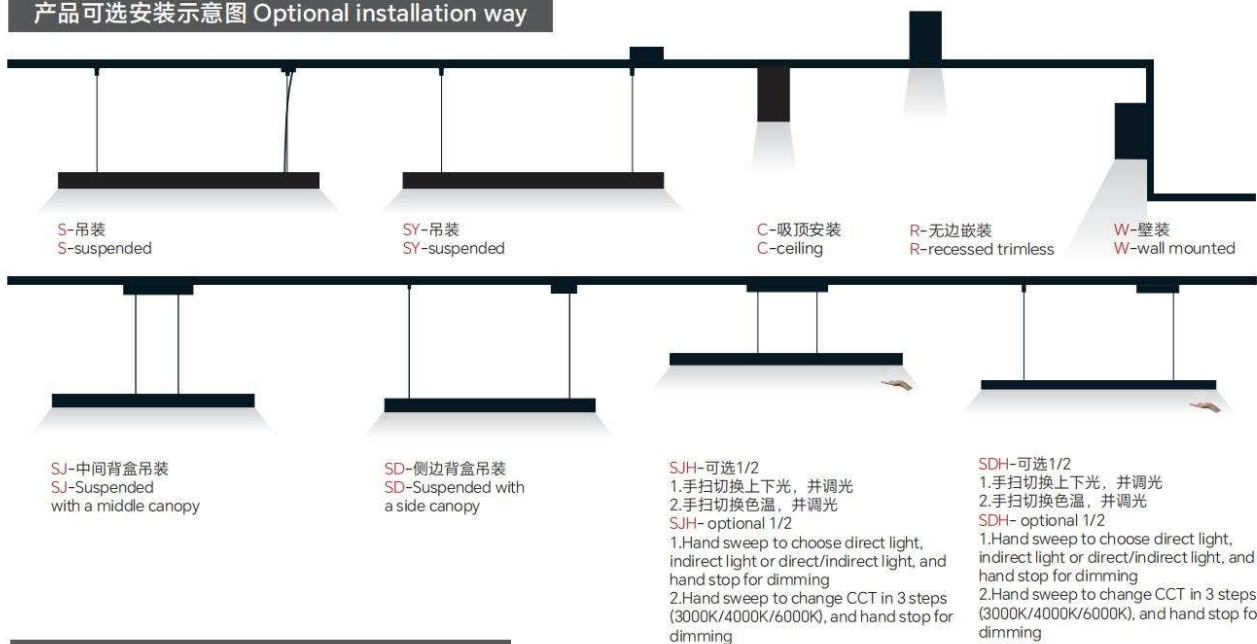

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

927-3 Series



W-壁装配置
W-Wall mounted kits



连接操作简单
Easy connect with endcaps



吊线任意移动
Suspension wire position moveable




材质与工艺 Material & technology


名称	SD57
型号	927-3
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹三面发光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD57
Model	927-3
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant 3-side light opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

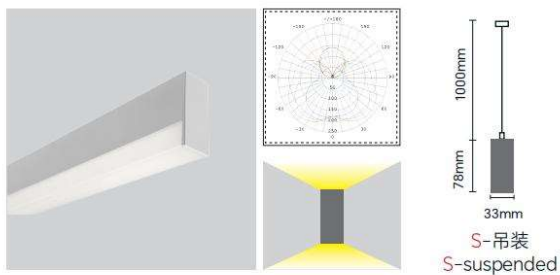


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
596*33*78	927-3S.Q114/P114W	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°/200°
886*33*78	927-3S.Q121/P121W	L 30W M 42W	3000Lm 4200Lm	110°/200°
1176*33*78	927-3S.Q128/P128W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	110°/200°
1466*33*78	927-3S.Q135/P135W	L 50W M 70W	5000Lm 7000Lm	110°/200°
1756*33*78	927-3S.Q142/P142W	L 60W M 84W	6000Lm 8400Lm	110°/200°
2336*33*78	927-3S.Q156/P156W	L 80W M 112W	8000Lm 11200Lm	110°/200°

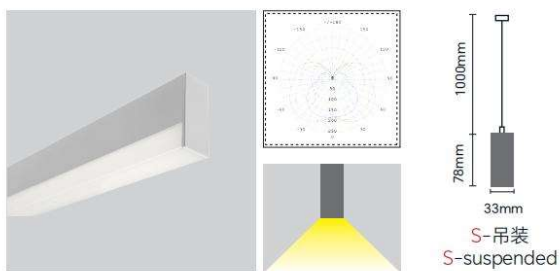


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
596*33*78	927-3S.P114W 927-3S.2P119W	L 14W M 19W	1400Lm 1900Lm	200°
886*33*78	927-3S.P121W 927-3S.2P128W	L 21W M 28W	2100Lm 2800Lm	200°
1176*33*78	927-3S.P128W 927-3S.2P138W	L 28W M 38W	2800Lm 3800Lm	200°
1466*33*78	927-3S.P135W 927-3S.2P147W	L 35W M 47W	3500Lm 4700Lm	200°
1756*33*78	927-3S.P142W 927-3S.2P157W	L 42W M 57W	4200Lm 5700Lm	200°
2336*33*78	927-3S.P156W 927-3S.2P176W	L 56W M 76W	5600Lm 7600Lm	200°

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

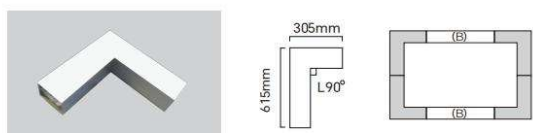

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
615*305/325*595	927-3SW.P121W(L) 927-3SW.2P128W(L)	L 21W M 28W	2100Lm 2800Lm	200°

产品可选安装示意图 Optional installation way

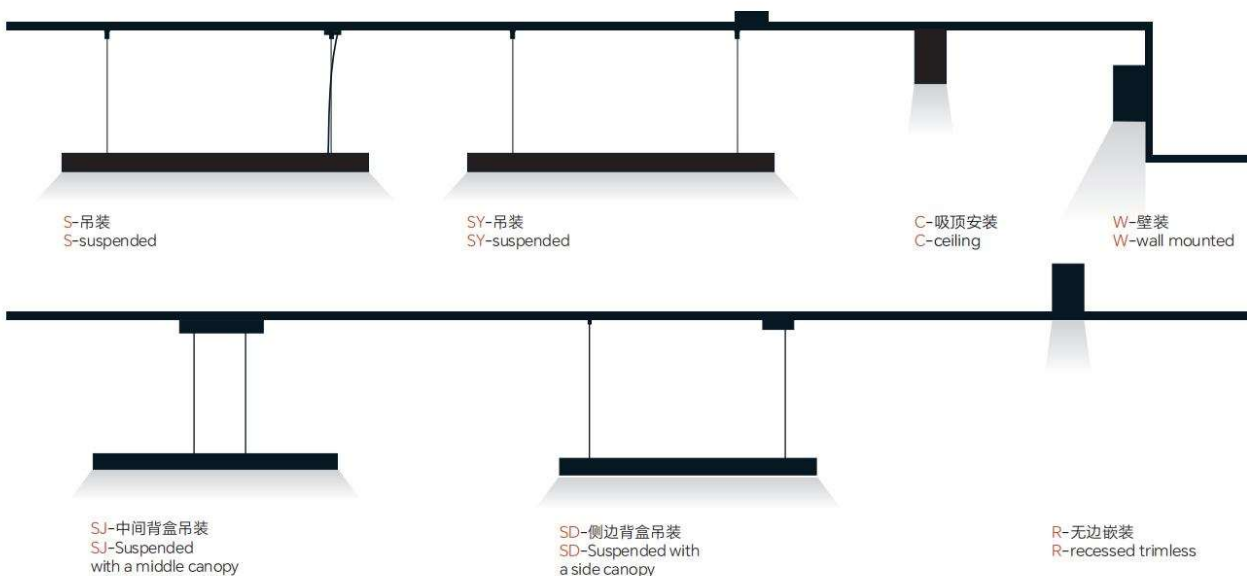

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

928 Series



W-壁灯安装



连接操作简单
Easy connect with endcaps



吊线任意移动
Suspension wire position moveable




材质与工艺 Material & technology


名称	SD58
型号	928
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	深层防眩抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光 / 上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD58
Model	928
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Deep anti-glare UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee





Dali调光控制
DALI-DT6 dim





Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim


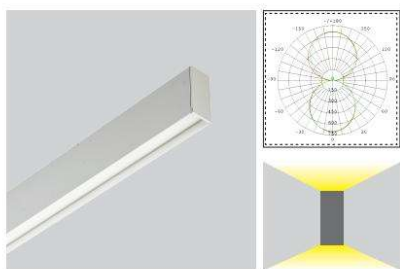


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
306*40*90	928S.Q107/P107W	L 10W	1000Lm	110°/110°
		M 14W	1400Lm	
596*40*90	928S.Q114/P114W	L 20W	2000Lm	110°/110°
		M 28W	2800Lm	
886*40*90	928S.Q121/P121W	L 30W	3000Lm	110°/110°
		M 42W	4200Lm	
1176*40*90	928S.Q128/P128W	L 40W	4000Lm	110°/110°
		M 56W	5600Lm	
1466*40*90	928S.Q135/P135W	L 50W	5000Lm	110°/110°
		M 70W	7000Lm	
1756*40*90	928S.Q142/P142W	L 60W	6000Lm	110°/110°
		M 84W	8400Lm	
2336*40*90	928S.Q156/P156W	L 80W	8000Lm	110°/110°
		M 112W	11200Lm	

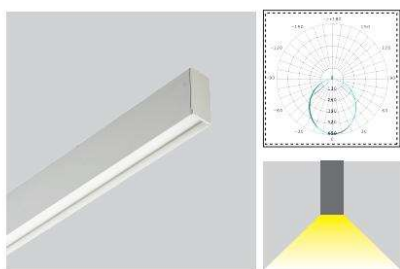

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
306*40*90	928S.P107W	L 5W	500Lm	110°
		M 7W	700Lm	
596*40*90	928S.P114W	L 10W	1000Lm	110°
		M 14W	1400Lm	
886*40*90	928S.P121W	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
1176*40*90	928S.P128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
1466*40*90	928S.P135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
1756*40*90	928S.P142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
2336*40*90	928S.P156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

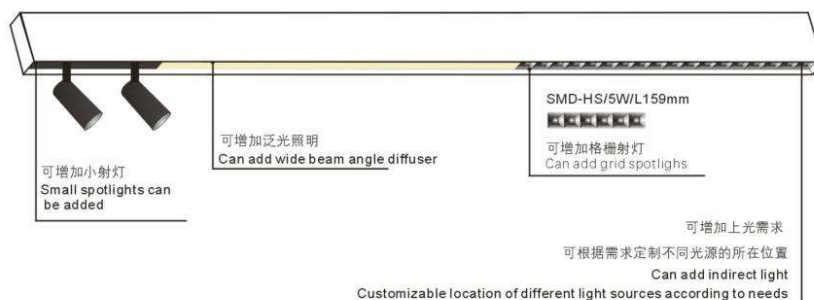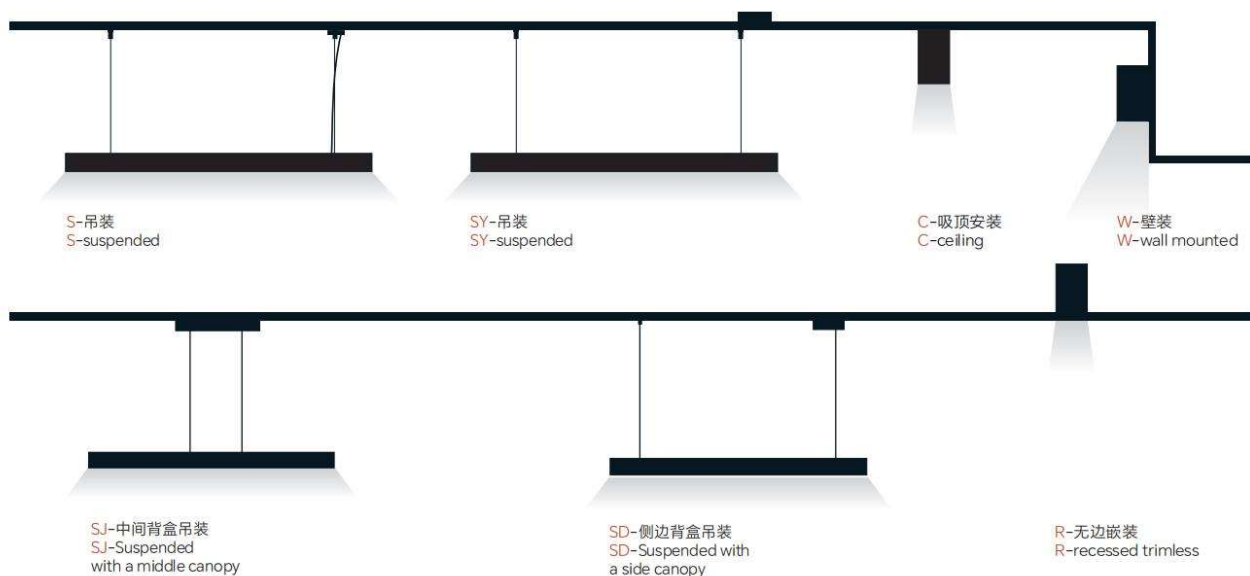

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

929-1.W Series



光源配置可选 Optional light source configuration




材质与工艺 Material & technology


名称	SD59
型号	929-1.W
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩50米成卷
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD59
Model	929-1.W
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic rolled diffuser, max 50m
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 ≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

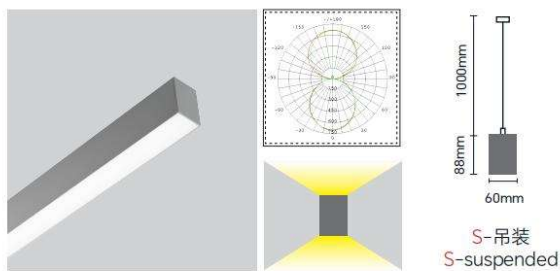


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*60*88	929-1S.A128/A128W	L 40W	4000Lm	110°/110°
		M 56W	5600Lm	
	929-1S.2A138/2A138W	H 76W	7600Lm	
1467*60*88	929-1S.A135/A135W	L 50W	5000Lm	110°/110°
		M 70W	7000Lm	
	929-1S.2A147/2A147W	H 94W	9400Lm	
1757*60*88	929-1S.A142/A142W	L 60W	6000Lm	110°/110°
		M 84W	8400Lm	
	929-1S.2A157/2A157W	H 114W	11400Lm	
2337*60*88	929-1S.A156/A156W	L 80W	8000Lm	110°/110°
		M 112W	11200Lm	
	929-1S.2A176/2A176W	H 152W	15200Lm	

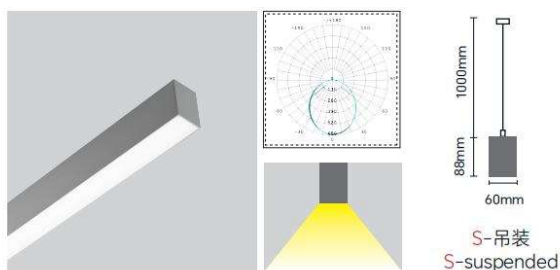


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*60*88	929-1S.A128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	929-1S.2A138W	H 38W	3800Lm	
1467*60*88	929-1S.A135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	929-1S.2A147W	H 47W	4700Lm	
1757*60*88	929-1S.A142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	929-1S.2A157W	H 57W	5700Lm	
2337*60*88	929-1S.A156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	929-1S.2A176W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

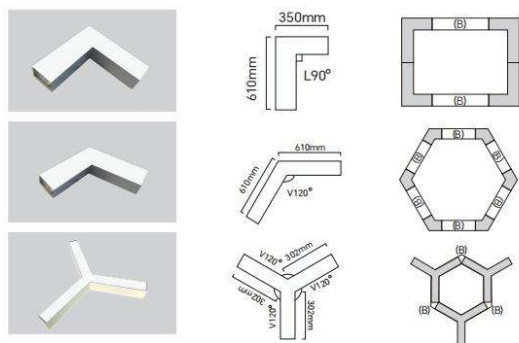

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
350*610/640*320	929-1SW.A121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	929-1SW.2A128W(L)	H 28W	2800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
610*610	929-1SW.A128W(V)	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	929-1SW.2A138W(V)	H 38W	3800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
302*302*302	929-1SW.A121W(Y)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	929-1SW.2A128W(Y)	H 28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

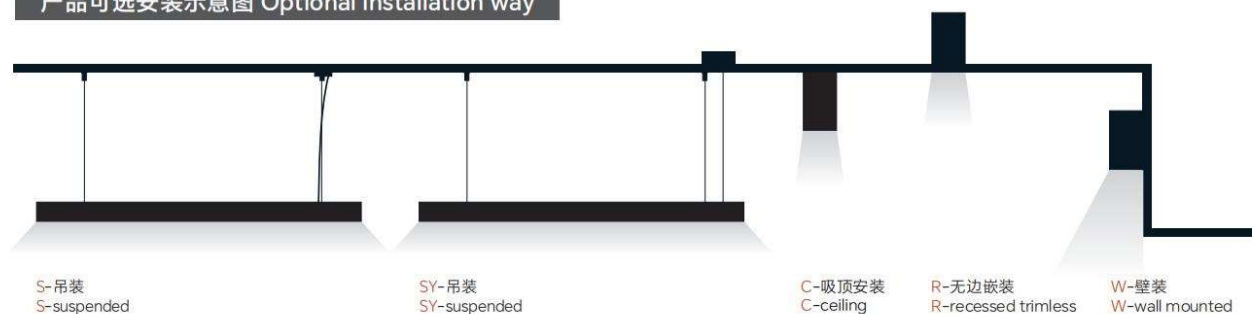

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

929-2 Series



深层防眩设计



吊线可滑动
Suspension wire position moveable




材质与工艺 Material & technology

名称	SD60
型号	929-2
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	深层防眩抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光 / 上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD60
Model	929-2
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Deep anti-glare UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

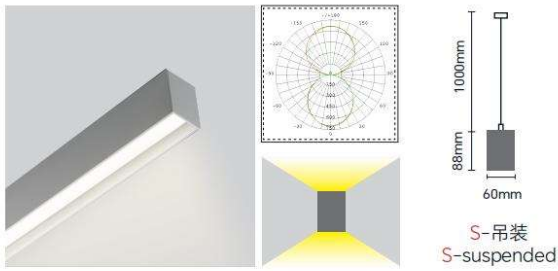


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*60*88	929-2S.A128/A128W	L 40W	4000Lm	110°/110°
		M 56W	5600Lm	
	929-2S.2A138/2A138W	H 76W	7600Lm	
1466*60*88	929-2S.A135/A135W	L 50W	5000Lm	110°/110°
		M 70W	7000Lm	
	929-2S.2A147/2A147W	H 94W	9400Lm	
1756*60*88	929-2S.A142/A142W	L 60W	6000Lm	110°/110°
		M 84W	8400Lm	
	929-2S.2A157/2A157W	H 114W	11400Lm	
2336*60*88	929-2S.A156/A156W	L 80W	8000Lm	110°/110°
		M 112W	11200Lm	
	929-2S.2A176/2A176W	H 152W	15200Lm	

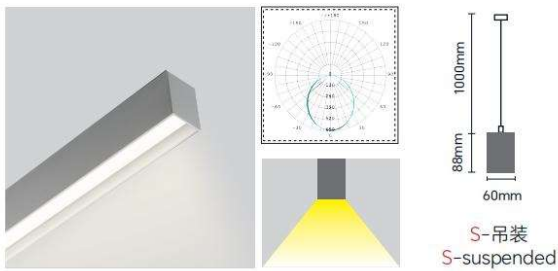


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*60*88	929-2S.A128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	929-2S.2A138W	H 38W	3800Lm	
1466*60*88	929-2S.A135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	929-2S.2A147W	H 47W	4700Lm	
1756*60*88	929-2S.A142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	929-2S.2A157W	H 57W	5700Lm	
2336*60*88	929-2S.A156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	929-2S.2A176W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specfications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
350*610/640*320	929-2SW.A121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	929-2SW.2A128W(L)	H 28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

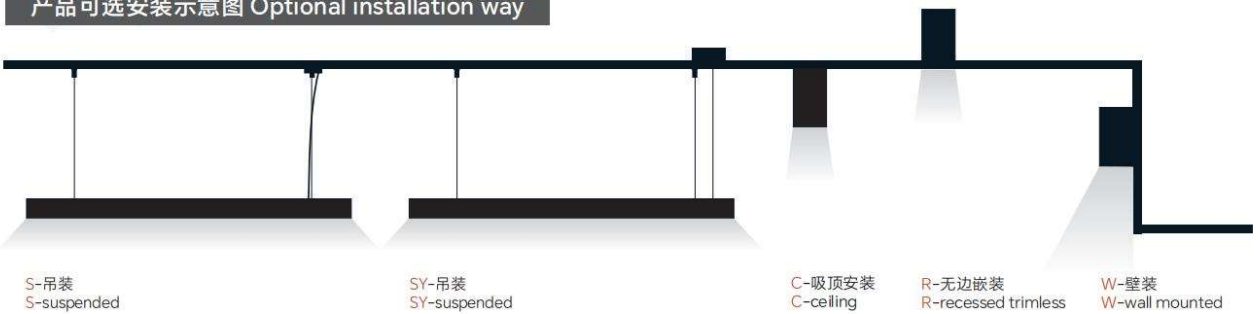


产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

930 Series



连接操作简单
Easy connect with endcaps



吊线任意移动
Suspension wire position moveable




材质与工艺 Material & technology


名称	SD61
型号	930
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩/蜂窝格栅防眩设计
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	40

Name	SD61
Model	930
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser/Honeycomb anti-glare diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	40

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10V控制
0-10v dim

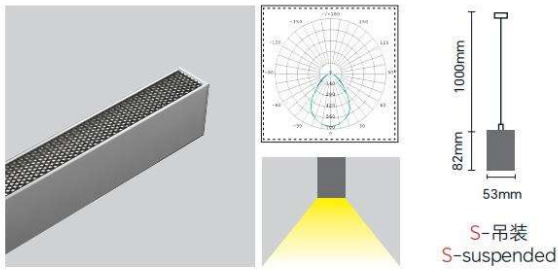


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*53*82	930S.A128H	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	930S.2A138H	H 38W	3800Lm	
1466*53*82	930S.A135H	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	930S.2A147H	H 47W	4700Lm	
1756*53*82	930S.A142H	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	930S.2A157H	H 57W	5700Lm	
2336*53*82	930S.A156H	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	930S.2A176H	H 76W	7600Lm	

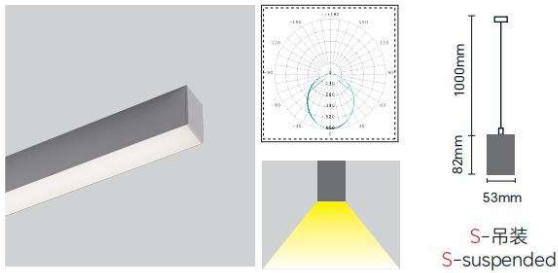


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1176*53*82	930S.A128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	930S.2A138W	H 38W	3800Lm	
1466*53*82	930S.A135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	930S.2A147W	H 47W	4700Lm	
1756*53*82	930S.A142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	930S.2A157W	H 57W	5700Lm	
2336*53*82	930S.A156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	930S.2A176W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

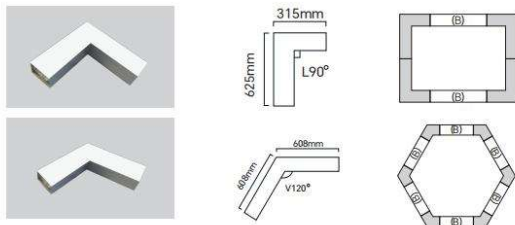

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
625*315/335*605	930SW.A121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	930SW.2A128W(L)	H 28W	2800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
608*608	930SW.A128W(V120°)	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	930SW.2A138W(V120°)	H 38W	3800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

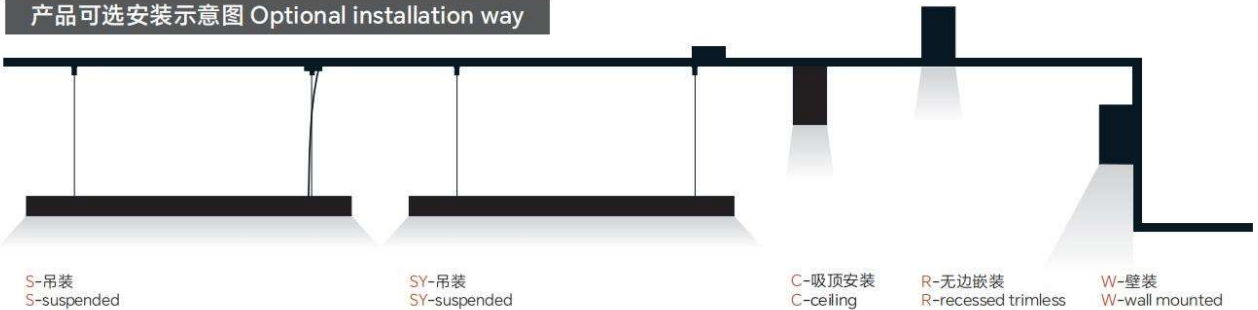

S-吊装
S-suspended

SY-吊装
SY-suspended

C-吸顶安装
C-ceiling

R-无边嵌装
R-recessed trimless



W-壁装
W-wall mounted

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

285-3 Series

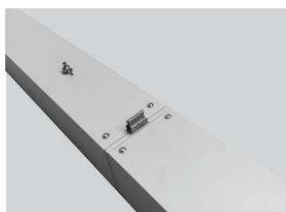


连接操作简单
Easy connect with endcaps



用吸盘可直接打开罩子
Use sucker to suck up the diffuser

光源配置可选 Optional light source configuration

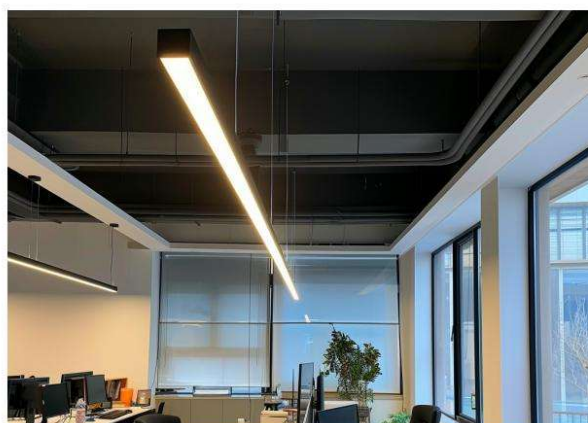

材质与工艺 Material & technology


名称	SD62
型号	285-3
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD62
Model	285-3
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

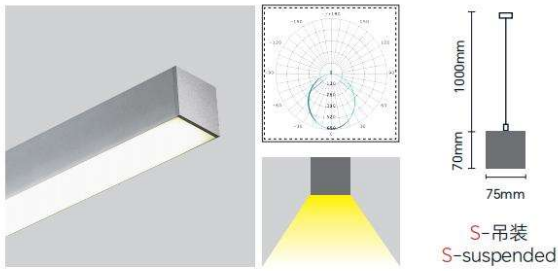


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*75*70	285-3S.C128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	285-3S.2C138W	H 38W	3800Lm	
1470*75*70	285-3S.C135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	285-3S.2C147W	H 47W	4700Lm	
1760*75*70	285-3S.C142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	285-3S.2C157W	H 57W	5700Lm	
2340*75*70	285-3S.C156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	285-3S.2C176W	H 76W	7600Lm	

产品参数-配置LED T8/T5 灯管 Specifications -with T5/T8 LED tube

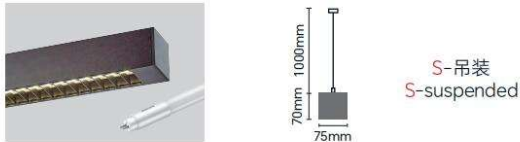



订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
285-3S.T8LED120I	630*75*70	T8LED 1*20W
285-3S.T8LED140I	1240*75*70	T8LED 1*40W
285-3S.T5LED208I	590*75*70	T5LED 2*8W
285-3S.T5LED216I	1190*75*70	T5LED 2*16W

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

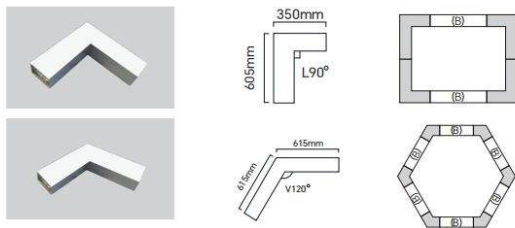

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
605*350/315*640	285-3S.W.C121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	285-3S.W.2C128W(L)	H 28W	2800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
615*615	285-3S.W.C128W(V)	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	285-3S.W.2C138W(V)	H 38W	3800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

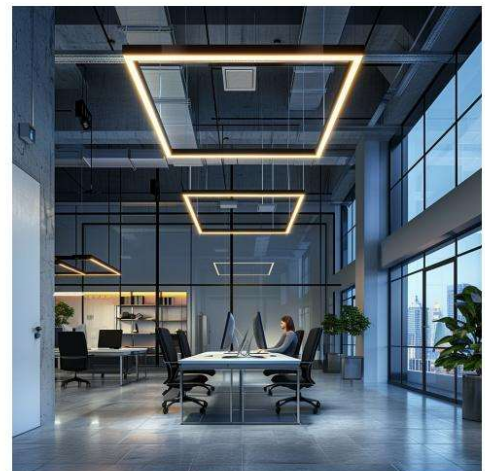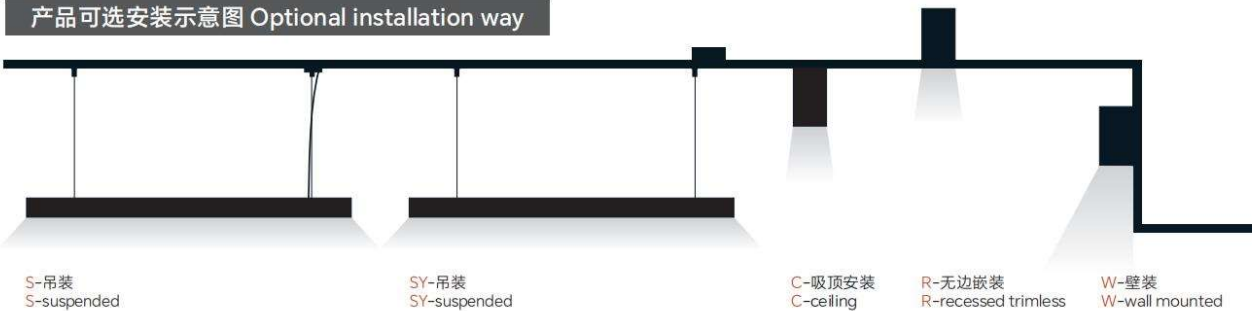

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

285-5 Series



光源配置可选 Optional light source configuration



封盖端切换色温

可选乳白棱晶防眩面罩, 50米成卷


Opal microprism anti-glare diffuser, max 50m/roll

材质与工艺 Material & technology

名称	SD65
型号	285-5
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩&棱晶防眩面罩, 50米成卷
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD65
Model	285-5
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	down light adopts Microprism anti-glare rolled diffuser, max 50m
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

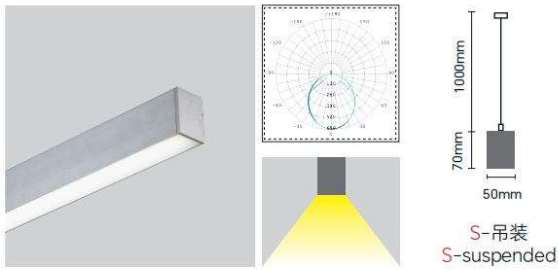

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
1180*50*70	285-5S.A128W	L	20W	2000Lm	110°
	285-5S.2A138W	H	38W	3800Lm	
1470*50*70	285-5S.A135W	L	25W	2500Lm	110°
	285-5S.2A147W	H	47W	4700Lm	
1760*50*70	285-5S.A142W	L	30W	3000Lm	110°
	285-5S.2A157W	H	57W	5700Lm	
2340*50*70	285-5S.A156W	L	40W	4000Lm	110°
	285-5S.2A176W	H	76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

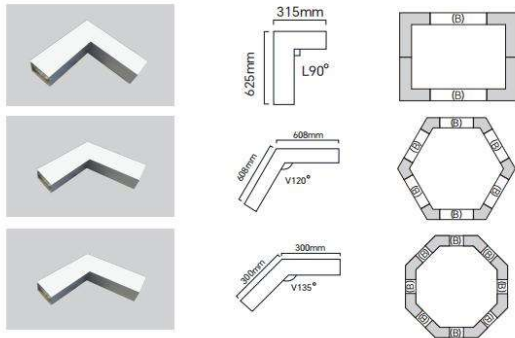

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
625*315/335*605	285-5SW.A121W(L)	L	15W	1500Lm	110°
	285-5SW.2A128W(L)	H	28W	2800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
608*608	285-5SW.A128W(V120°)	L	20W	2000Lm	110°
	285-5SW.2A138W(V120°)	H	38W	3800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
300*300	285-5SW.HPP604W(V135°)	L	10W	1000Lm	110°
		M	14W	1400Lm	
		H	19W	1900Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way



产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

285-9 Series




用吸盘可直接打开罩子
Use sucker to suck up the diffuser



可选乳白棱晶防眩面罩, 50米成卷
Opal microprism anti-glare diffuser, max 50m/roll

光源配置可选 Optional light source configuration

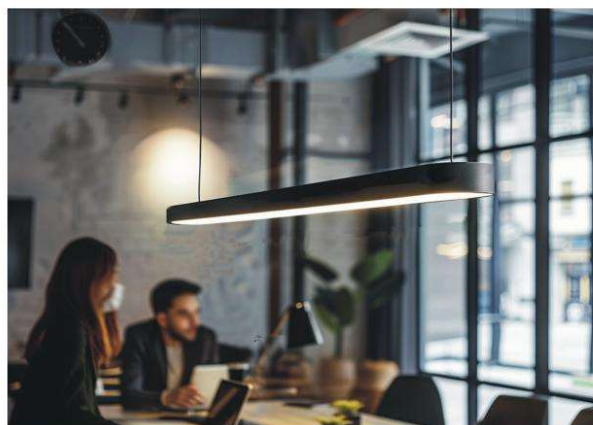

材质与工艺 Material & technology

名称	SD63
型号	285-9
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩&棱晶防眩面罩, 50米成卷
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD63
Model	285-9
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Microprism anti-glare rolled diffuser, max 50m
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

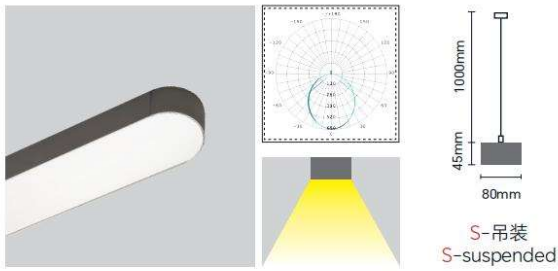


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1190*80*45	285-9S1.A128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	285-9S1.2A138W	H 38W	3800Lm	
1480*80*45	285-9S1.A135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	285-9S1.2A147W	H 47W	4700Lm	
1770*80*45	285-9S1.A142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	285-9S1.2A157W	H 57W	5700Lm	
2350*80*45	285-9S1.A156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	285-9S1.2A176W	H 76W	7600Lm	

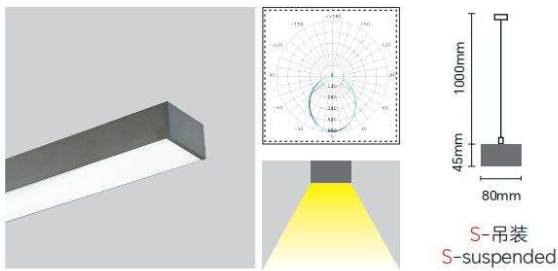

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*80*45	285-9S.A128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	285-9S.2A138W	H 38W	3800Lm	
1470*80*45	285-9S.A135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	285-9S.2A147W	H 47W	4700Lm	
1760*80*45	285-9S.A142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	285-9S.2A157W	H 57W	5700Lm	
2340*80*45	285-9S.A156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	285-9S.2A176W	H 76W	7600Lm	


无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

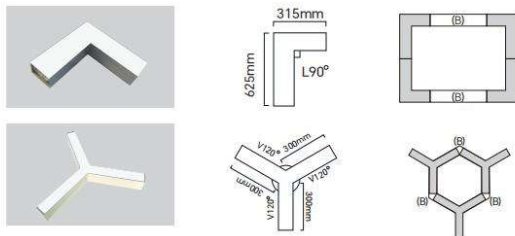

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
605*350/315*640	285-9SW.A121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	285-9SW.2A128W(L)	H 28W	2800Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
300*300*300	285-9SW.A121W(Y)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	285-9SW.2A128W(Y)	H 28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

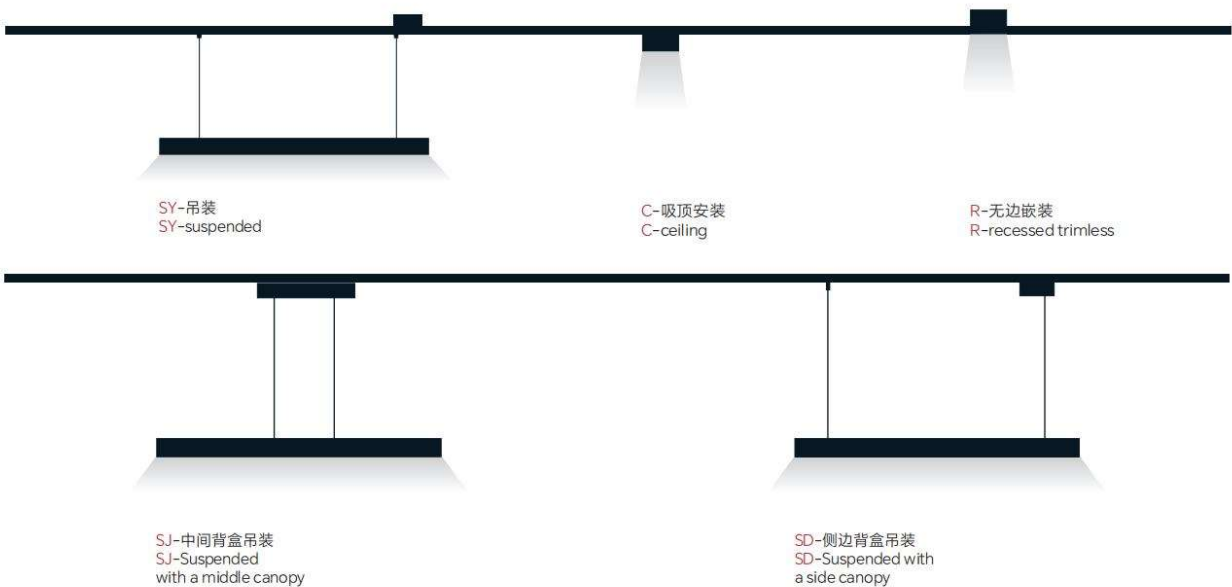

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

289-6 Series



工型件连接



正面打开罩子

光源配置可选 Optional light source configuration



材质与工艺 Material & technology

名称	SD66
型号	289-6
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出/T5/T8
照明方式	下发光/上下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD66
Model	289-6
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light, Direct/Indirect light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

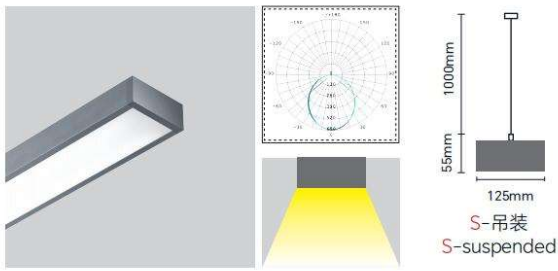

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1198*125*55	289-6S.C128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	289-6S.2C138W	H 38W	3800Lm	
1488*125*55	289-6S.C135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	289-6S.2C147W	H 47W	4700Lm	
1778*125*55	289-6S.C142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	289-6S.2C157W	H 57W	5700Lm	
2358*125*55	289-6S.C156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	289-6S.2C176W	H 76W	7600Lm	

产品参数-配置LED T8/T5 灯管 Specifications -with T5/T8 LED tube

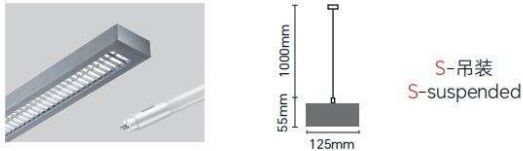

订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
289-6S.T8LED220I	T8LED 638*125*55	T8LED 2*20W
289-6S.T8LED240I		T8LED 2*40W
289-6S.T5LED208I	T5LED 598*125*55	T5LED 2*8W
289-6S.T5LED216I		T5LED 2*16W

产品可选安装示意图 Optional installation way



产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

202 Series



造型灯



可选吊杆安装

材质与工艺 Material & technology

名称	SD67
型号	202
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD67
Model	202
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

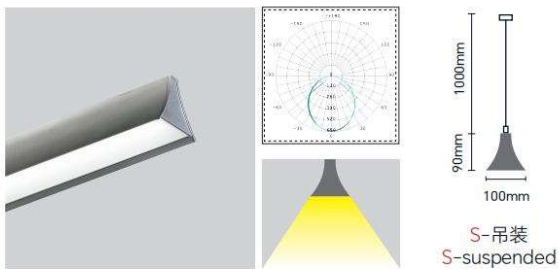

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*100*90	202S.C128W	L 20W	2000Lm	110°
	202S.2C138W	M 28W H 38W	2800Lm 3800Lm	
1470*100*90	202S.C135W	L 25W	2500Lm	110°
	202S.2C147W	M 35W H 47W	3500Lm 4700Lm	
1760*100*90	202S.C142W	L 30W	3000Lm	110°
	202S.2C157W	M 42W H 57W	4200Lm 5700Lm	
2340*100*90	202S.C156W	L 40W	4000Lm	110°
	202S.2C176W	M 56W H 76W	5600Lm 7600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

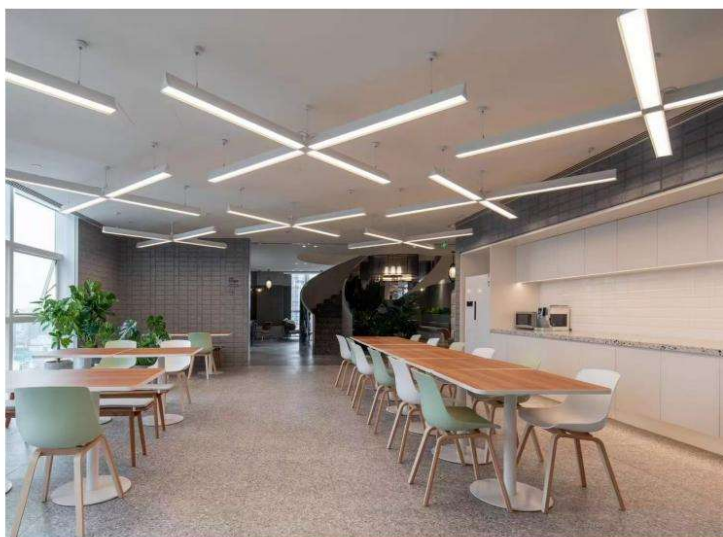

产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温


203 Series



壁装配置



无边嵌装配置

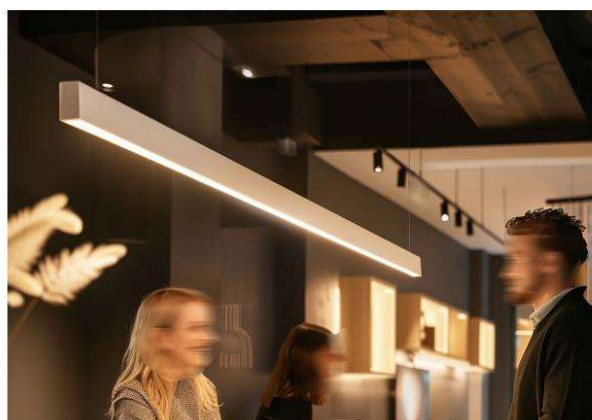


材质与工艺 Material & technology

名称	SD68
型号	203
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD68
Model	203
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

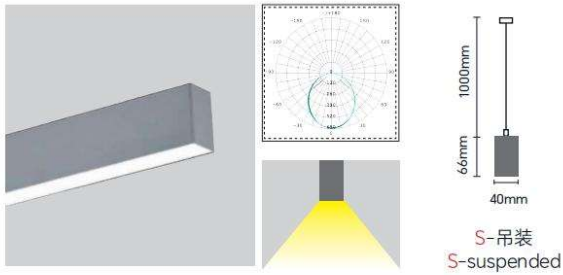


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*40*66	203S.A128W	L 20W	2000Lm	110°
	203S.2A138W	M 28W	2800Lm	
	203S.2A138W	H 38W	3800Lm	
1470*40*66	203S.A135W	L 25W	2500Lm	110°
	203S.2A147W	M 35W	3500Lm	
	203S.2A147W	H 47W	4700Lm	
1760*40*66	203S.A142W	L 30W	3000Lm	110°
	203S.2A157W	M 42W	4200Lm	
	203S.2A157W	H 57W	5700Lm	
2340*40*66	203S.A156W	L 40W	4000Lm	110°
	203S.2A176W	M 56W	5600Lm	
	203S.2A176W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

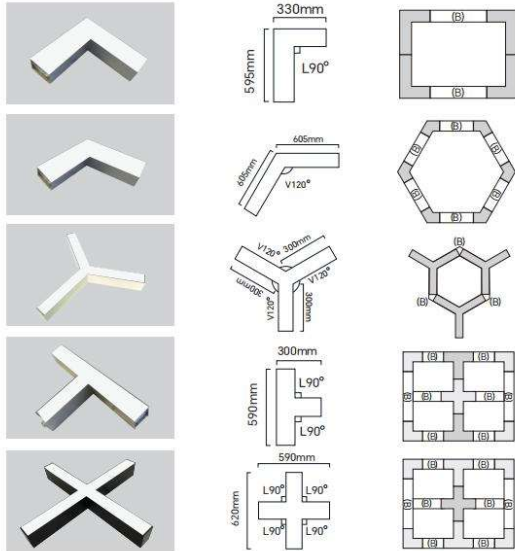

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
595*330/305*620	203SW.A121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
	203SW.A121W(L)	M 21W	2100Lm	
	203SW.2A128W(L)	H 28W	2800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
605*605	203SW.A128W(V)	L 20W	2000Lm	110°
	203SW.A128W(V)	M 28W	2800Lm	
	203SW.2A138W(V)	H 38W	3800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
300*300*300	203SW.A121W(Y)	L 15W	1500Lm	110°
	203SW.A121W(Y)	M 21W	2100Lm	
	203SW.2A128W(Y)	H 28W	2800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
590*300	203SW.A121W(T)	L 15W	1500Lm	110°
	203SW.A121W(T)	M 21W	2100Lm	
	203SW.2A128W(T)	H 28W	2800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
590*620	203SW.A128W(+)	L 20W	2000Lm	110°
	203SW.A128W(+)	M 28W	2800Lm	
	203SW.2A138W(+)	H 38W	3800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

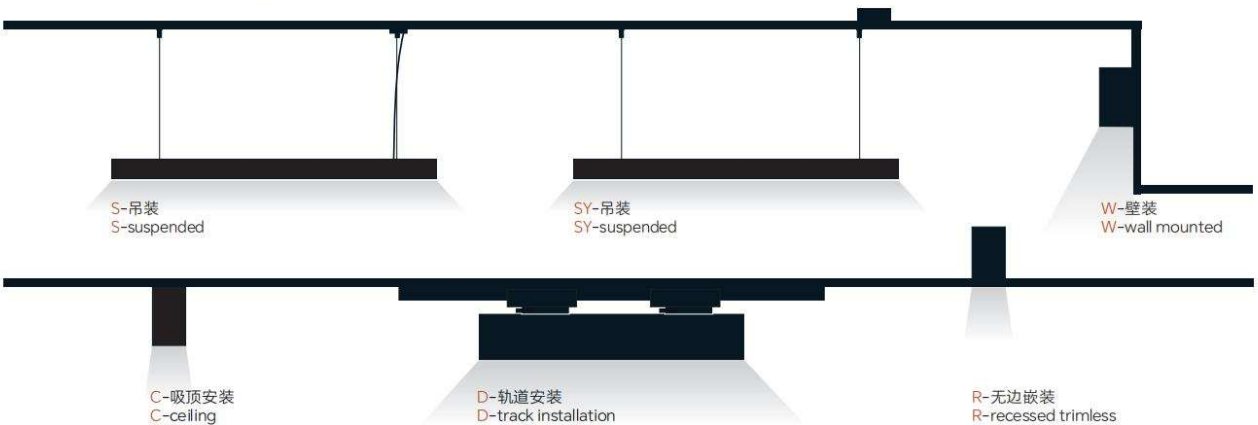


产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

203-2 Series

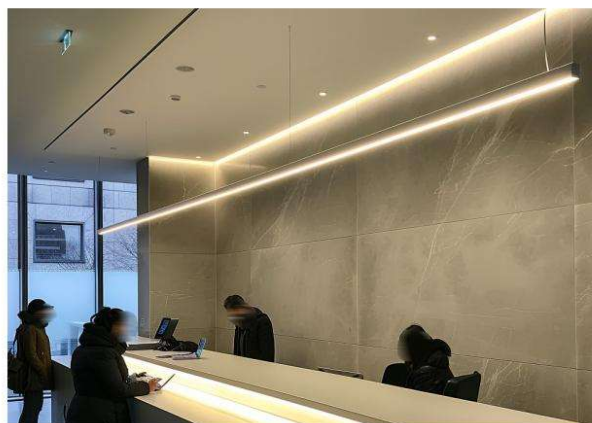


材质与工艺 Material & technology

名称	SD69
型号	203-2
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD69
Model	203-2
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

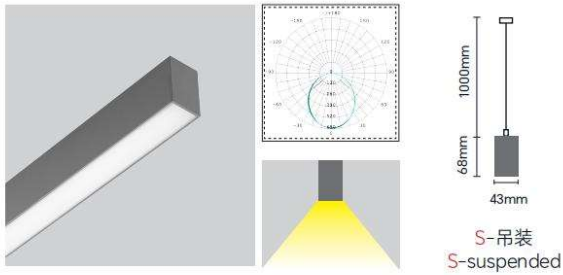


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*43*68	203-2S.Z128W	L 20W	2000Lm	110°
	203-2S.Z138W	M 28W	2800Lm	
	203-2S.Z135W	H 38W	3800Lm	
1467*43*68	203-2S.Z142W	L 25W	2500Lm	110°
	203-2S.Z147W	M 35W	3500Lm	
	203-2S.Z157W	H 47W	4700Lm	
1757*43*68	203-2S.Z156W	L 30W	3000Lm	110°
	203-2S.Z157W	M 42W	4200Lm	
	203-2S.Z176W	H 57W	5700Lm	
2337*43*68	203-2S.Z156W	L 40W	4000Lm	110°
	203-2S.Z157W	M 56W	5600Lm	
	203-2S.Z176W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specfications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
595*330/305*620	203-3SW.Z121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
	203-3SW.Z121W(L)	M 21W	2100Lm	
	203-3SW.Z128W(L)	H 28W	2800Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

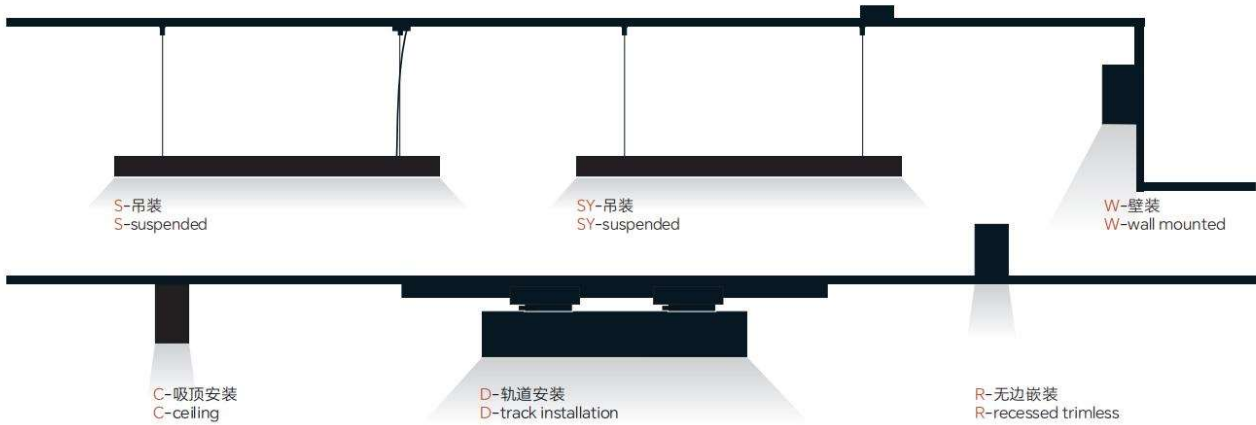


产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

205 Series

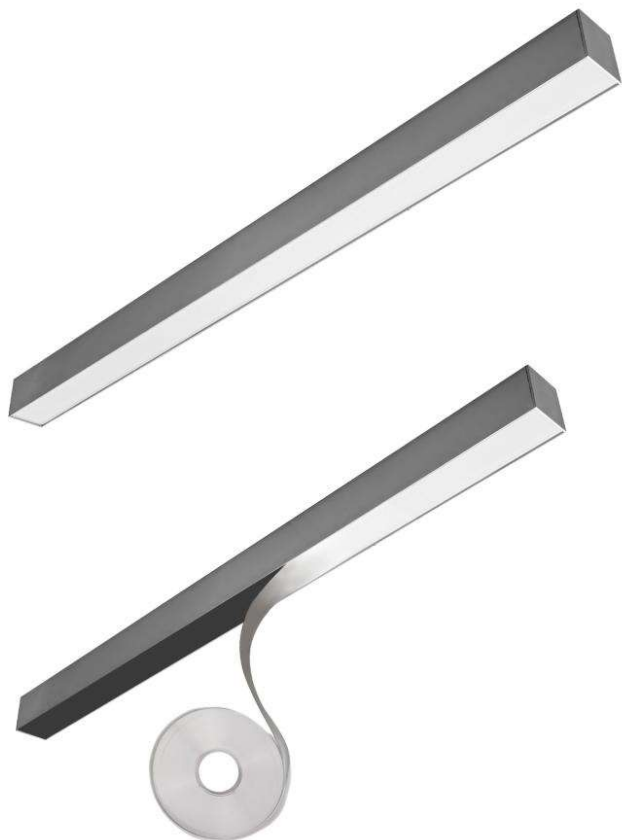


乳白棱晶防眩面罩，50米成卷
Opal microprism anti-glare
diffuser, max 50m/roll



用吸盘可直接打开罩子
Use sucker to suck up the
diffuser

光源配置可选 Optional light source configuration




材质与工艺 Material & technology

名称	SD70
型号	205
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	控光面罩: 抗UV乳白棱纹光扩散面罩&棱晶防眩面罩, 50米成卷
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	上下发光/下发光/上发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
光学设计	上光采取110°度光学设计有效提高灯具高效性和均匀度
电气等级	I
IP	20

Name	SD70
Model	205
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Diffuser	Microprism anti-glare rolled diffuser, max 50m
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct/Indirect light, Direct light, Indirect light
Color rendering	≥80 ≥90 ≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Optical design	up light adopts 110° beam angle to improve the high efficiency and uniformity of the lamp
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim




Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim



0-10v控制
0-10v dim

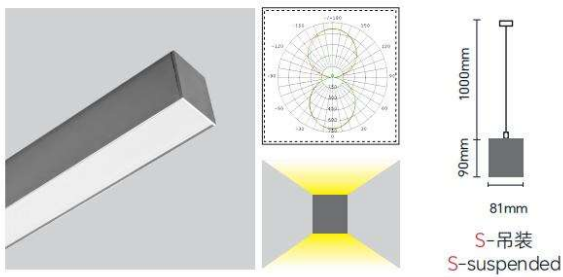


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*81*90	205S.C128/C128W	L 40W	4000Lm	110°/110°
		M 56W	5600Lm	
	205S.2C138/2C138W	H 76W	7600Lm	
1467*81*90	205S.C135/C135W	L 50W	5000Lm	110°/110°
		M 70W	7000Lm	
	205S.2C147/2C147W	H 94W	9400Lm	
1757*81*90	205S.C142/C142W	L 60W	6000Lm	110°/110°
		M 84W	8400Lm	
	205S.2C157/2C157W	H 114W	11400Lm	
2337*81*90	205S.C156/C156W	L 80W	8000Lm	110°/110°
		M 112W	11200Lm	
	205S.2C176/2C176W	H 152W	15200Lm	

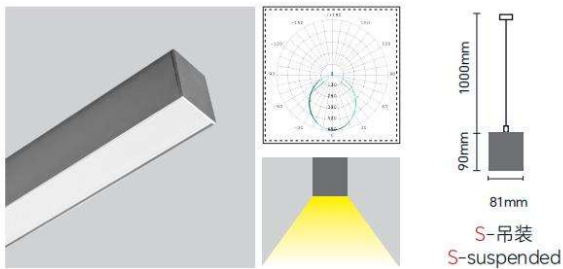

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1177*81*90	205S.C128W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	205S.2C138W	H 38W	3800Lm	
1467*81*90	205S.C135W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	205S.2C147W	H 47W	4700Lm	
1757*81*90	205S.C142W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	205S.2C157W	H 57W	5700Lm	
2337*81*90	205S.C156W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	205S.2C176W	H 76W	7600Lm	


产品参数-配置LED T8/T5 灯管 Specifications -with T5/T8 LED tube

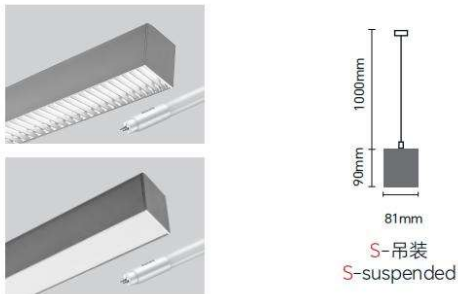

订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
205S.T8LED120I	627*81*90	T8LED 1*20W
205S.T8LED140I	1237*81*90	T8LED 1*40W
205S.T5LED208I	587*81*90	T5LED 2*8W
205S.T5LED216I	1187*81*90	T5LED 2*16W

订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
205S.T8LED120W	627*81*90	T8LED 1*20W
205S.T8LED140W	1237*81*90	T8LED 1*40W
205S.T5LED208W	587*81*90	T5LED 2*8W
205S.T5LED216W	1187*81*90	T5LED 2*16W

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

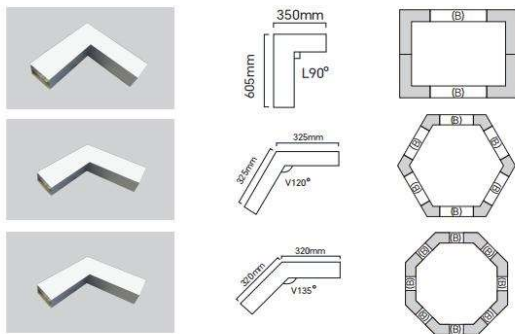


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
605*350/315*640	205SW.C121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	205SW.2C128W(L)	H 28W	2800Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
325*325	205SW.HCC604W(V120°)	L 10W	1000Lm	110°
		M 14W	1400Lm	
		H 19W	1900Lm	

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
320*320	205SW.HCC604W(V135°)	L 10W	1000Lm	110°
		M 14W	1400Lm	
		H 19W	1900Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

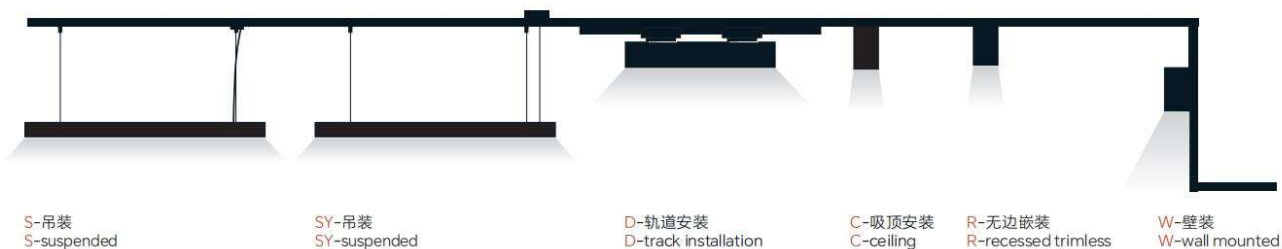

产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

206 Series



光源配置可选 Optional light source configuration




材质与工艺 Material & technology

名称	SD71
型号	206
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90/≥95
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	SD71
Model	206
Voltage configuration optional	Constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	Matte White / Matte Black
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90/≥95
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

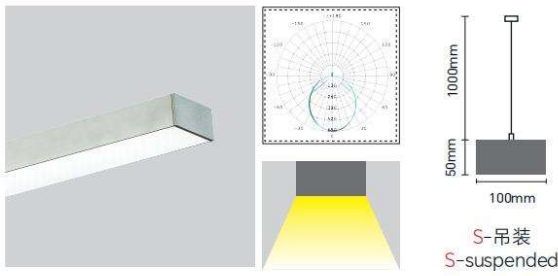


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*100*50	206S.A228W	L 40W	4000Lm	110°
	206S.2A238W	M 56W	5600Lm	
	206S.2A238W	H 76W	7600Lm	
1470*100*50	206S.A235W	L 50W	5000Lm	110°
	206S.2A247W	M 70W	7000Lm	
	206S.2A247W	H 94W	9400Lm	
1760*100*50	206S.A242W	L 60W	6000Lm	110°
	206S.A242W	M 84W	8400Lm	
	206S.2A257W	H 114W	11400Lm	
2340*100*50	206S.A256W	L 80W	8000Lm	110°
	206S.A256W	M 112W	11200Lm	
	206S.2A276W	H 152W	15200Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

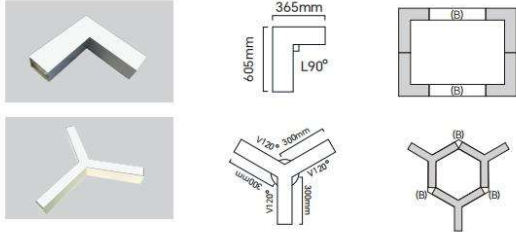

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
605*365/315*655	206SW.A221W(L)	L 30W	3000Lm	110°
	206SW.A221W(L)	M 42W	4200Lm	
	206SW.A228W(L)	H 56W	5600Lm	
300*300*300	206SW.A221W(Y)	L 30W	3000Lm	110°
	206SW.A221W(Y)	M 42W	4200Lm	
	206SW.A228W(Y)	H 56W	5600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

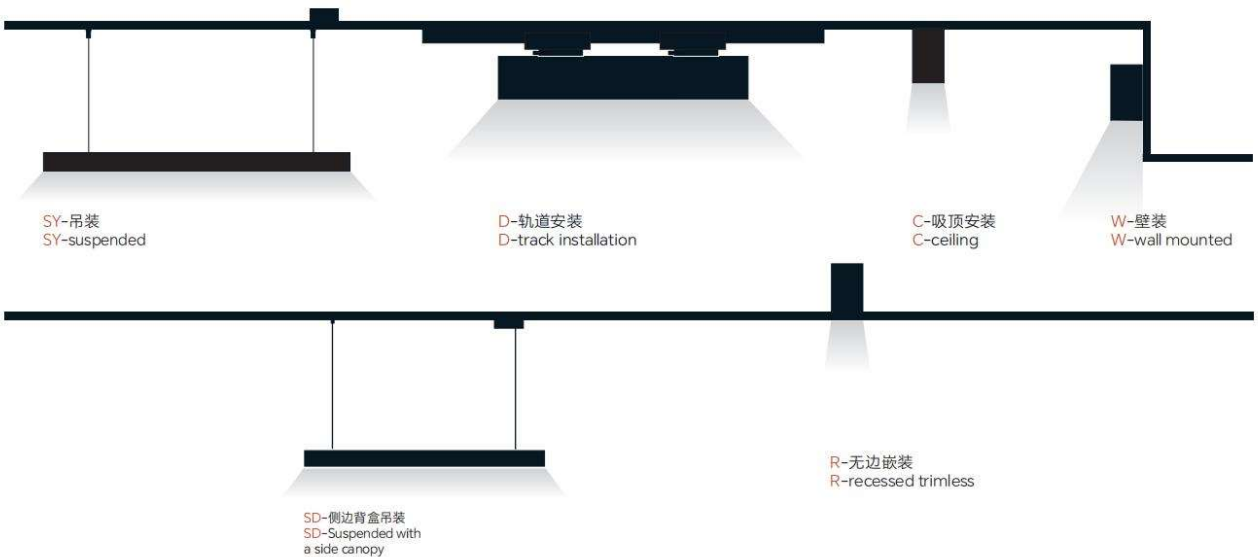

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

®
雄宇办公照明
XIONGYU **Xlinear**®
— OFFICE LIGHTING —
浙江摩灯照明科技有限公司
ZHEJIANG MODENG LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
地址:浙江省温州市瓯海区瞿溪街道东化路66号
电话:86-577-88760099 / 89768558 / 88767668

Add: No. 66 Donghua Road, Quxi street, Ouhai District,
Wenzhou City, Zhejiang Province
Tel: 86-577-88760099 / 89768558 / 88767668
www.chinaxiongyu.com
www.xlinear.cn
export1@chinaxiongyu.com
jane@xlinear.cn coco@xlinear.cn

所有数据来源于浙江摩灯照明, 如有任何印刷错误或翻译误差, 敬请广大用户谅解。产品设计与规格如有更改, 请以实际产品为准, 恕不另行通知。部分产品已申请专利, 仿冒必究!

如有疑问, 敬请垂询我公司的销售代表或客户服务代表, 或访问我公司网站以获取更多信息。

All technical data are from Modeng Lighting. If there are any typographical errors or translation inaccuracies, we hope for your kind understanding. Any changes in product design or technical specifications will follow the actual products and may occur without prior notice. Some products are patent-protected, and infringement will be prosecuted. Should you have any further questions, please feel free to contact our sales representatives or customer service representatives, or visit our website for more information.



了解更多详情
请扫描官网二维码

